PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

GMINA MIASTO DZIAŁDOWO
INWESTOR

JM ARCHITEKCI sp. z o.o.
80 - 443 **GDAŃSK**
ulica A. Necla 8
tel.(...)58 **346 72 43**

numer projektu	branża
BUP-09-247	DROGOWA

KOMUNIKACJA DROGOWA

TYTUŁ RYSUNKU
ODCINEK F-M
PRZEKROJE POPRZECZNE

TYTUŁ PROJEKTU
Droga wraz z infrastruktura techniczna ul. Żwirki i Wigury
Droga wraz z uzbrojeniem na dz. nr 2014/6, 2013/5, 2012/12

projektant	mgr inż. upr. 5952/GA/94 MAGIEJ LEŻUCHOWSKI
DATA rysunku	ROK 2010
SKALA rysunku	**1 : 50**
NUMER rysunku	**D - 5**

sprawdzający	mgr inż. upr. 506/81 JAN LEŻUCHOWSKI

PRZEKRÓJ E-E
ul.Żwirki i Wigury - KR2

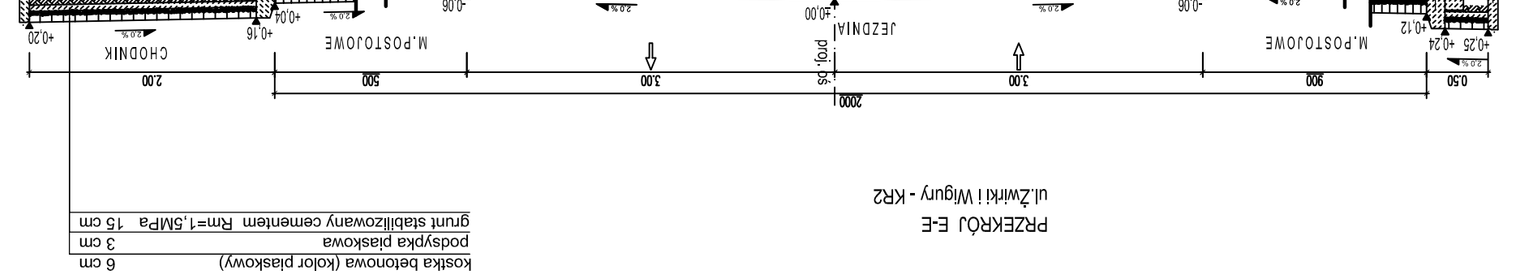

krawężnik betonowy 30 x 15
podsypka cementowo-piaskowa , 1:4 , 5cm
ława betonowa z oporem z B - 15
obrzeże betonowe 8 x 30 x 100
podsypka piaskowa, gr. 5 cm

8 cm - kostka betonowa (kolor grafitowy)
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
23 cm - podbudowa - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie Is=1,0
15 cm - grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa

4 cm - warstwa ścieralna - mastyks grysowy (SMA) 0/9,6
8 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25
20 cm - podbudowa - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie I=1,0
15 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
18 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

kostka betonowa (kolor piaskowy) 6 cm
podsypka piaskowa 3 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa 15 cm

PRZEKRÓJ C-C
ul.Żwirki i Wigury - KR2

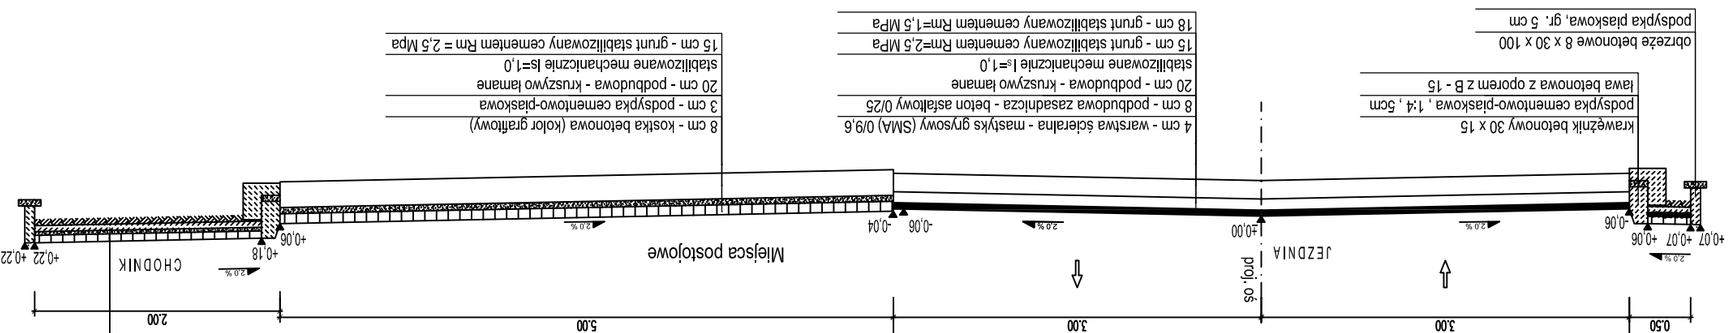

krawężnik betonowy 30 x 15
podsypka cementowo-piaskowa , 1:4 , 5cm
ława betonowa z oporem z B - 15
obrzeże betonowe 8 x 30 x 100
podsypka piaskowa, gr. 5 cm

4 cm - warstwa ścieralna - mastyks grysowy (SMA) 0/9,6
8 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25
20 cm - podbudowa - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie I=1,0
15 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
18 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

8 cm - kostka betonowa (kolor grafitowy)
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
20 cm - podbudowa - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie Is=1,0
15 cm - grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 Mpa

kostka betonowa (kolor piaskowy) 6 cm
podsypka piaskowa 3 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa 15 cm

PRZEKRÓJ D-D
ul.Żwirki i Wigury - KR2

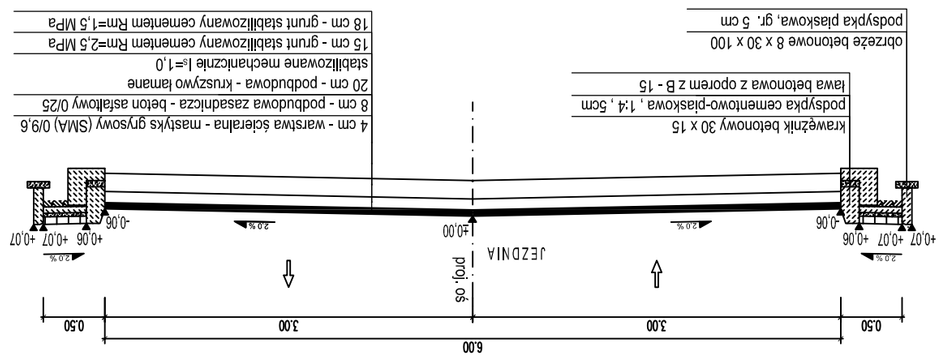

krawężnik betonowy 30 x 15
podsypka cementowo-piaskowa , 1:4 , 5cm
ława betonowa z oporem z B - 15
obrzeże betonowe 8 x 30 x 100
podsypka piaskowa, gr. 5 cm

4 cm - warstwa ścieralna - mastyks grysowy (SMA) 0/9,6
8 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25
20 cm - podbudowa - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie I=1,0
15 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
18 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

kostka betonowa (kolor piaskowy) 6 cm
podsypka piaskowa 3 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa 15 cm

PRZEKRÓJ A-A
ul.Żwirki i Wigury - KR2

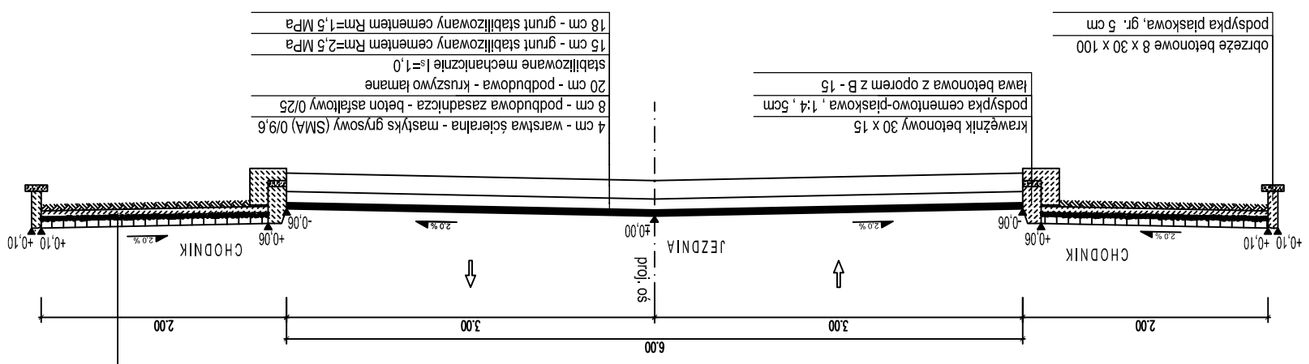

krawężnik betonowy 30 x 15
podsypka cementowo-piaskowa , 1:4 , 5cm
ława betonowa z oporem z B - 15
obrzeże betonowe 8 x 30 x 100
podsypka piaskowa, gr. 5 cm

4 cm - warstwa ścieralna - mastyks grysowy (SMA) 0/9,6
8 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25
20 cm - podbudowa - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie I=1,0
15 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
18 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

kostka betonowa (kolor piaskowy) 6 cm
podsypka piaskowa 3 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa 15 cm

PRZEKRÓJ B-B
ul.Żwirki i Wigury - KR2

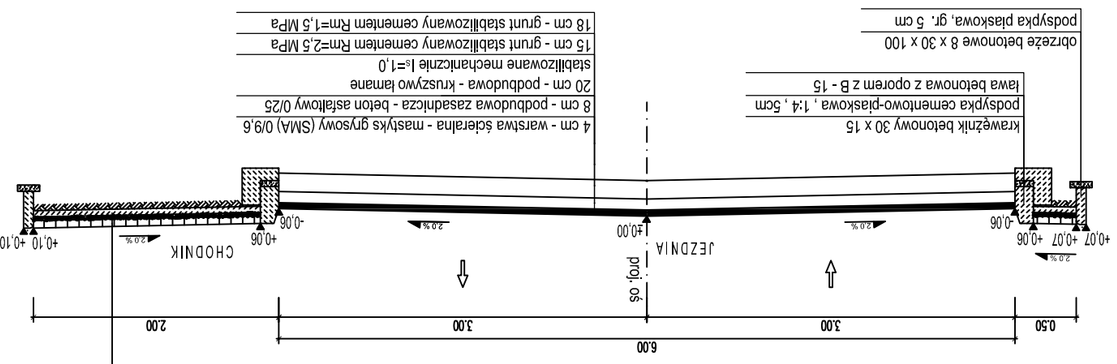

krawężnik betonowy 30 x 15
podsypka cementowo-piaskowa , 1:4 , 5cm
ława betonowa z oporem z B - 15
obrzeże betonowe 8 x 30 x 100
podsypka piaskowa, gr. 5 cm

4 cm - warstwa ścieralna - mastyks grysowy (SMA) 0/9,6
8 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25
20 cm - podbudowa - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie I=1,0
15 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
18 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

kostka betonowa (kolor piaskowy) 6 cm
podsypka piaskowa 3 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa 15 cm