




PRZEKRÓJ I-I SKALA 1:100

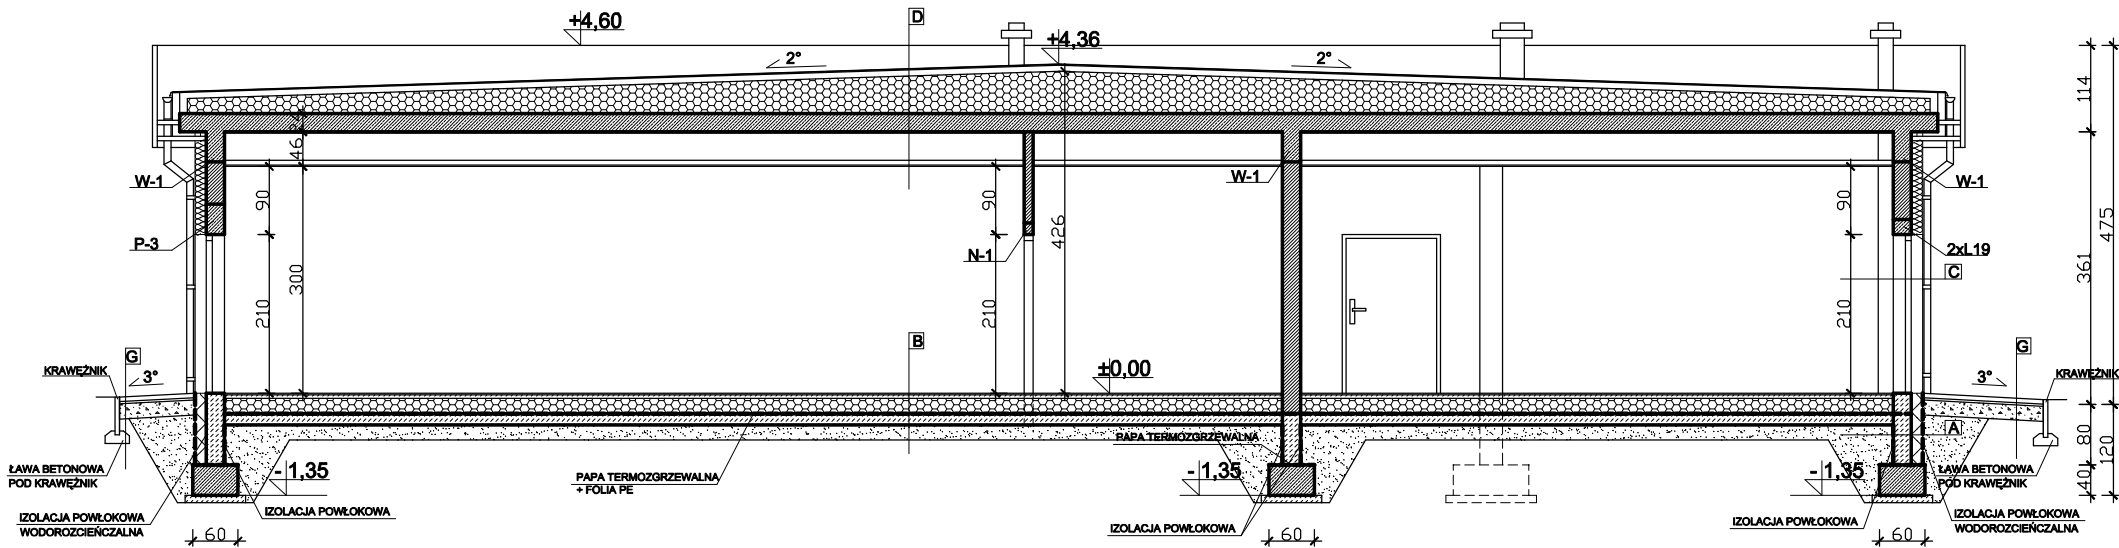

PRZEKRÓJ II-II SKALA 1:100

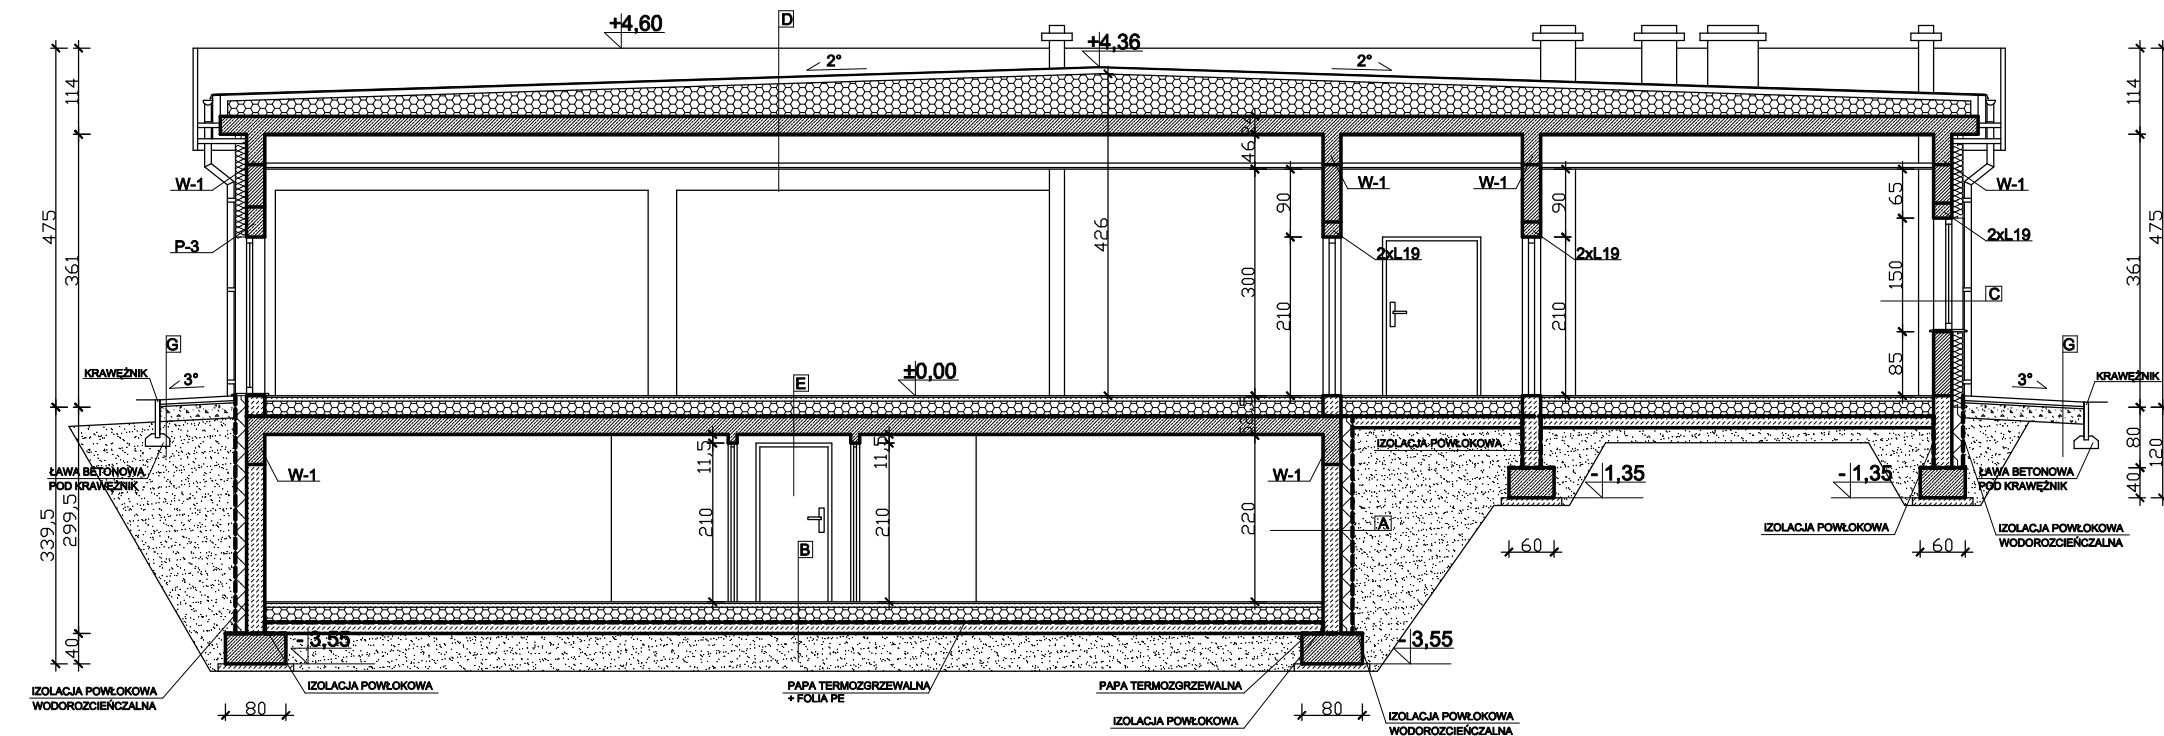

PRZEKRÓJ III-III SKALA 1:50

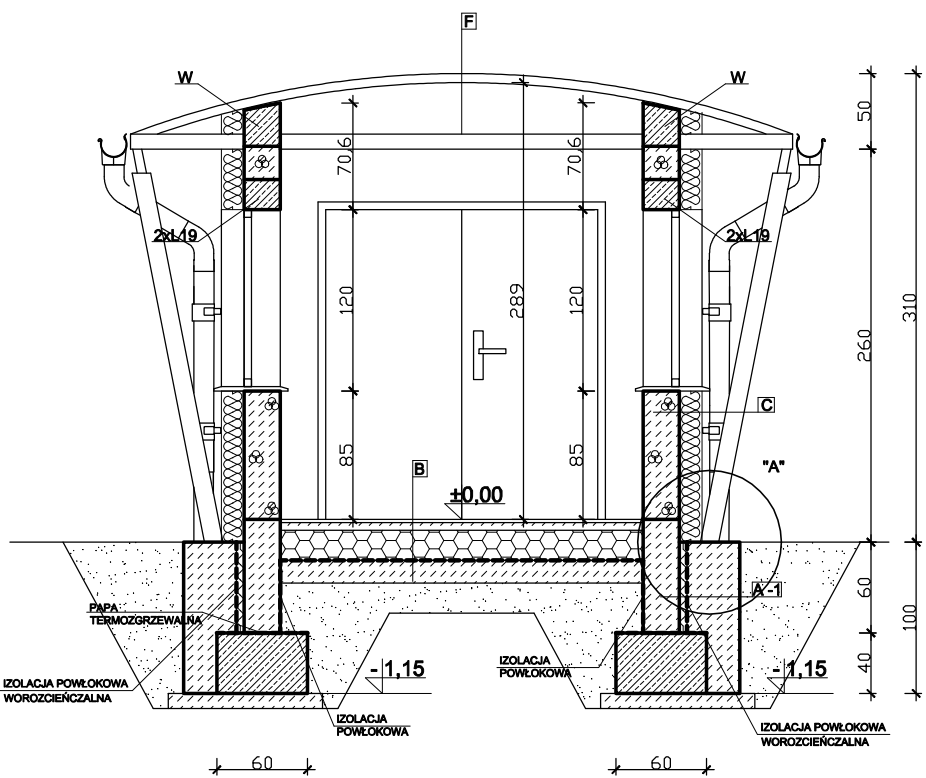

A
IZOLACJA POWŁOKOWA
BLOCZEK BETONOWY GR. 24 cm
POLISTYREN EKSTRUOWANY GR. 12 cm
SIATKA + KLEJ GR.
IZOLACJA POWŁOKOWA WODOROZCIĘGZALNA
FOLIA KUBELKOWA 0.5cm

A-1
IZOLACJA POWŁOKOWA
BLOCZEK BETONOWY GR. 24 cm
POLISTYREN EKSTRUOWANY GR. 5 cm
SIATKA + KLEJ GR.
IZOLACJA POWŁOKOWA WODOROZCIĘGZALNA
FOLIA KUBELKOWA 0.5cm

B
GRES ANTYPOŚLIZGOWY/TERAKOTA/PCV ROLOWANE
SZLICHTA CEMENTOWA 5 cm ZBRZOJONA
STYROPIAN GR. 20 cm (2x10 cm)
FOLIA PE
PAPA TERMOZGRZEWALNA x2
PODKŁAD BETONOWY B15, GR. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA $\rho=0.9$ , GR. 20 cm





C
TYNOK GR. 1.5 cm
BLOCZEK CEM.-WAP. GR. 24 cm
WĘGLA MINERALNA GR. 15 cm
SIATKA + KLEJ
TYNOK CIENKOWARSTWOWY 3 mm

D
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA KAMINIKI DYFUZYJNE
ZBRZOJONA SZLICHTA BETONOWA GR. 8 cm
STYROPIAN ZE SPADKIEM GR. 20-56cm
PLYTA KANAŁOWA GR. 24cm
SUFIT PODWIESZANY KASETOWY

E
GRES/TERAKOTA/PCV ROLOWANE
SZLICHTA CEMENTOWA 5 cm ZBRZOJONA
STYROPIAN GR. 20 cm (2x10 cm)
FOLIA PE
PAPA TERMOZGRZEWALNA x2
PLYTA KANAŁOWA GR. 24cm
TYNOK CEM. - WAP. 1.5cm

F
DACH Z POLIWĘGLANU CZTEROKOMOROWY GR. 1.8 cm
RAMA STALOWA ŁUKOWA

G
KOSTKA BRUKOWA GR. 6 cm
PIASEK STABILIZOWANY GR. 3 cm
TRUSZCEN GR. 20 cm

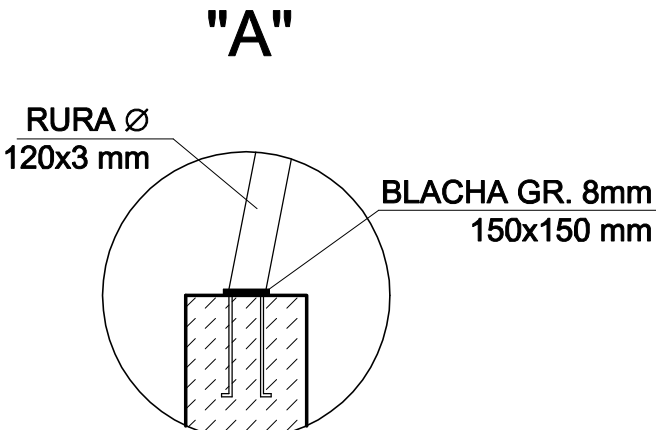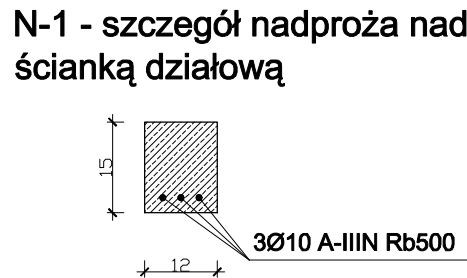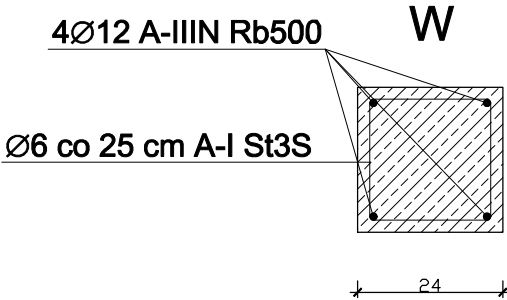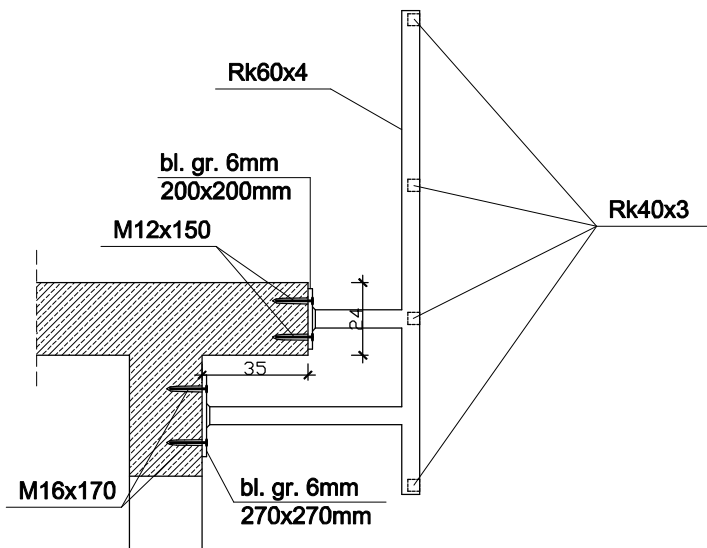

PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP  
Andrzej Wiśniewski  
Księży Dwór 67, 13-200 Dziadkowo, tel. kom. 0 668 857 299

PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 4  
Dz. Nr 2587, Dziadkowo  
Inwestor Gmina Miasto Dziadkowo  
ul. Zamkowa 12, 13-200 Dziadkowo

Tytuł rysunku PRZEKROJE Branża: A Skala: 1:100

Data: 07.2017 Autor: mgr inż. arch. Regina Wargulewicz - Koczzyk  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE:  
Nr ewid. 186 G4771 Rysunek 12