


UWAGA: WYROBY BETONOWE WINNY SPEŁNIĆ WYMAGI NORMY ZHARMONIZOWANEJ PN-EN 1917.
UWAGA: POSZCZEGÓLNE ELEMENTY STUDNI NIE ZOSTAŁY OPISANE SZCZEGÓŁOWO (NP. NIE PODANO CHARAKTERYSTYCZNYCH WYMIARÓW) ABY NIE WSKAZYWAĆ CECH ELEMENTÓW KONKRETNIEGO PRODUCENTA.

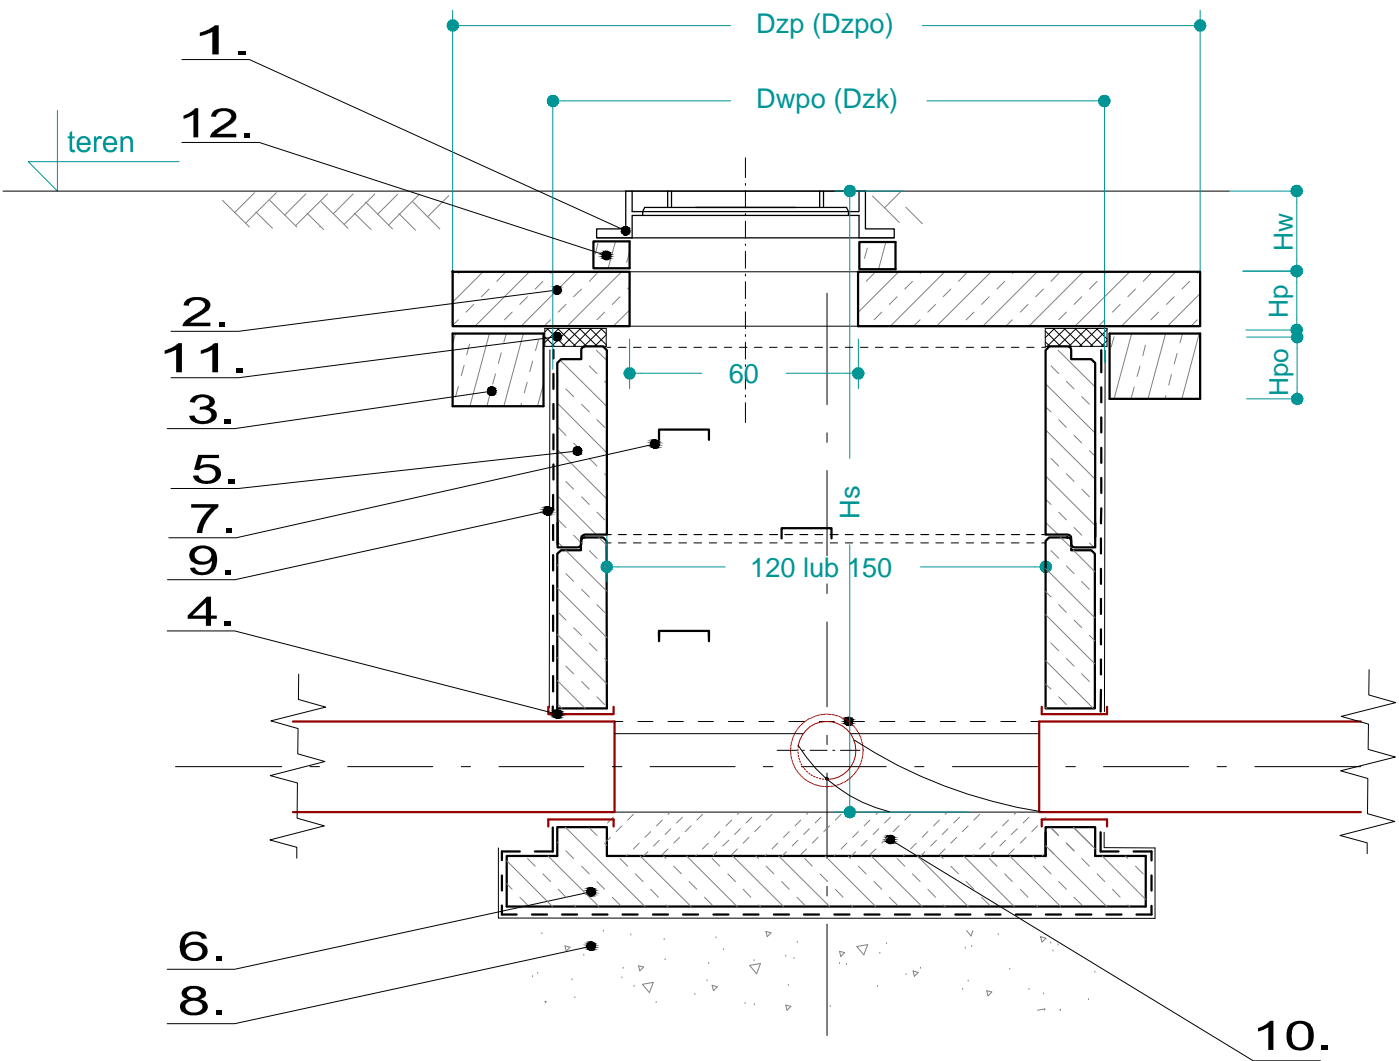

LEGENDA

- Dzp -średnica zewnętrzna pokrywy -ustalić wg producenta
Dzpo- średnica zewnętrzna pierścienia odciążającego-ustalić wg producenta
Dwpo- średnica wewnętrzna pierścienia odciążającego-ustalić wg producenta
Dzk -średnica zewnętrzna kręgu- ustalić wg producenta
Hp -wysokość pokrywy- ustalić wg producenta
Hpo- wysokość pierścienia odciążającego-ustalić wg producenta
Hkw -wysokość kręgu wyrównawczego z włazem -ustalić wg producenta
Hs -głębokość studni-ustalić wg rys. (profil sieci)

OPIS OZNACZEŃ

1. Właz żeliwny uliczny DN 600mm typ "ciężki" D400
2. Płyta pokrywowa na studnię żelbetową-wg producenta
3. Pierścień odciążający na studnię DN1200 lub 1500- wg producenta
4. Przejścia szczelne przez ścianę studni-wg producenta
5. Krąg żelbetowy DN1200 lub 1500/ H=ustalić wg potrzeb/producenta.
6. Podstawa zbiornika DN1200 lub 1500, wysokość ustalić wg producenta
7. Stopnie włazowe żeliwne
8. Podsyпка z piasku (ewentualnie inna stabilizacja podłoża)
9. Izolacja przeciwwilgociowa betonu
10. Kłeta studni wg producenta studni
11. Uszczelnienie np. olkitem
12. Pierścień wyrównawczy dla włazów żeliwnych DN600 o wysokości wg potrzeb (ustalić na budowie)

	ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA OSIEDLU LIDZBARSKA		
	INWESTOR GINA MIASTO DZIAŁDOWO, 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12		
USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ DUSIŃSKI 06-500 MŁAWA UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19 TEL./FAX 023 654 4498 NIP 569-102-19-05 REGON 130231285 <small>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</small>	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA SANITARNA	SKALA 1:20
	RYSUNEK Studnia rewizyjna -pokrycie w klasie D400.	NUMER RYSUNKU 4.1	
DATA LUTY 2017 R.	OPRACOWAŁ: INŻ. CEZARY NEHRING	PROJEKTANT: MGR INŻ. DARIUSZ NEHRING upr. proj. MAZ/0331/PWOS/04 PIIB MAZ/IS/1328/01	
	PODPIS	PODPIS	