

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA




| | | | |
|---|---|----------|-----------|
| Biurowo Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET" ul. Rydyżana 51, 10-041 Olsztyn TEL: 89 520 00 00, KOD: 723 637 100 | | | |
| TYTUŁ: | PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO | | |
| ADRES: | UL. JANUSZA KORCZAKA, 13-200 SZADÓWO, DZNR EW. 2953/5 | | |
| INWESTOR: | WENIAKA & NOWAK s.c., UL. SZCZEPYŃSKA 9B, 13-200 SZADÓWO | STADIUM: | P. Konec. |
| TEMA: | ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA | | SKALA: |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA | PODRZ. | 1:100 |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. DARIUSZ ZIOŁKOWSKI ul. Rydyżana 51, 10-041 Olsztyn, tel. 89 520 00 00 | DATA: | 10.2018 |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. DARIUSZ ZIOŁKOWSKI ul. Rydyżana 51, 10-041 Olsztyn, tel. 89 520 00 00 | RYŚNIK: | A7 |

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



| | | | |
|--|---|---------------|--------------|
| <div>DEZET</div> <div>Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"</div> <div>ul. Rydzka 31, 10-041 Olsztyn</div> <div>Tel.: (89) 5270971, KGW: 722 637 740</div> | | | |
| TYTUŁ: | PROJEKT KONSEPCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO | | |
| ADRES: | UL. JANKUSZA KORCZAKA, 13-200 DZIAŁOWO, DZ. NR EW. 2953/S | | |
| INWESTOR: | MENARCA & NOWAKI s.c., UL. DŁUGA 39, 13-200 DZIAŁOWO | STADIUM: | P. Konce. |
| TEMA: | ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA | | |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA | PODRÓB: | SKALA: 1:100 |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. PIOTR OSTOJA-ŁUKSI upr. bud. nr. 220/24/VII, 2018 | DATA: 10.2018 | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. DARIUSZ ZIOŁKOWSKI upr. bud. nr. WAM/0055/P/06/K/05 | RYSUNEK: A8 | |

PRZEKRÓJ A-A

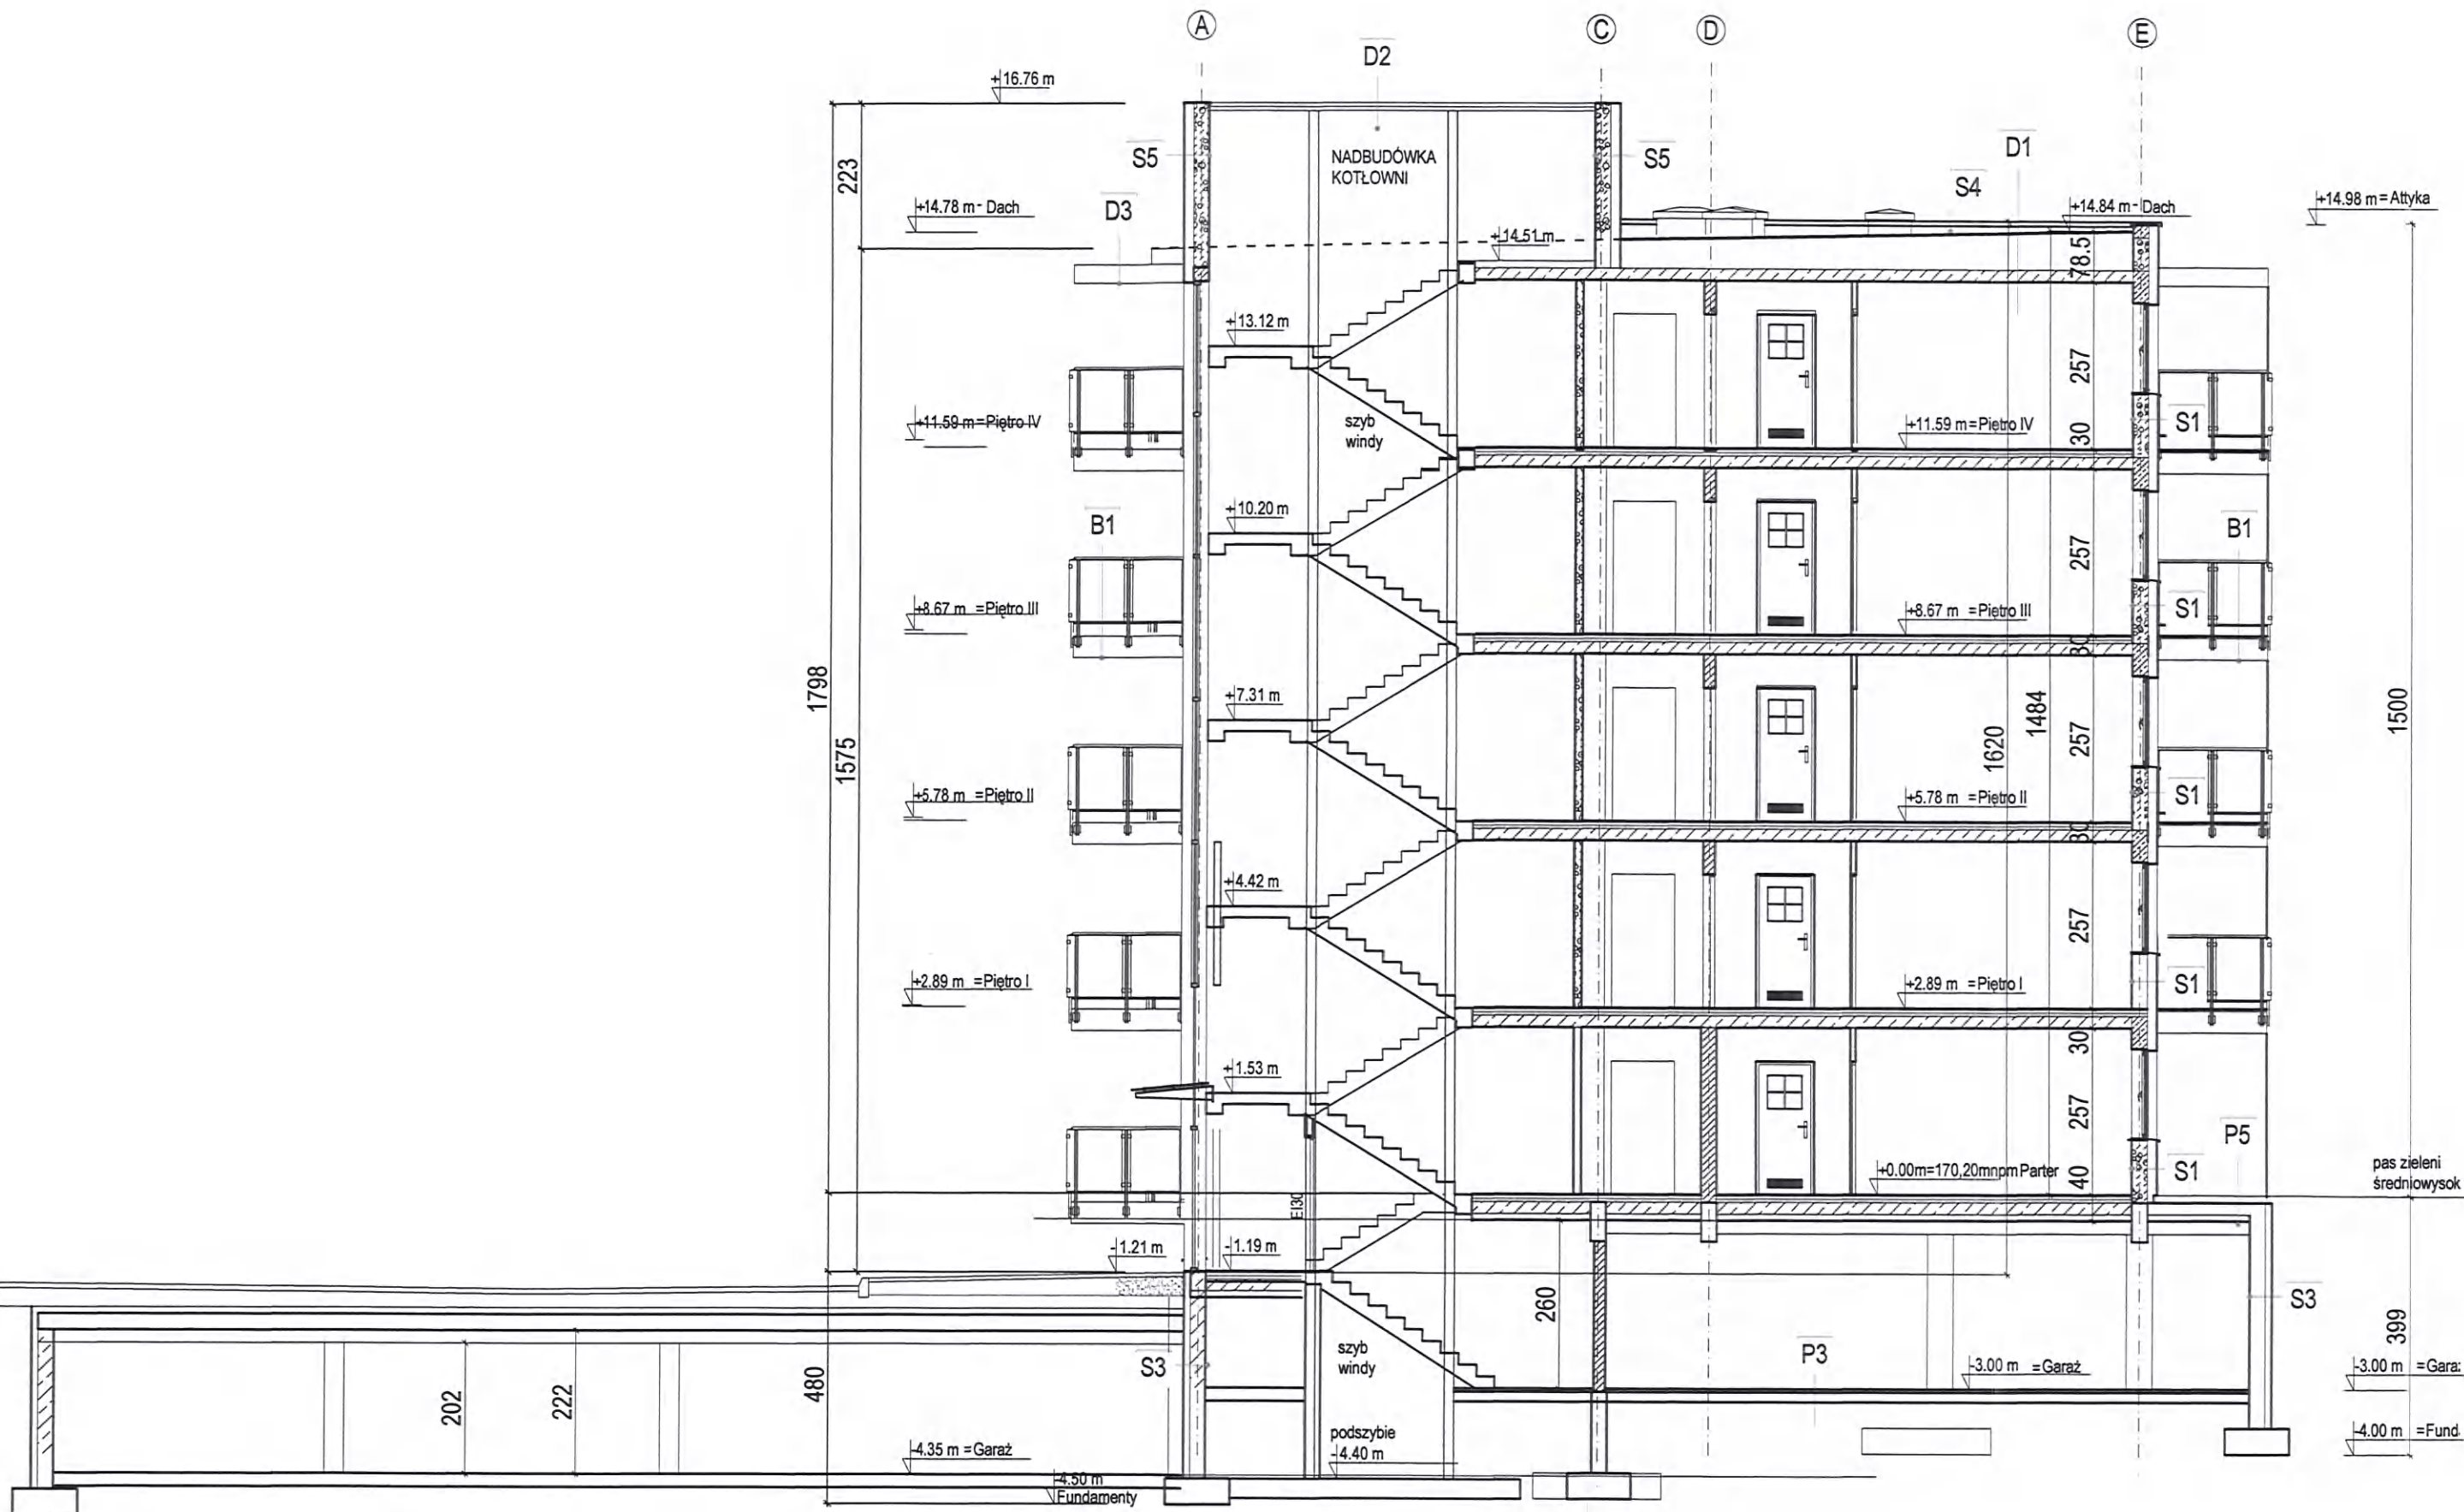

| D1 | STROPDACH |
|--------|--|
| 1cm | Papa PV 250 S5,2 szybki profil SBS |
| | Papa BAZA PYE PV 250 S40 szybki profil SBS |
| 8cm | Warstwa dociskowa betonowa |
| 0-17cm | Kliny styropianowe EPS100 |
| 20cm | Płyty styropianowe EPS100 |
| | Papa V60 S30 szybki profil SBS |
| 18cm | Płyta żelbetowa |
| 1cm | Tynk gipsowy/cem.-wap. |

| D2 | DACH KOTŁOWNI |
|------|---|
| 10cm | Płyta warstwowa KS1000 X-DEK gr.100mm z rdzeniem IPN firmy Kingspan |
| | Belka nośna |

| D3 | ZADASZENIE BALKONU |
|------|--|
| 1cm | Papa PV 250 S5,2 szybki profil SBS |
| | Papa BAZA PYE PV 250 S40 szybki profil SBS |
| 5cm | Warstwa dociskowa betonowa |
| 5cm | Płyty styropianowe EPS100 |
| | Papa V60 S30 szybki profil SBS |
| 20cm | Płyta żelbetowa |
| 5cm | Styropian grafitowy fasadowy |
| 1cm | Wyprawa elewacyjna |

| B1 | BALKON |
|------|--------------------------------|
| 2cm | Gres |
| 5cm | Warstwa dociskowa betonowa |
| 5cm | Płyty styropianowe EPS100 |
| | Papa V60 S30 szybki profil SBS |
| 20cm | Płyta żelbetowa |
| 5cm | Styropian grafitowy fasadowy |
| 1cm | Wyprawa elewacyjna |

| P1 | STROP |
|------|---------------------------|
| 1cm | Wykładzina/Gres/Panele |
| 4cm | Wylewka betonowa |
| 5cm | Płyty styropianowe EPS100 |
| | Folia Pcv |
| 20cm | Płyta żelbetowa |
| 1cm | Tynk gipsowy/cem.-wap. |

| P2 | STROP NAD PIWNICĄ |
|------|---------------------------------------|
| 1cm | Wykładzina/Gres/Panele |
| 4cm | Wylewka betonowa |
| 5cm | Płyty styropianowe EPS100 |
| | Folia Pcv |
| 20cm | Płyta żelbetowa |
| 10cm | Płyty z wełny kamiennej PAROC CGL20cy |

| P6 | STROP NAD GARAŻEM-PARKING |
|---------|--------------------------------------|
| 8cm | Kostka betonowa/żurowa z humusem |
| 10cm | Chudy beton/pospółka |
| | Geowłoknina separacyjna |
| | Izolacja przeciwwodna |
| 14-10cm | Płyta betonowa zbrojona z dyktacjami |
| 8cm | Płyty styropianowe EPS200 |
| | Izolacja przeciwwodna |
| 25cm | Płyta żelbetowa |

| P3 | PODŁOGA NA GRUNCIE |
|------|--------------------------------|
| 5cm | Posadzka betonowa |
| | Papa V60 S30 szybki profil SBS |
| 15cm | Płyta betonowa |
| 30cm | Podsypka piaszkowa |

| P4 | SPOCZNIK/SCHODY |
|------|-----------------|
| 2cm | Gres |
| 15cm | Płyta żelbetowa |
| 1cm | Tynk cem.-wap. |

| P5 | STROP NAD GARAŻEM (TEREN) |
|------|--|
| 4cm | Krata trawnikowa z humusem |
| 1cm | Papa PV 250 S5,2 szybki profil SBS |
| | Papa BAZA PYE PV 250 S40 szybki profil SBS |
| 5cm | Płyty styropianowe EPS100 |
| | Papa V60 S30 szybki profil SBS |
| 20cm | Płyty z wełny kamiennej PAROC CGL20cy |
| 10cm | |

| S1 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA |
|------|------------------------------|
| 1cm | Wyprawa elewacyjna |
| 15cm | Styropian grafitowy fasadowy |
| 24cm | Błoczek gazobetonowy |
| 1cm | Tynk gipsowy/cem.-wap. |


| S2 | STREFA COKOŁOWA |
|------|-----------------------|
| 1cm | Wyprawa elewacyjna |
| 10cm | Styropian wodoodporny |
| | Izolacja p.wilgociowa |
| 24cm | Błoczek betonowy |
| 1cm | Tynk cem.wap. |

| S3 | ŚCIANY PIWNICY PONIŻEJ TERENU |
|------|-------------------------------|
| | Folia kubelkowa |
| 1cm | Zaprawa klejowa na siatce |
| 10cm | Styropian wodoodporny |
| | Izolacja p.wilgociowa |
| 24cm | Błoczek betonowy |
| 1cm | Tynk cem.-wap. |

| S4 | ŚCIANA ATTYKI |
|------|--|
| 1cm | Wyprawa elewacyjna |
| 15cm | Styropian grafitowy fasadowy |
| 24cm | Błoczek gazobetonowy |
| | Papa V60 S30 szybki profil SBS |
| 5cm | Styropian grafitowy fasadowy |
| 1cm | Zaprawa klejowa na siatce |
| | Papa BAZA PYE PV 250 S40 szybki profil SBS |
| 1cm | Papa PV 250 S5,2 szybki profil SBS |
| | Obróbka blacharska |

| S5 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA |
|------|------------------------------|
| 1cm | Wyprawa elewacyjna |
| 20cm | Styropian grafitowy fasadowy |
| 18cm | Błoczek wapienno-piaskowy |
| 1cm | Tynk cem.-wap. |

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
|  | | Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET" ul. Rzydziana 31, 10-041 Olsztyn TEL: (85) 5270971, KOM. 723 657 740 | |
| TYTUŁ: | PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO | | |
| ADRES: | UL. JANUSZA KORCZAKA, 13-200 DZIAŁDOWO, DZ.NR EW. 2953/5 | | |
| INWESTOR: | MENDAKA & NOWICKI s.c., ul. OLSZTYŃSKA 59, 13-200 DZIAŁDOWO | STADIUM: | IPN:Koncepcja |
| TEMA: | PRZEKRÓJ A-A | | SKALA: 1:100 |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA | POOPIS | DATA: 10.2018 |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. PIOTR DZIUBA-LIŃSKI upr.bud.nr. 250/94/00, sp.ozn. | | RYŚ.NR |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. DARIUSZ ZIOŁKOWSKI upr.bud.nr. WAM/00058/PWOK/05 | | A6 |

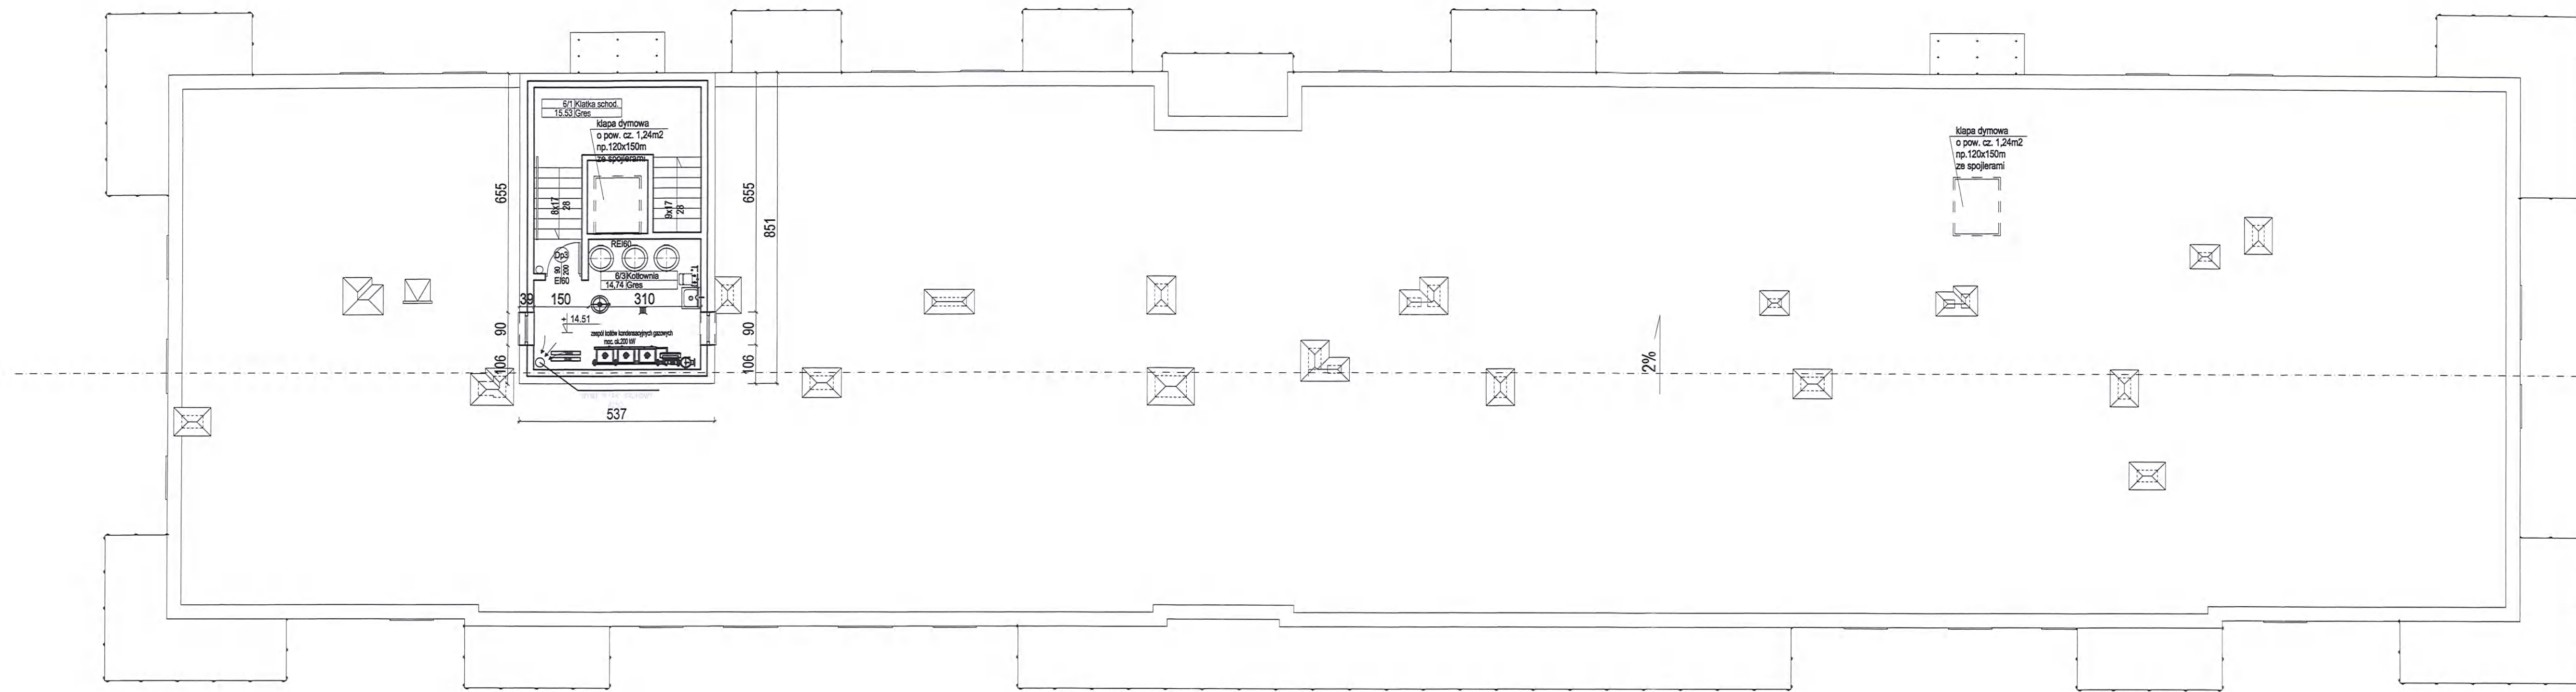


Biurowie Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul. Przędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL. (89) 5275917, KOM. 725 637 745

| | | | |
|-------------|---|-------------|---------|
| Tytuł: | PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO | | |
| Adres: | UL. JANUSZA KORCZAKA, 13-200 DZIAŁDOWO, DZ. NR EW. 2953/S | | |
| Inwestor: | MONIKA & NOROZI s.c., UL. SZYMCZAKA 59, 13-200 DZIAŁDOWO | Stanowisko: | P.Kong. |
| Temat: | RZUT KOTŁOWNI (PONAD DACHEM) | Skala: | 1:100 |
| Branda: | ARCHITEKTURA | Podpis: | |
| Projektant: | mgr inż. Dariusz Ziolkowski | Wzrost: | 1,70m |
| Wykonawca: | mgr inż. Dariusz Ziolkowski | Wzrost: | 1,70m |
| Opis: | mgr inż. Dariusz Ziolkowski | Wzrost: | 1,70m |
| Opis: | mgr inż. Dariusz Ziolkowski | Wzrost: | 1,70m |

A4



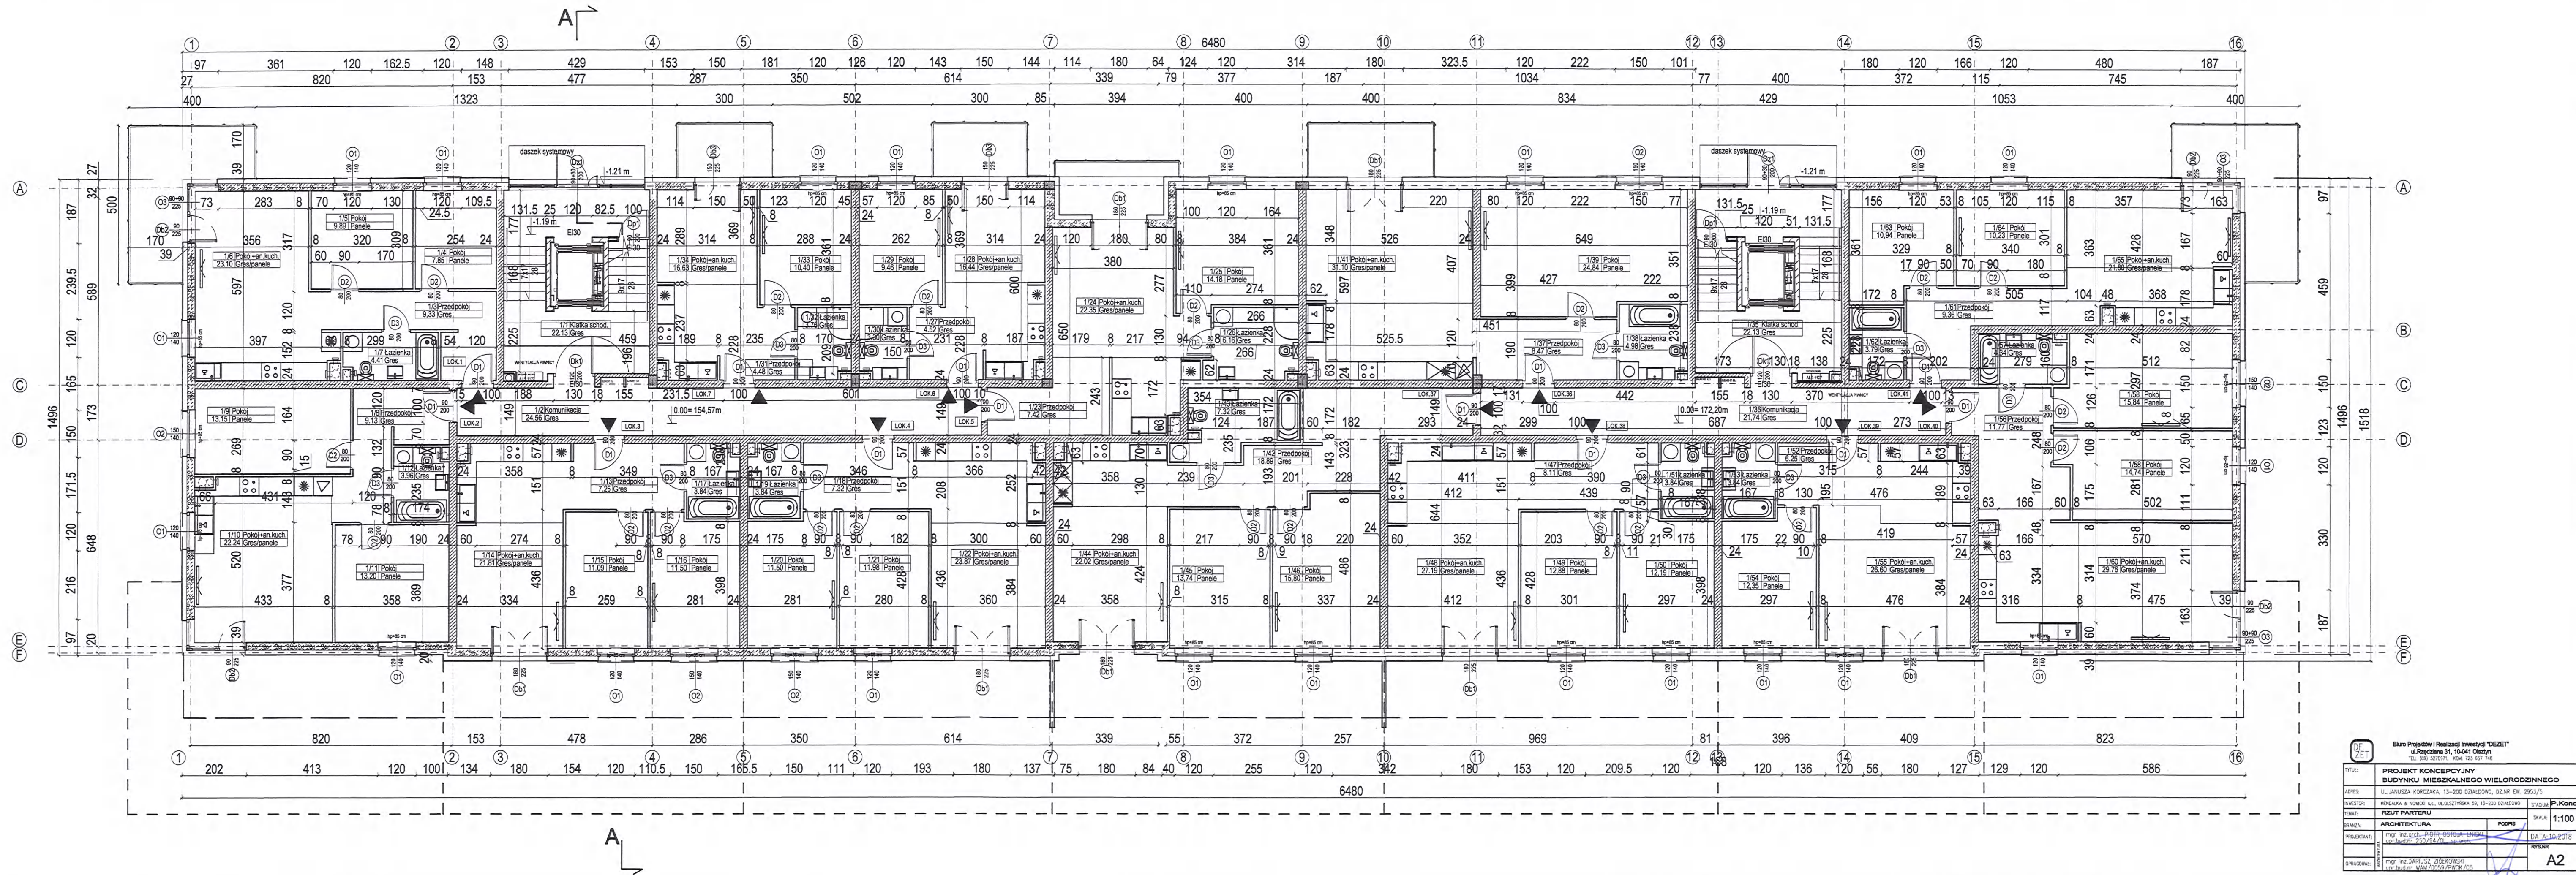

PIWNICE GARAŻ

