


PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE - NAWIERZCHNIA MINERALNA

skala 1:20

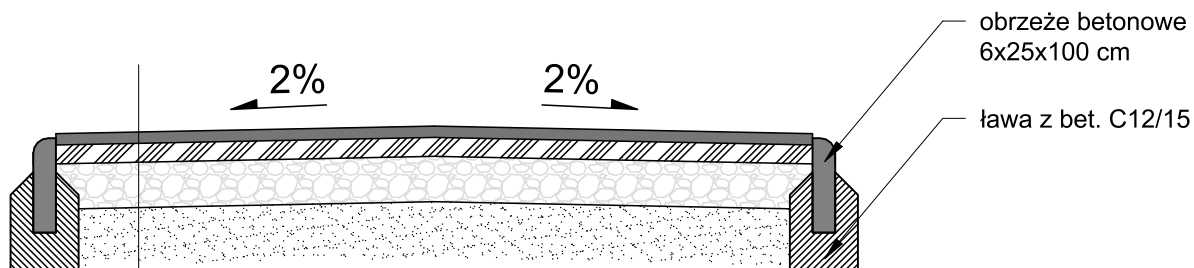

Nawierzchnia mineralna 0/8mm	grub. 3 cm
Warstwa dolna nawierzchni mineralnej 0/16mm	grub. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5	grub. 12 cm
Podłoże zagęszczone do G1	

TEMAT:		
ZAGOSPODAROWANIE I REWITALIZACJA PARKU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY UL. WOLNOŚCI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z BUDOWĄ MAŁEJ ARCHITEKTURY		
INWESTOR:		
Gmina Miasto Działdowo ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo		
ADRES INWESTYCJI:		
dz. nr 1570/1; obr. Miasto Działdowo; gmina Działdowo; województwo Warmińsko-Mazurskie		
FAZA:		
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU:		
PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE - NAWIERZCHNIA MINERALNA		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
 <p>P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Władysławowska 41 84-120 Chłapowo</p> <p>ZP - EKOPROJEKT</p>		
ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT	DOMINIKA PONIŁKA mgr inż. architekt nr upr.: 487/POOKK/2012	PODPIS
OPRACOWANIE	ANNA SODEL-LEWICKA mgr inż. arch. kraj.	PODPIS
DATA WYDANIA:		SIERPIEŃ 2019
NR RYSUNKU:		05
SKALA:		1:20
<small>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY. ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r., poz.904).</small>		
NR STRONY		

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub certyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakiem CE.