


UWAGA: Wyroby betonowe winny spełnić wymogi normy zharmonizowanej PN-EN 1917.

UWAGA: Poszczególne elementy studni nie zostały opisane szczegółowo (np. nie podano charakterystycznych wymiarów) aby nie wskazywać cech elementów konkretnego producenta.

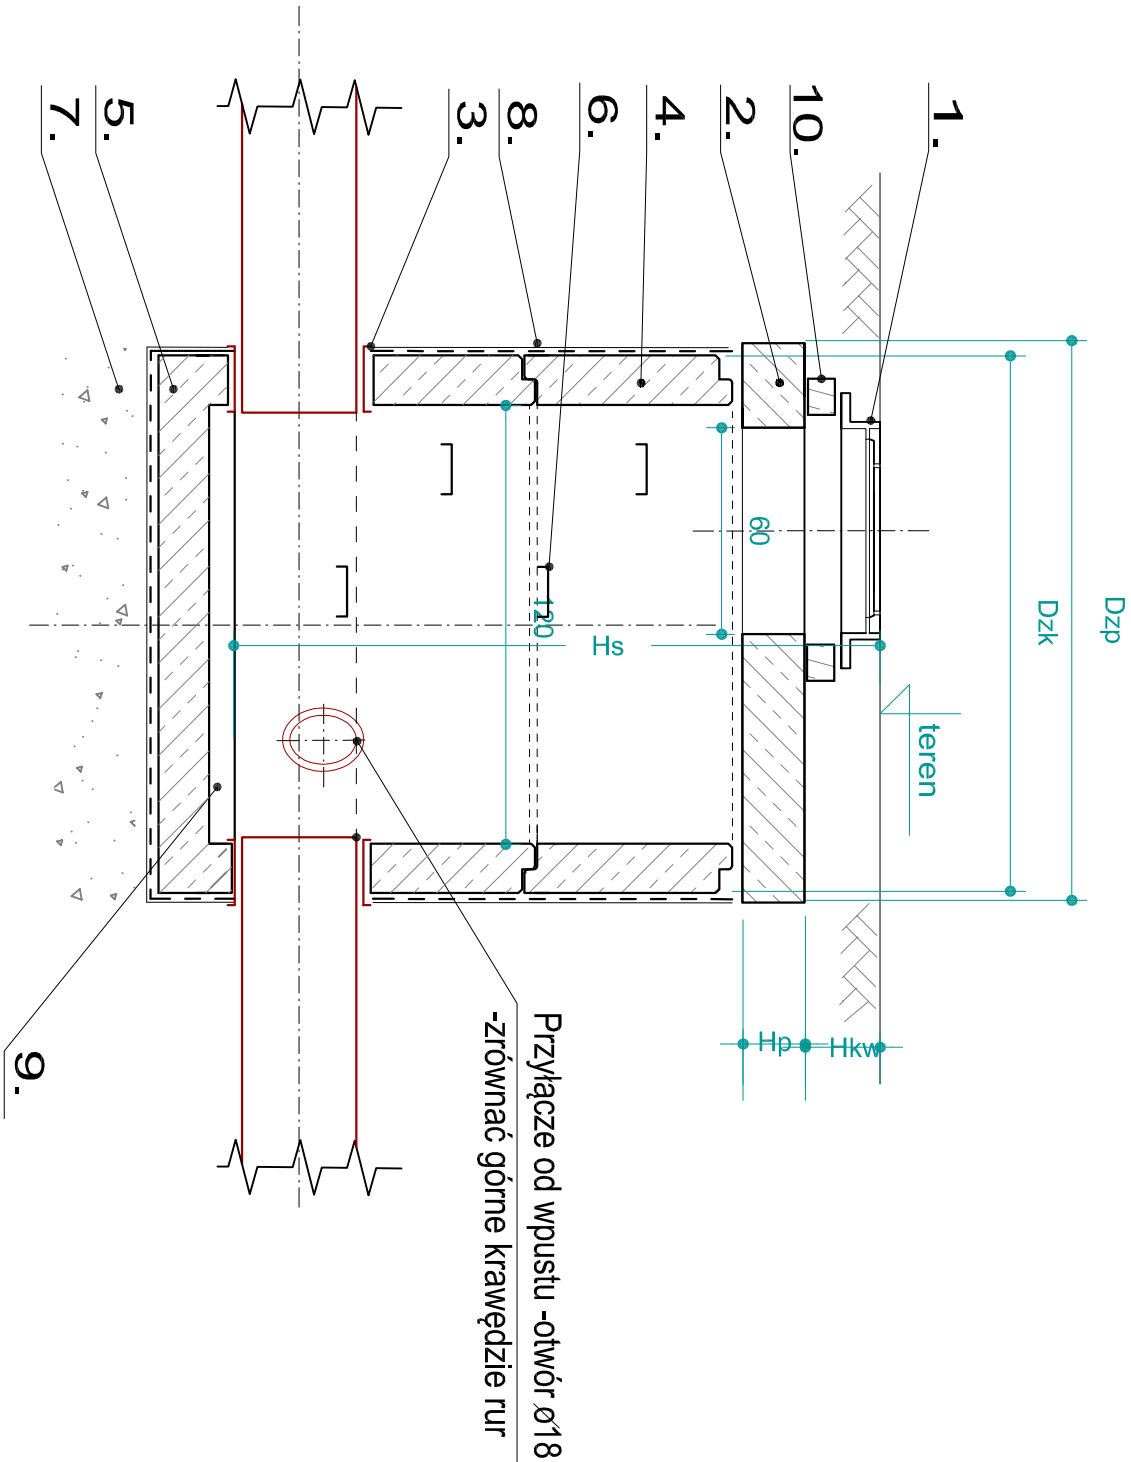


LEGENDA

Dzp –średnica zewnętrzna pokrywy –ustalić wg producenta
Dzk –średnica zewnętrzna kręgu- ustalić wg producenta
Hp –wysokość pokrywy- ustalić wg producenta
Hkw –wysokość kręgu wyrównawczego z wiazen –ustalić wg producenta
Hs –głębokość studni-ustalić wg rys. (profil sieci)

DPIS OZNACZEŃ

1. Właz żeliwny uliczny DN 600mm typ "średni" C250
2. Płyta pokrywowa na studnię żelbetową DN 1200mm wg producenta
3. Przejścia szczelne przez ściane studni-wg producenta
4. Krąg żelbetowy DN1200/ H=ustalić wg potrzeb/producuenta
5. Podstawa zbiornika DN1200, wysokość ustalić wg producenta
6. Stopnie włazowe żelwne
7. Podsypka z piasku (ewentualnie inna stabilizacja podłoża)
8. Izolacja przeciwwilgociowa betonu
9. Kinetą studni wg producenta studni
10. Pierścien wyrównawczy dla włazów żelwnych DN600 o wysokości wg potrzeb (ustalić na budowie)

				PRZEBUDOWA ULICY WOLNOŚCI ORAZ ULICY MŁYŃSKIEJ W DZIAŁDOWIE			
INWESTOR GMINA MIASTO DZIAŁDOWO, 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12							
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA SANITARNA		SKALA: 1:20			
RYSUJEK Studzienka rewizyjna - pokrycie w klasie C250				NUMER RYSUNKU 3.2			
OPRACOWAŁ: INŻ. CEZARY NEHRING		PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. DARIUSZ NEHRING upr. proj. CEZ8/90- MAZ/0331/PWOS/04 MAZ/IS/1328/01					
PRAWA AUTORMIE ZASTRZEŻONE							
USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ DUSIŃSKI 06-500 MŁAWA UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19 TEL./FAX 023 654 4498 NIP 568-102-19-05 REGON 130231285							
DATA KWIECIEŃ 2016R		PODPIS		PODPIS			