



LEGENDA:


1. Nawierzchnia z kostki z brukowej betonowej grub. 8 cm szarej
2. Chodnik z kostki z brukowej betonowej grub. 8 cm kolorowej
3. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm
4. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5\text{ MPa}$ grub. 15 cm
5. Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm
6. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm z betonu klasy C20/25
7. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm
8. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15
9. Istniejąca nawierzchnia gruntowa
10. Zieleń

Przekrój normalny Nr 1
od km 0+000,00 do km 0+122,86

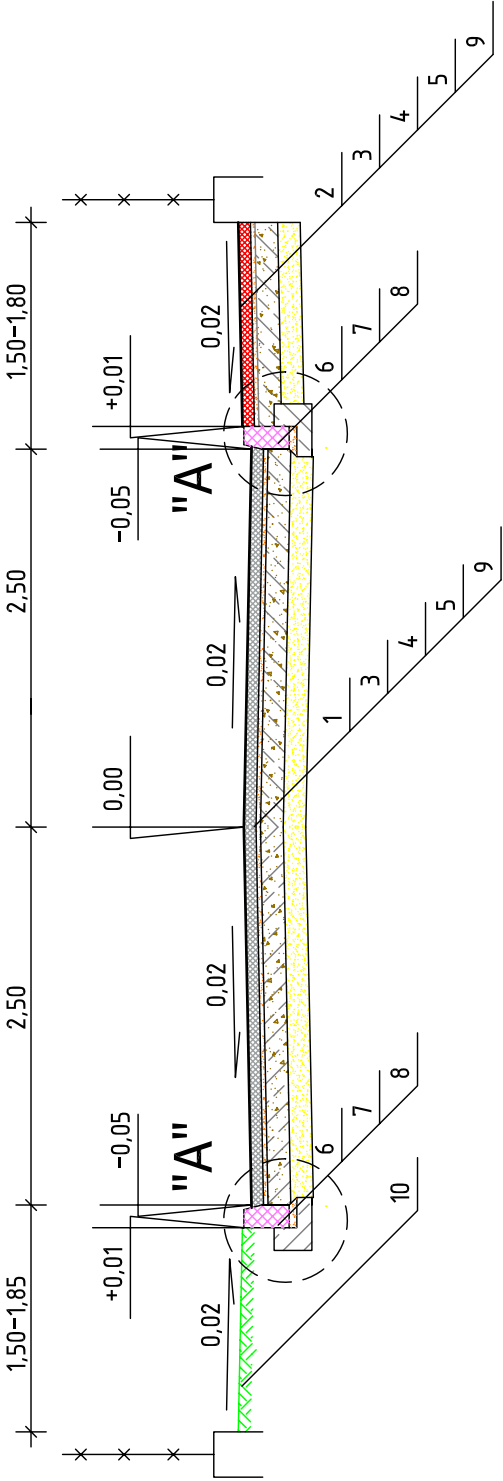

Szczegół "A"
Skala 1:10

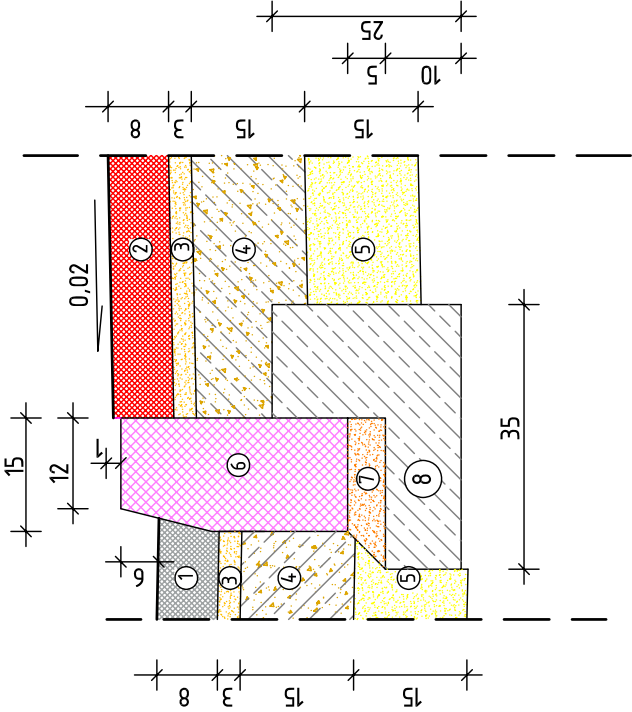

 USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ DUSIŃSKI 06-500 MAŁAWA UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19 TEL./FAX 023 654 4488 TEL. KOM. 502 282 840 NIP 699-103-19-05 REGON 130231285	PROJEKT PRZEBUDOWA ULICY WRZOSOWEJ W DZIAŁDOWIE	INWESTOR GMINA MIASTO DZIAŁDOWO 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12		SKALA 1:50
	STUDIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	BRANŻA DROGOWA	RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE	
	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI upr. proj. nr 7342/CIE-101/94	NUMER RYSUNKU 4
DATA CZERWIEC 2011 R.	PODPIS		PODPIS	