




BRAMA WJAZDOWA 550 CM - OD STRONY UL. GRUNWALDZKIEJ

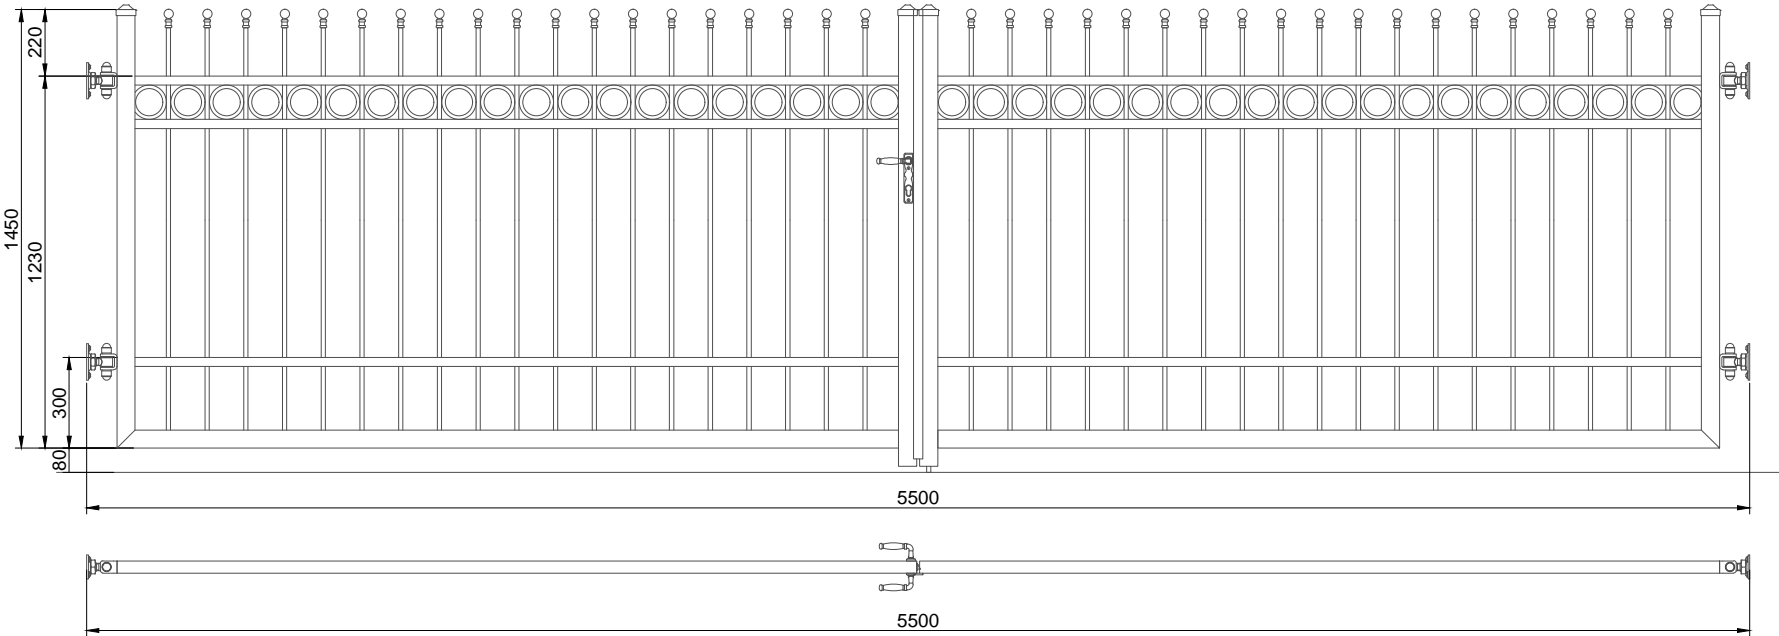



FURTKA 120 CM

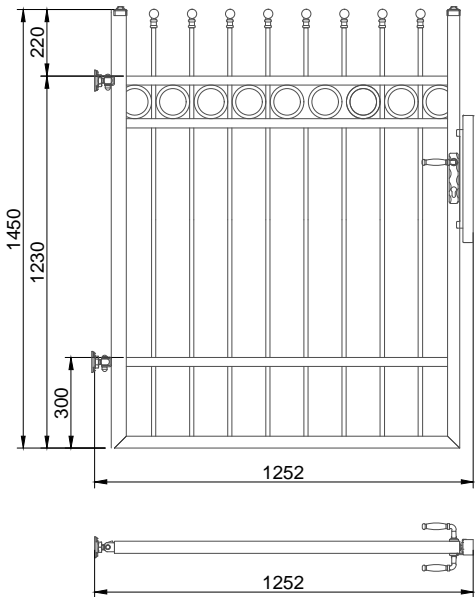


SŁUPEK I PODMURÓWKA

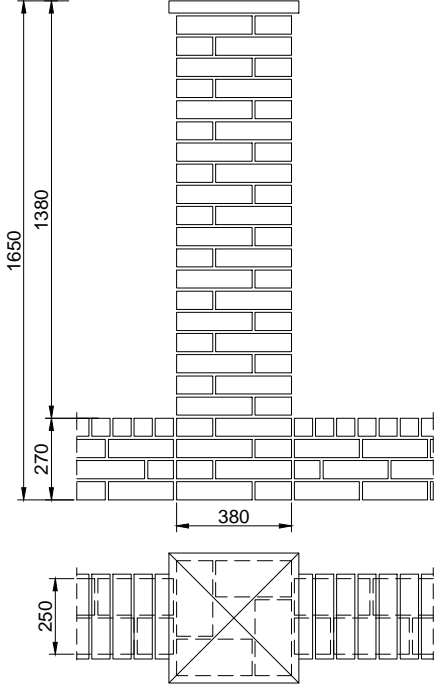

BRAMA WJAZDOWA 450 CM - OD STRONY UL. CHOPINA

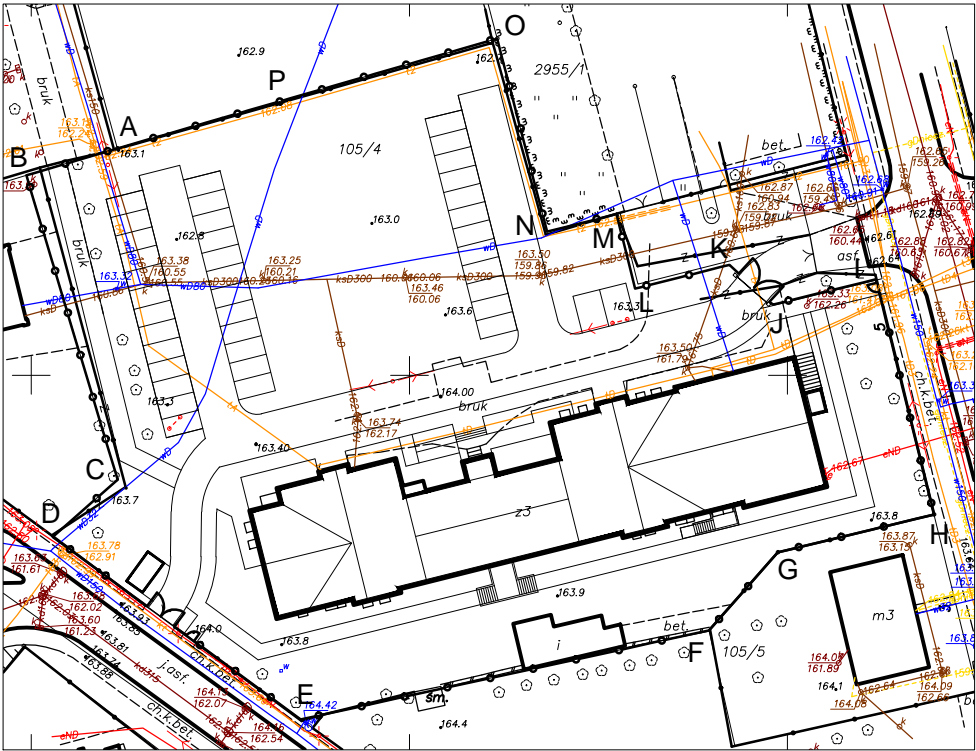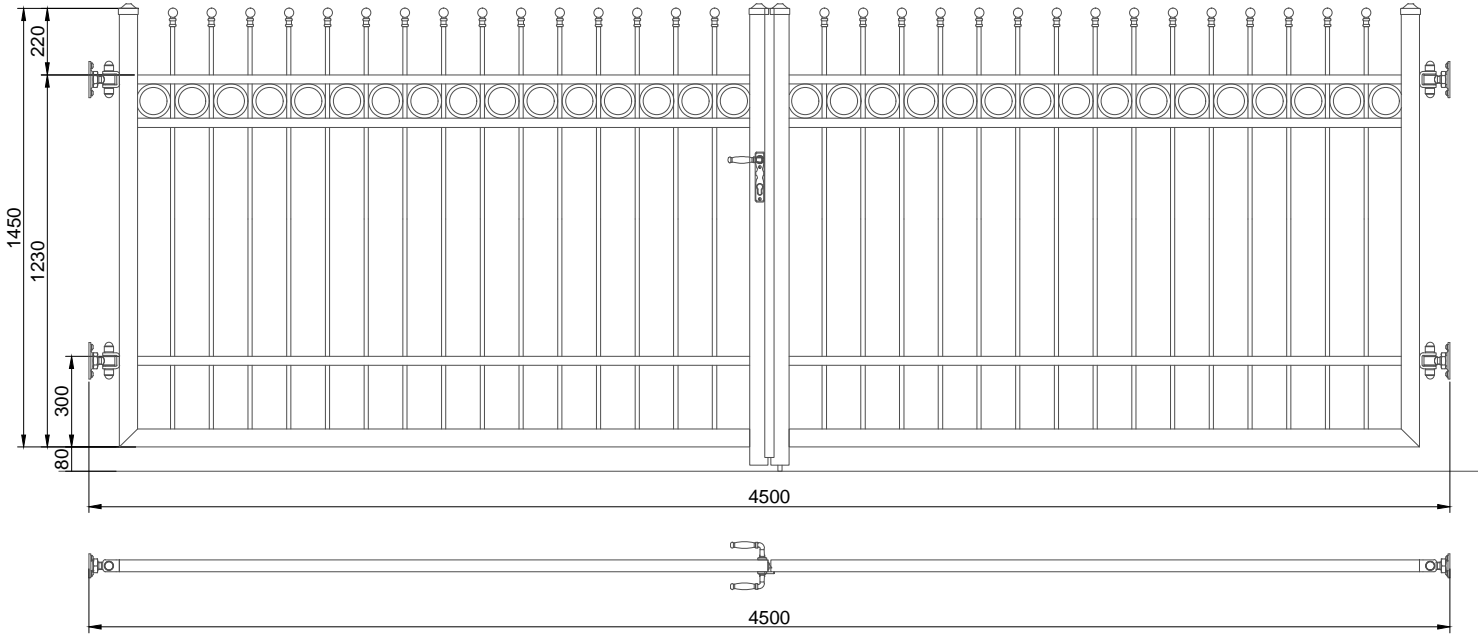

PRZĘSŁO STANDARDOWE

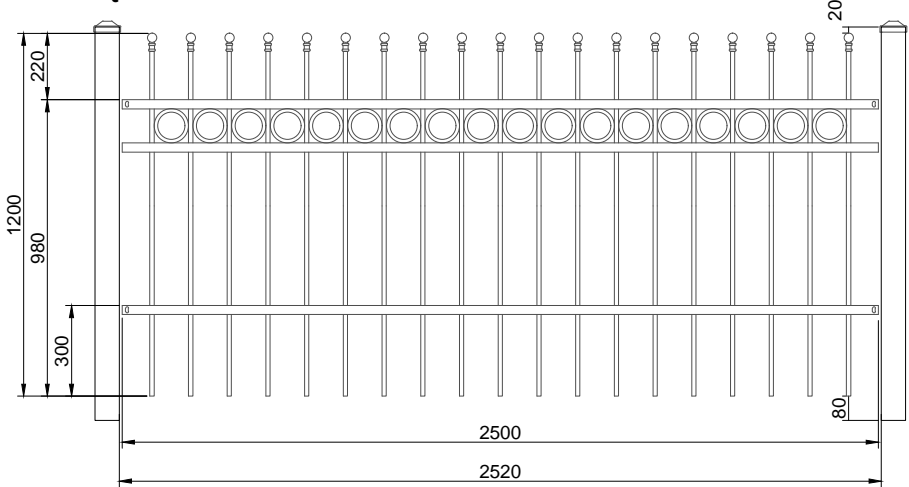

UWAGI:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU NOWEGO OGRODZENIA OGRODZENIE ISTNIEJĄCE WRAZ Z FUNDAMENTAMI POD SŁUPKI I PODMURÓWKAMI NALEŻY W CAŁOŚCI USUNĄĆ. WYMAGANA JEST TAKŻE ROZBIÓRKA POZOSTAŁOŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO I PRZYLEGAJĄCEGO DO NIEGO MURU OD STRONY POŁUDNIOWEJ.
- OGRODZENIE NA ODCINKU K-A WYKONAĆ W TECHNICIE PRZĘSŁ MOCOWANYCH DO SŁUPKÓW MUROWANYCH Z CEGIEŁ LICOWYCH, NA PODMURÓWCE CEGLANEJ, WYSOKOŚĆ OGRODZENIA OK. 165 CM.
- OGRODZENIE NA ODCINKU K-A (ROZDZIELAJĄCE PRZESTRZEŃ DAWNEGO PLACU MANEWROWEGO) WYKONAĆ W TECHNICIE PRZĘSŁ MOCOWANYCH DO SŁUPKÓW STAŁOWYCH, ZABETONOWANYCH W GRUNCIE.
- W PRZYPADKU PRZYSZŁEGO ROZSZERZENIA TERENU INWESTYCJI NA CAŁĄ PRZESTRZEŃ DAWNEGO PLACU MANEWROWEGO PRZĘSŁA I SŁUPKI NA ODCINKU K-A NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, PRZĘSŁA (W PRZYPADKU DOBREGO STANU TECHNICZNEGO) MOŻNA WYKORZYSTAĆ PONOWNIE.
- KOLORYSTYKA OGRODZENIA: SŁUPKI Z CEGŁY LICOWEJ W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI, ELEMENTY STAŁOWE (SŁUPKI, PRZĘSŁA, BRAMY, FURTKI WRAZ Z OKUCIAMI I ELEMENTAMI MONTAŻOWYMI) W KOLORZE BARDZO CIEMNEJ SZAROŚCI (ANTRACYT).

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU DAWNYCH KOSZAR / OBOZU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIEJSCE PAMIĘCI / BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. Grunwaldzka 5, dz. nr 105/4, 107, 27, obr. 001 M.Działdowo, jedn. ew. 280301_1 Działdowo				
Inwestor: GMINA – MIASTO DZIAŁDOWO ul. Zamkowa 12, 13–200 Działdowo		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		
Jednostka projektowa: P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Włodysławowska 41, 84–120 Chłapowo		Branża: ARCHITEKTURA		
Tytuł rysunku: OGRODZENIE – ELEMENTY		Skala: 1:25	Nr wersji: 00	Nr rysunku: 01.1
FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Andrzej Tolkin	PO/KK/097/05	architektoniczna b.o.	
Opracował/a	mgr inż. Marta Rogalska			
Sprawdzający	mgr inż. Teresa Piotrowska	194/Gd/99	architektoniczna b.o.	
Data:	GRUDZIEŃ 2018			