

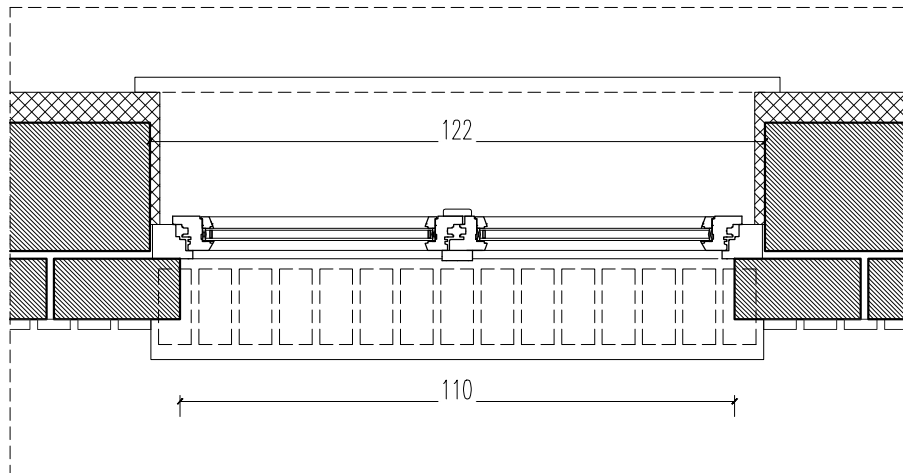
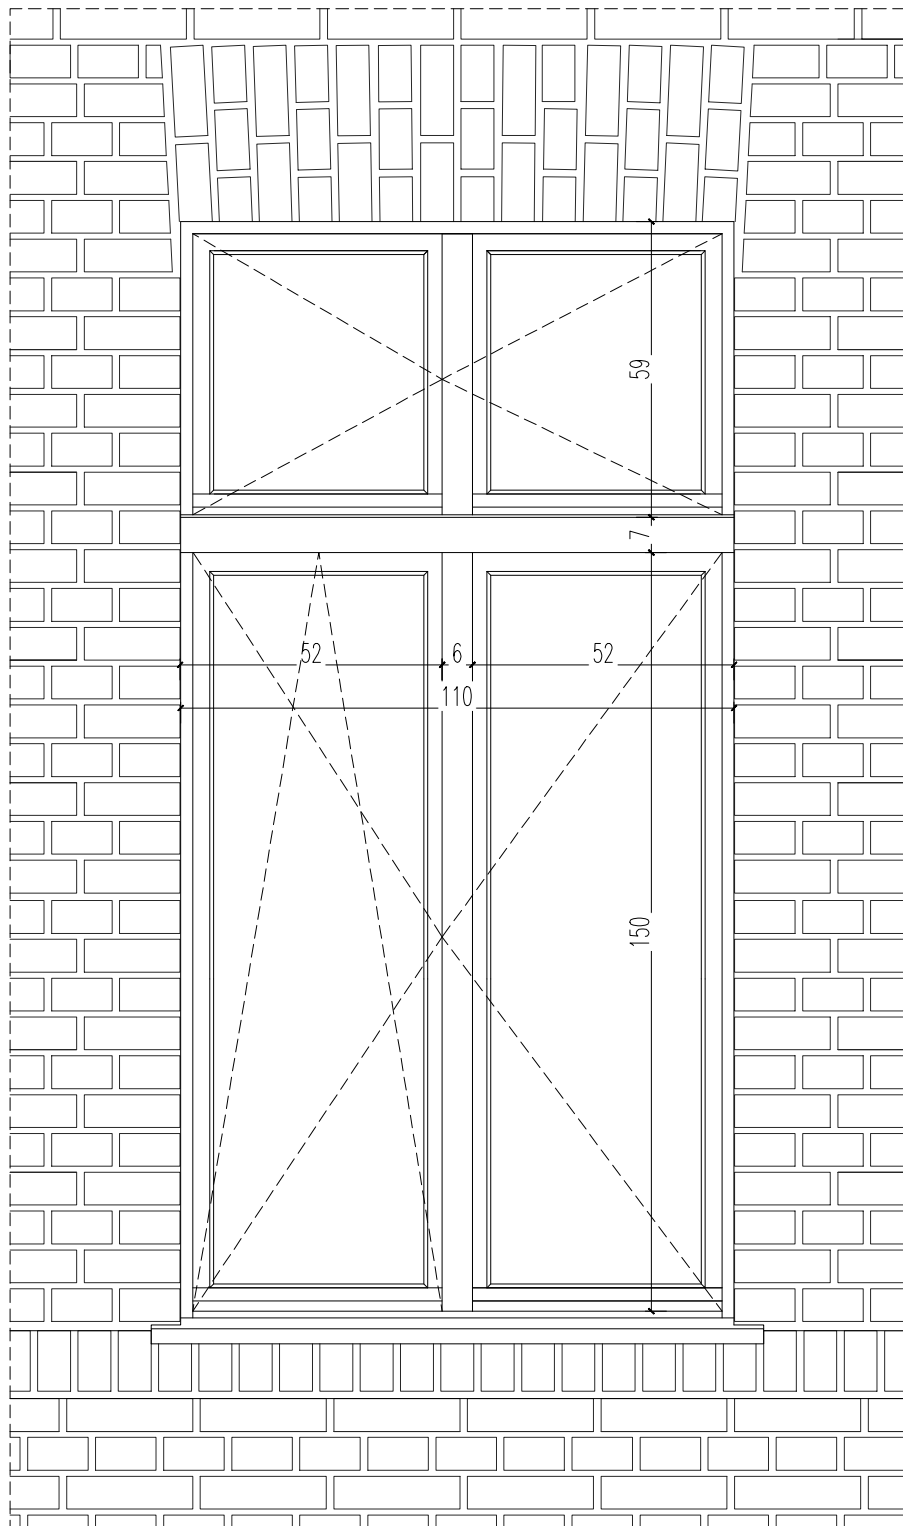


OKNO O5.1

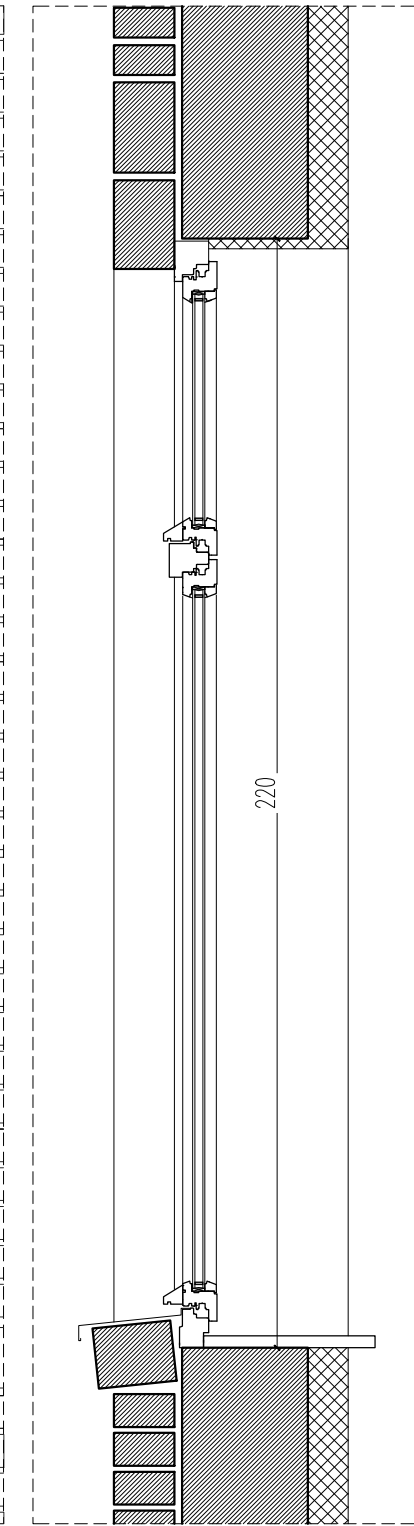

OKNO O5.2

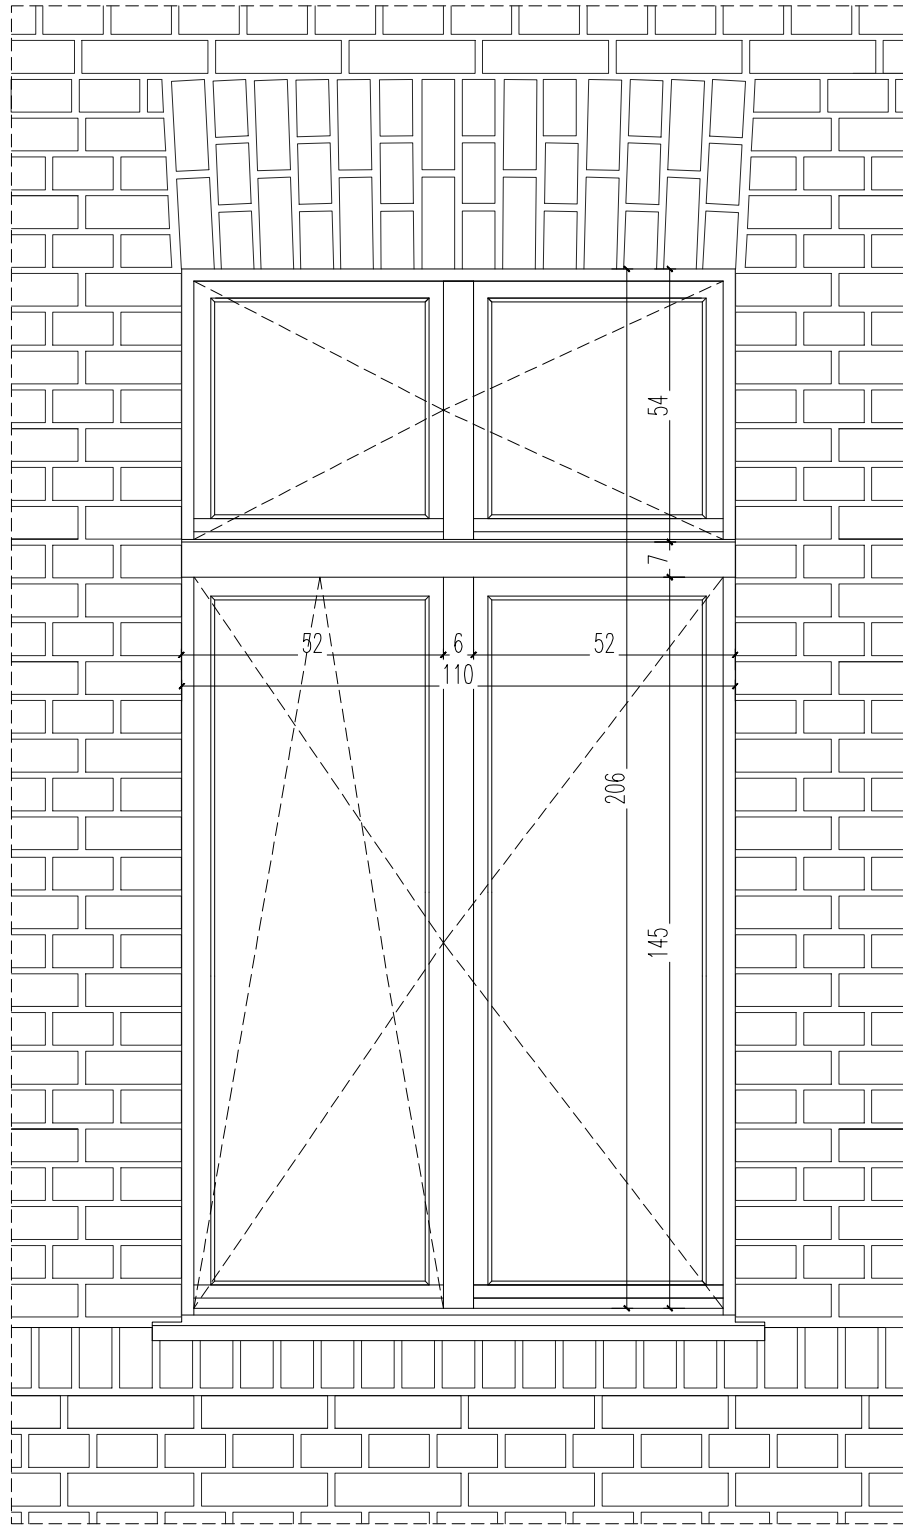

1. OKNA NOWOPROJEKTOWANE DREWNIANE, ZESPOLONE, ZE SŁUPKAMI STAŁYMI ORAZ ŚLEMIEIEM. ŚLEMIEŃ W OK. 3/4 WYSOKOŚCI OKNA O4.1 I 2/3 WYSOKOŚCI OKNA O4.2.
2. CZĘŚĆ DOLNA ROZWIERANA (SKRZYDŁO CZYNNE Z FUNKCJĄ UCHYLNĄ), CZĘŚĆ GÓRNA (POWYŻEJ ŚLEMIEIENIA) ROZWIERANA.
3. OKAPNIKI DREWNIANE. NIE DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIA WIDOCZNYCH ELEMENTÓW OKAPNIKÓW METALOWYCH.
4. SŁUPEK STAŁY PROSTY, BEZ DEKORACJI. PROFILE OŚCIEŻNIC I RAM JAK W OKNACH CZĘŚCI SZACHULCOWEJ.
5. OKNO BEZSZPROSOWE
6. PODOKIENNIK ZEWNĘTRZNY Ceglany, OPIERZENIE NOWOPROJEKTOWANE BLACHĄ CYNKOWO-TYTANOWĄ W KOLORZE ANTRACYTOWYM.
7. PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY.
8. Z UWAGI NA ZŁY STAN TECHNICZNY OBIEKTU NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI STOLARKI OKIENNEJ - OKNA ZOSTAŁY CZĘŚCIOWO ZDEWASTOWANE, A CZĘŚCIOWO WYMNIENIONE NA WSPÓŁCZESNE PVC. KOLORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ ZGODNIE Z BADANAMI STRATYGRAFICZNYMI - DOBÓR DO POTWIERDZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.

DO WYKONANIA 8 SZT. OKNA O5.1 I 4 SZT. OKNA O5.2.  
UWAGA! PRZED WYKONANIEM OKIEN BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY DOMIAR NA BUDOWIE!!!

|   |                            |  |                       |                     |
|---|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Temat:<br>PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU DAWNYCH KOSZAR / OBOZU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA<br>NA MIEJSCE PAMIĘCI / BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY<br>ul. Grunwaldzka 5, dz. nr 105/4, 107, 27, obr. 001 M.Działdowo, jedn. ew. 280301_1 Działdowo |                            |  |                       |                     |
| Inwestor:<br>GMINA – MIASTO DZIAŁDOWO<br>ul. Zamkowa 12, 13–200 Działdowo   |                            | Stadium:<br>PROJEKT WYKONAWCZY   |                       |                     |
| Jednostka projektowa:<br>P.H.U. ZP-EKOPROJEKT<br>Zbigniew Proskura<br>ul. Włodysławowska 41, 84–120 Chłapowo  |                            | Branża:<br>ARCHITEKTURA  |                       |                     |
| Tytuł rysunku:<br>WZORY OKIEN – OKNO 0.5.1 / 0.5.2  |                            | Skala:<br>1:15   | Nr rewizji:<br>00     | Nr rysunku:<br>Z.07 |
| FUNKCJA   | IMIĘ NAZWISKO              | NUMER UPRAWNIENI   | SPECJALNOŚĆ           | PODPIS              |
| Projektant  | mgr inż. Andrzej Tolkin    | PO/KK/097/05   | architektoniczna b.o. |                     |
| Opracował/a   | mgr inż. Marta Rogalska    |  |                       |                     |
| Sprawdzający  | mgr inż. Teresa Piotrowska | 194/Gd/99  | architektoniczna b.o. |                     |
| Data:   | GRUDZIEŃ 2018              | Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim<br>jedynie za pisemną zgodą sprawcy danych |                       |                     |