
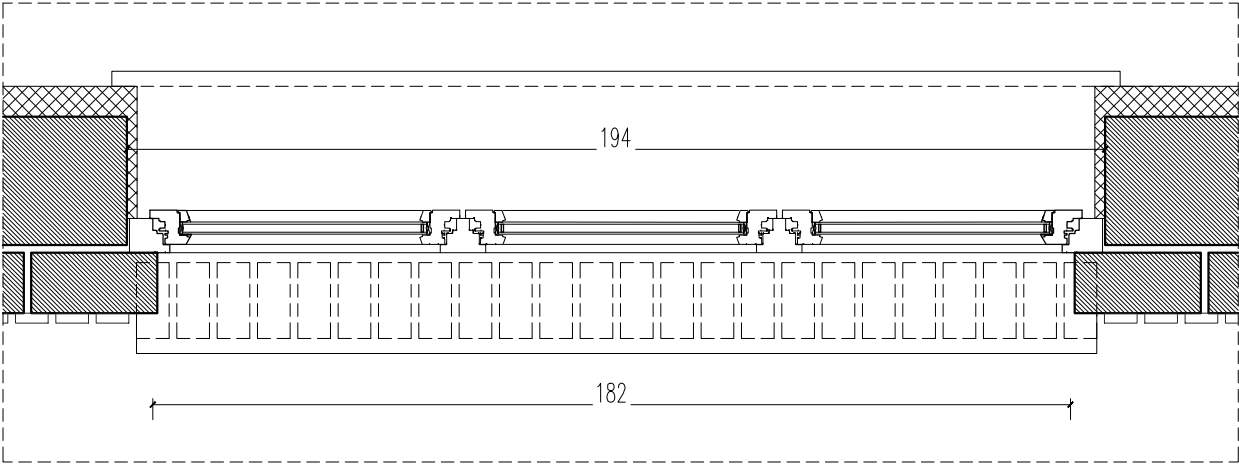
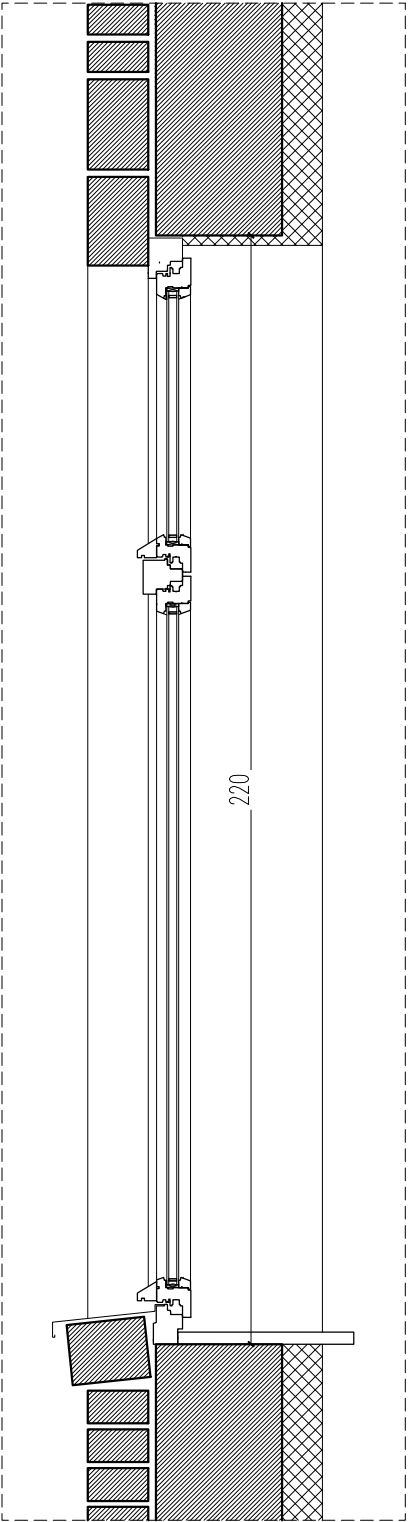


OKNO O3.1

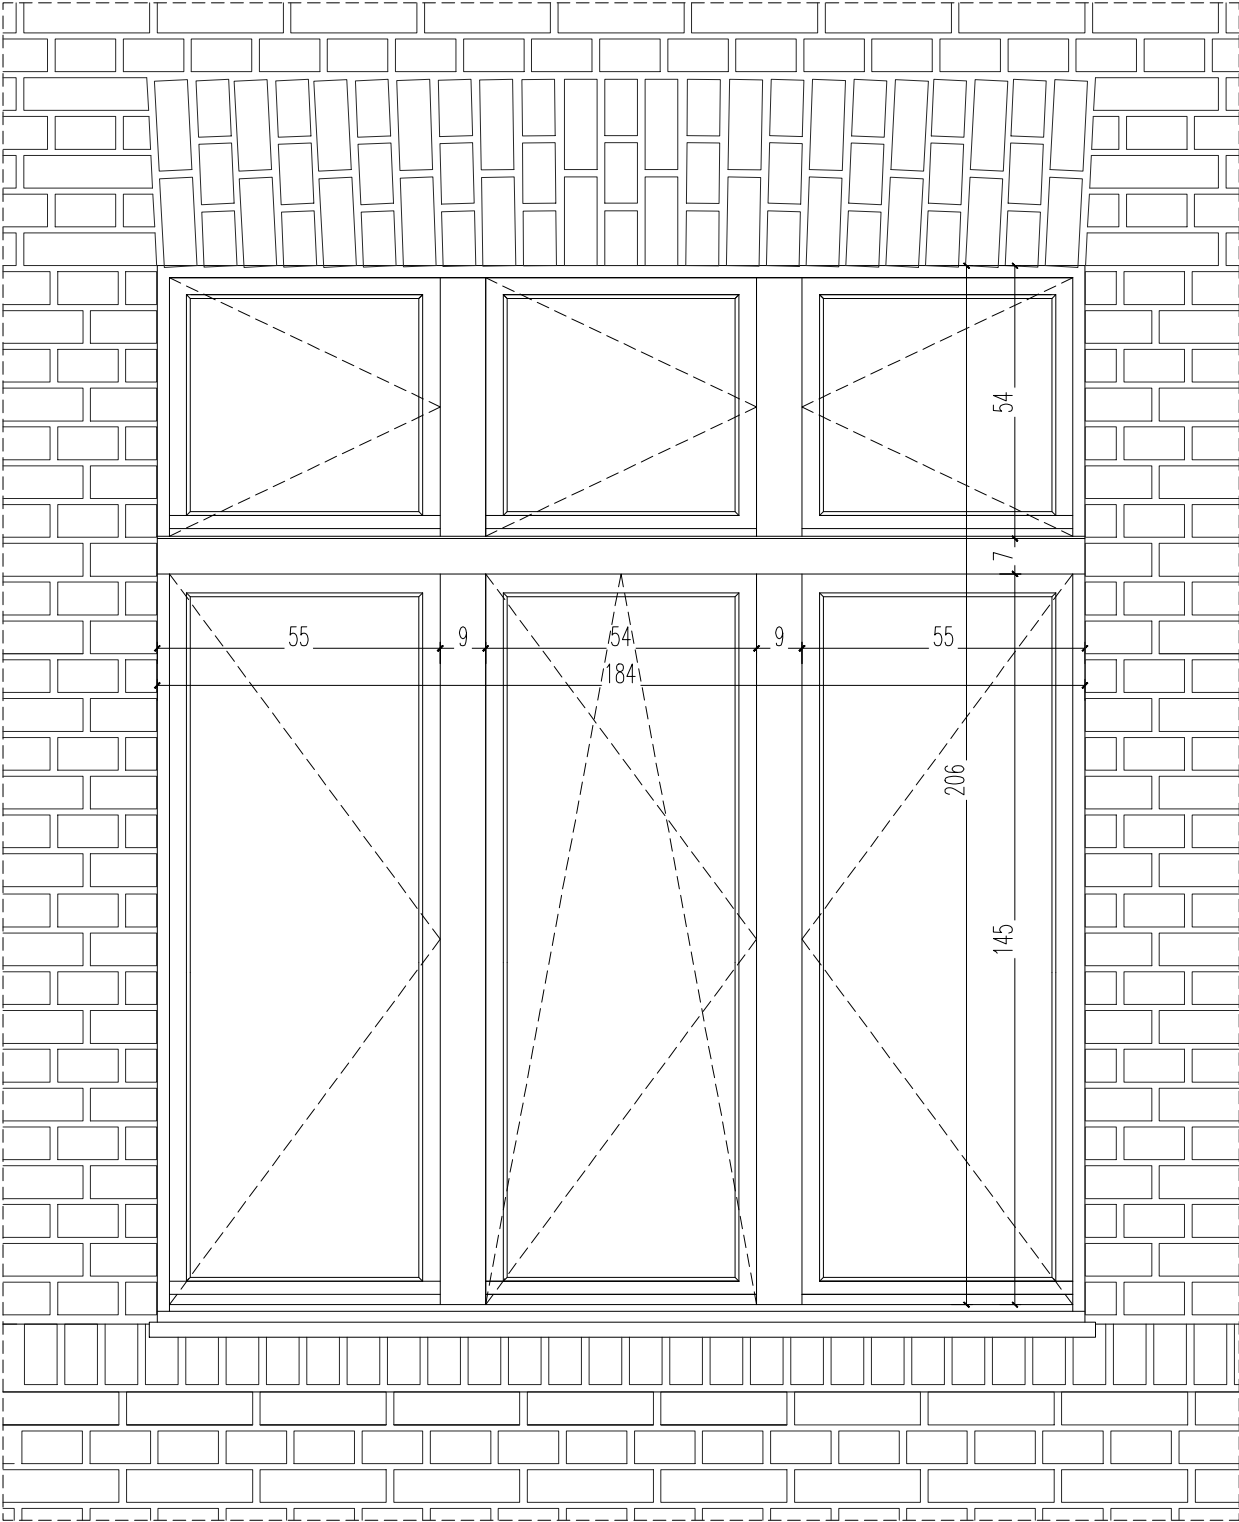

1. OKNA NOWOPROJEKTOWANE DREWNIANE, ZESPOLONE, ZE SŁUPKAMI STAŁYMI ORAZ ŚLEMIEŃMI. ŚLEMIEŃ W OK. 3/4 WYSOKOŚCI OKNA.
2. CZĘŚĆ DOLNA ROZWIERANA (SKRZYDŁO ŚRODKOWE Z FUNKCJĄ UCHYLNA), CZĘŚĆ GÓRNA (POWYŻEJ ŚLEMIEŃ) ROZWIERANA.
3. OKAPNIKI DREWNIANE. NIE DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIA WIDOCZNYCH ELEMENTÓW OKAPNIKÓW METALOWYCH.
4. SŁUPEK STAŁY PROSTY, BEZ DEKORACJI. PROFILE OŚCIEŻNIC I RAM JAK W OKNACH CZĘŚCI SZACHULCOWEJ.
5. OKNO BEZSZPROSOWE
6. PODOKIENNIK ZEWNĘTRZNY CEGLANY, OPIERZENIE NOWOPROJEKTOWANE BLACHĄ CYNKOWO-TYTANOWĄ W KOLORZE ANTRACYTOWYM.
7. PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY.
8. Z UWAGI NA ZŁY STAN TECHNICZNY OBIEKTU NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI STOLARKI OKIENNEJ - OKNA ZOSTAŁY CZĘŚCIOWO ZDEWASTOWANE, A CZĘŚCIOWO WYMIENIONE NA WSPÓŁCZESNE PVC.
- KOLORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ ZGODNIE Z BADANIAM I STRATYGRAFICZNYMI - DOBÓR DO POTWIERDZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.
- DO WYKONANIA 1 SZT. OKNA O3.**
- UWAGA! PRZED WYKONANIEM OKIEN BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY DOMIAR NA BUDOWIE!!!**

| | | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU DAWNYCH KOSZAR / OBOZU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIEJSCE PAMIĘCI / BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. Grunwaldzka 5, dz. nr 105/4, 107, 27, obr. 001 M.Działdowo, jedn. ew. 280301_1 Działdowo | | | | |
| Inwestor: GMINA – MIASTO DZIAŁDOWO ul. Zamkowa 12, 13–200 Działdowo | | | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Jednostka projektowa: P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Władysławowska 41, 84–120 Chłapowo | | | Branch: ARCHITEKTURA | |
| Tytuł rysunku: WZORY OKIEN – OKNO 0.3.1 | | | Skala: 1:15 | Nr rewizji: 00 |
| Nr rysunku: Z.03 | | | | |
| FUNKCJA | IMIĘ NAZWISKO | NUMER UPRAWNIENI | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| Projektant | mgr inż. Andrzej Tolkin | PO/KK/097/05 | architektoniczna b.o. | |
| Opracował/a | mgr inż. Marta Rogalska | | | |
| Sprawdzający | mgr inż. Teresa Piotrowska | 194/Gd/99 | architektoniczna b.o. | |
| Data: GRUDZIEŃ 2018 | | Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących | | |