

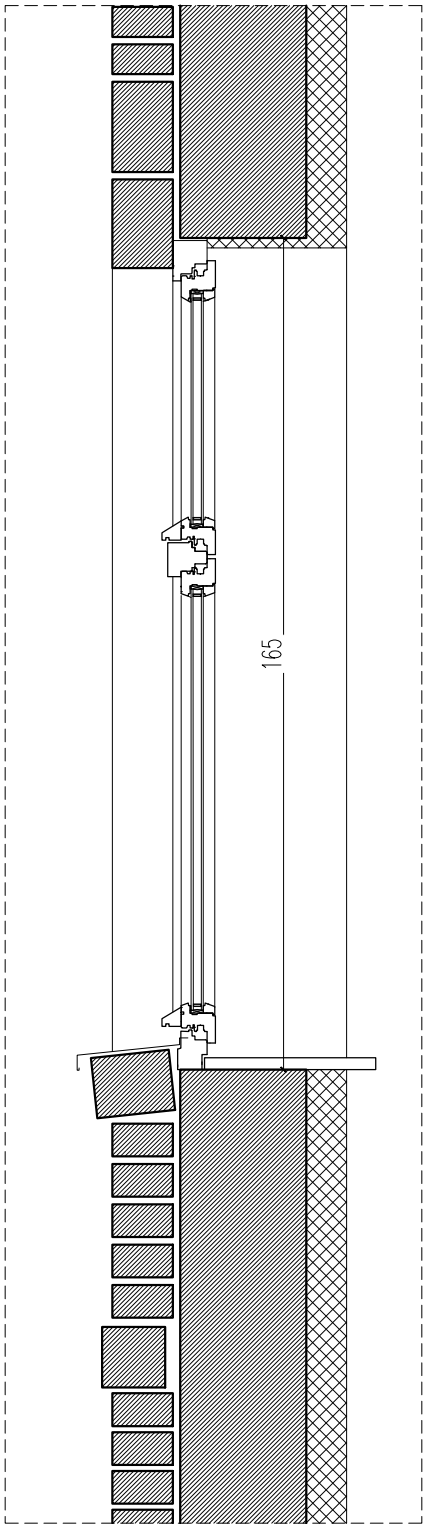
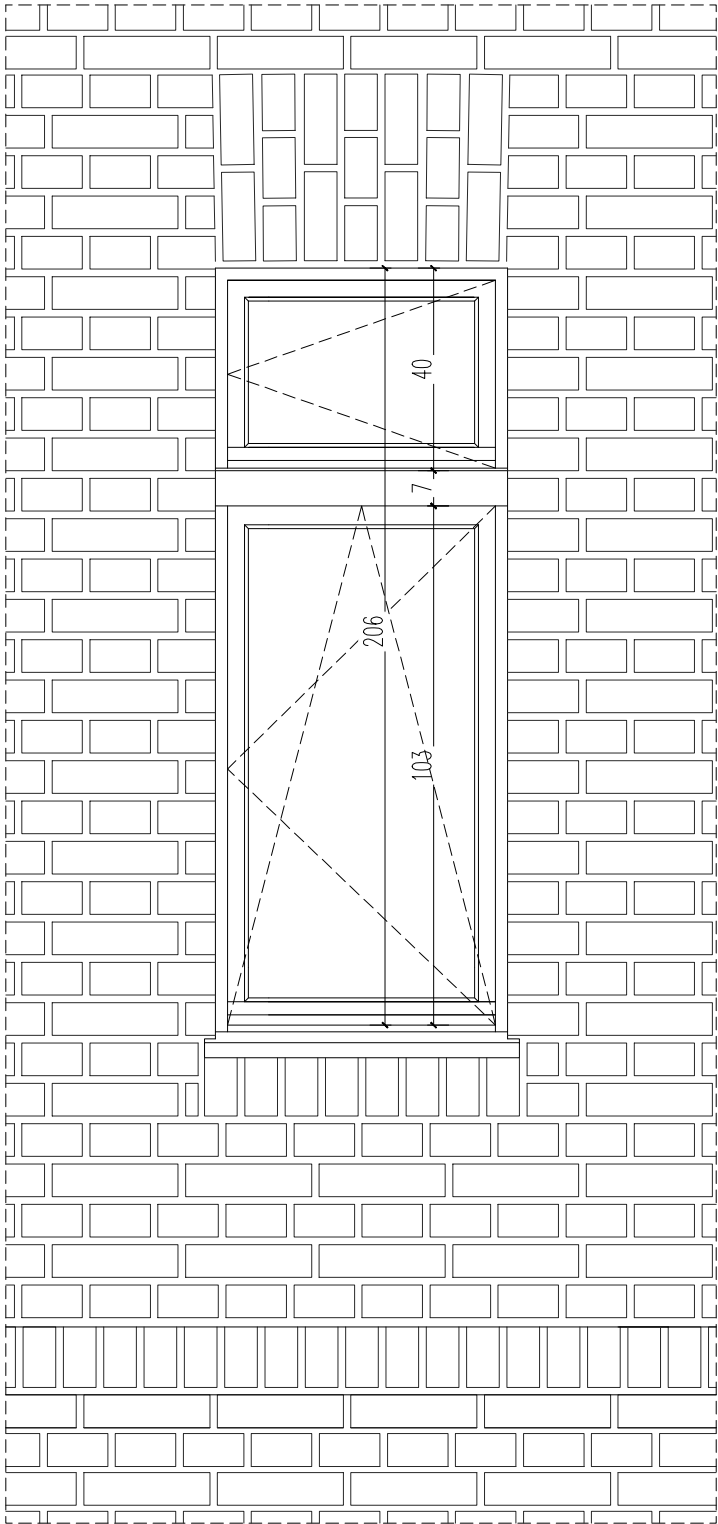
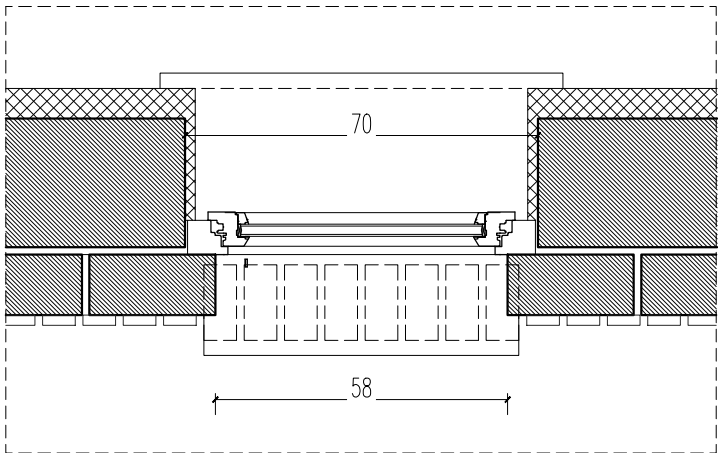


OKNO O7.1

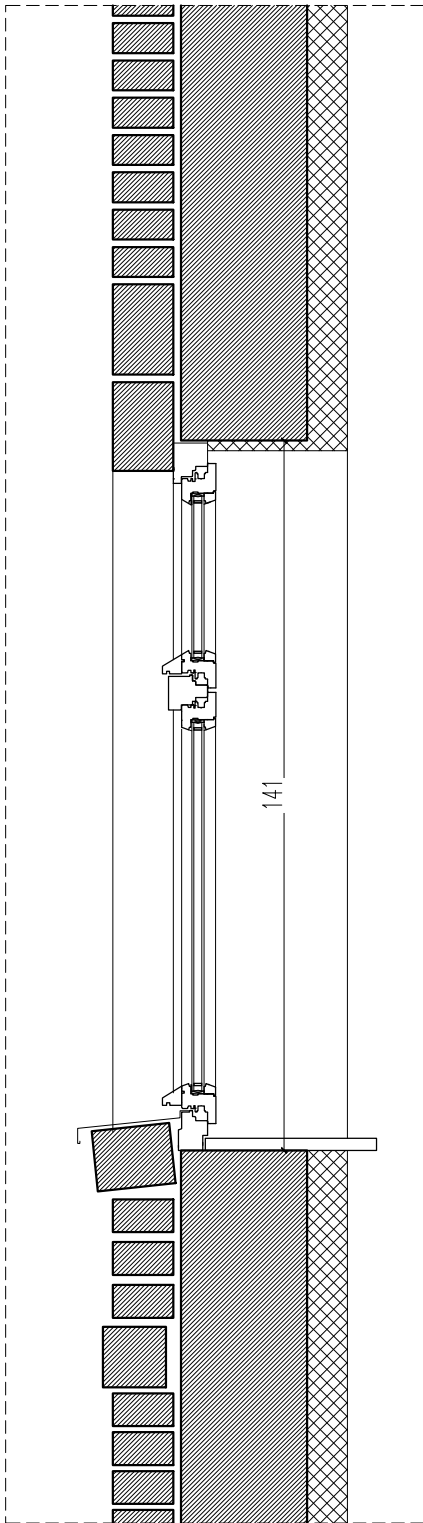

OKNO O7.2

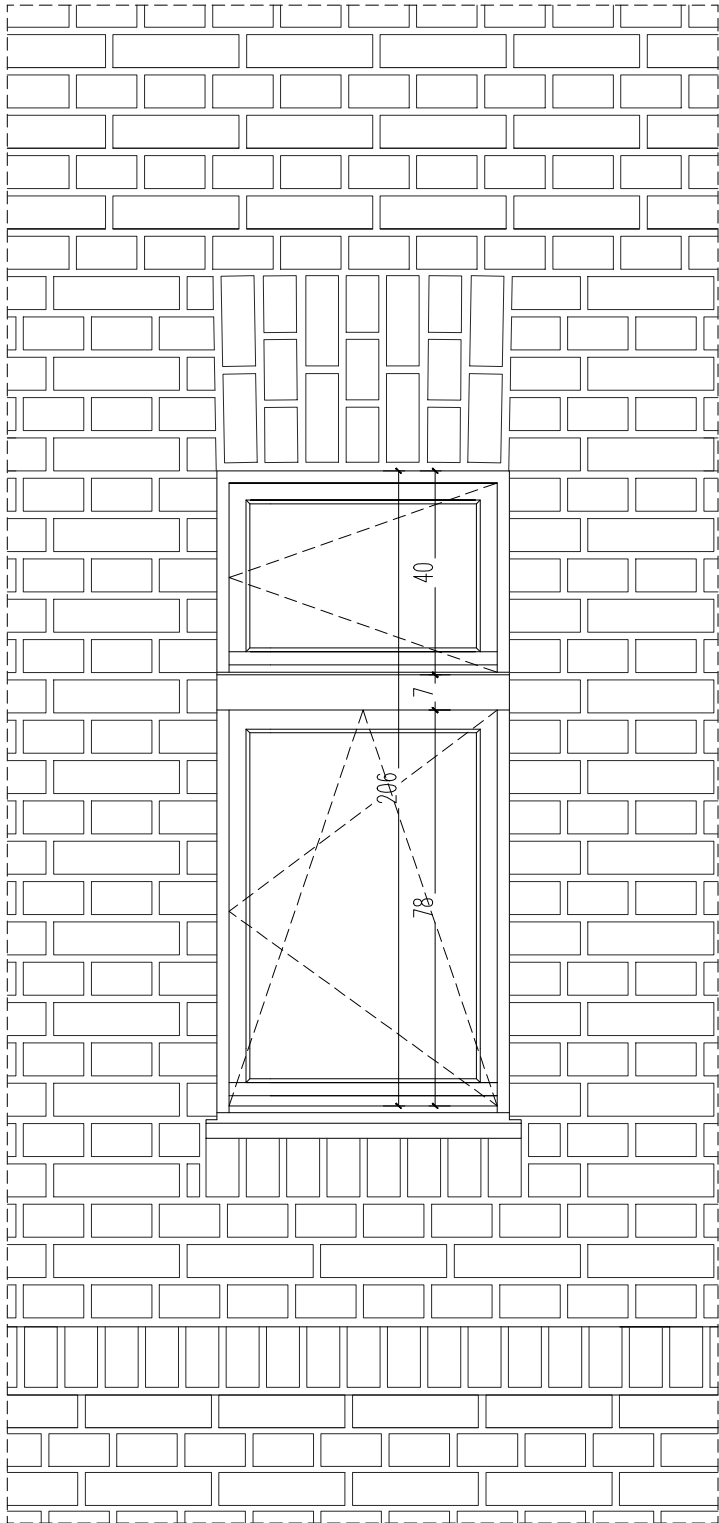

1. OKNA NOWOPROJEKTOWANE DREWNIANE, ZESPOLONE, ZE SŁUPKAMI STAŁYMI ORAZ ŚLEMIEIEM. ŚLEMIE W OK. 3/4 WYSOKOŚCI OKNA O4.1 I 2/3 WYSOKOŚCI OKNA O4.2.
2. CZĘŚĆ DOLNA ROZWIERANA (SKRZYDŁO CZYNNE Z FUNKCJĄ UCHYLNĄ), CZĘŚĆ GÓRNA (POWYŻEJ ŚLEMIEIENIA) ROZWIERANA.
3. OKAPNIKI DREWNIANE. NIE DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIA WIDOCZNYCH ELEMENTÓW OKAPNIKÓW METALOWYCH.
4. SŁUPEK STAŁY PROSTY, BEZ DEKORACJI. PROFILE OŚCIEŻNIC I RAM JAK W OKNACH CZĘŚCI SZACHULCOWEJ.
5. OKNO BEZSZPROSOWE
6. PODOKIENNIK ZEWNĘTRZNY CEGLANY, OPIERZENIE NOWOPROJEKTOWANE BLACHĄ CYNKOWO-TYTANOWĄ W KOLORZE ANTRACYTOWYM.
7. PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY.
8. Z UWAGI NA ZŁY STAN TECHNICZNY OBIEKTU NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI STOLARKI OKIENNEJ - OKNA ZOSTAŁY CZĘŚCIOWO ZDEWASTOWANE, A CZĘŚCIOWO WYMIENIONE NA WSPÓŁCZESNE PVC. KOLORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ ZGODNIE Z BADANIAMI STRATYGRAFICZNYMI - DOBÓR DO POTWIERDZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.

DO WYKONANIA 2 SZT. OKNA O7.1 I 1 SZT. OKNA O7.2.
UWAGA! PRZED WYKONANIEM OKIEN BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY DOMIAR NA BUDOWIE!!!

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU DAWNYCH KOSZAR / OBOZU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIEJSCE PAMIĘCI / BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. Grunwaldzka 5, dz. nr 105/4, 107, 27, obr. 001 M.Działdowo, jedn. ew. 280301_1 Działdowo				
Inwestor: GMINA – MIASTO DZIAŁDOWO ul. Zamkowa 12, 13–200 Działdowo		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		
Jednostka projektowa: P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Włodysławowska 41, 84–120 Chłapowo		Branża: ARCHITEKTURA		
Tytuł rysunku: WZORY OKIEN – OKNO 07.1 / 0.7.2		Skala: 1:15	Nr rewizji: 00	Nr rysunku: Z.10
FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Andrzej Tolkin	PO/KK/097/05	architektoniczna b.o.	
Opracował/a	mgr inż. Marta Rogalska			
Sprawdzający	mgr inż. Teresa Piotrowska	194/Gd/99	architektoniczna b.o.	
Data:	GRUDZIEŃ 2018	Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących		