
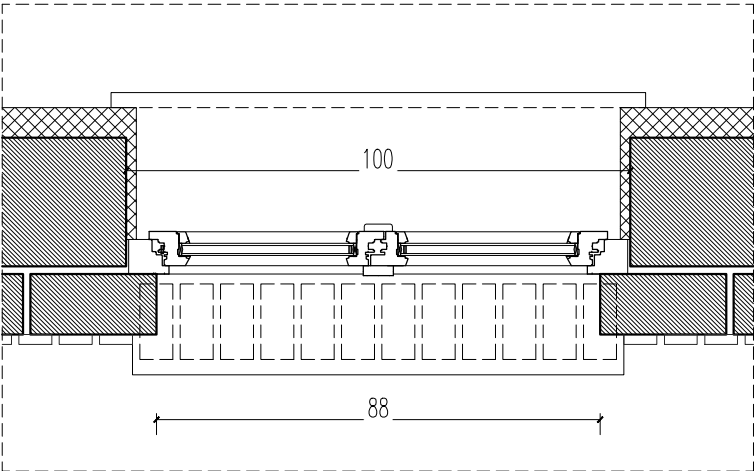
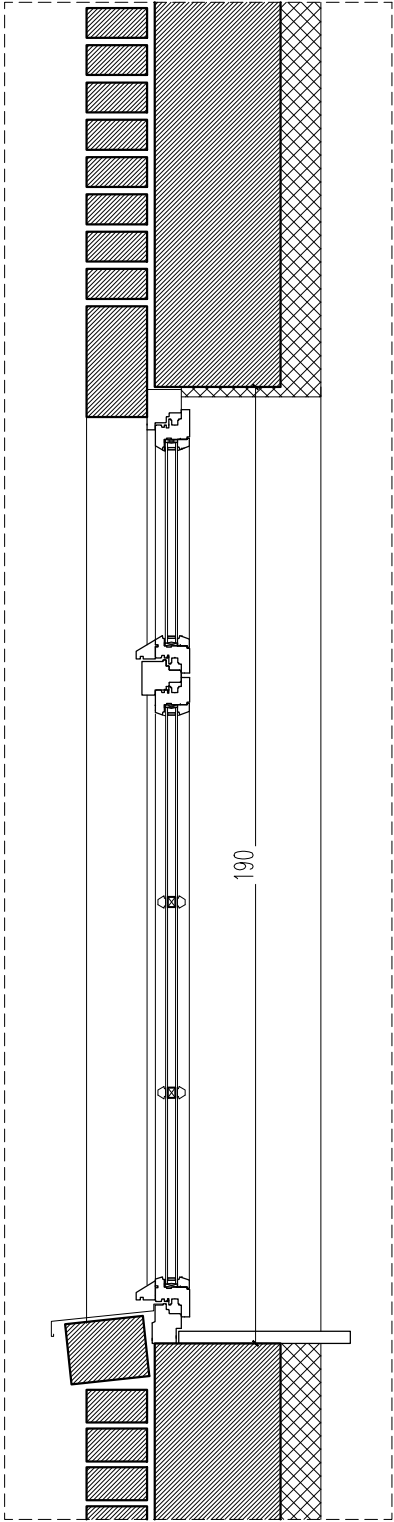


OKNO O10

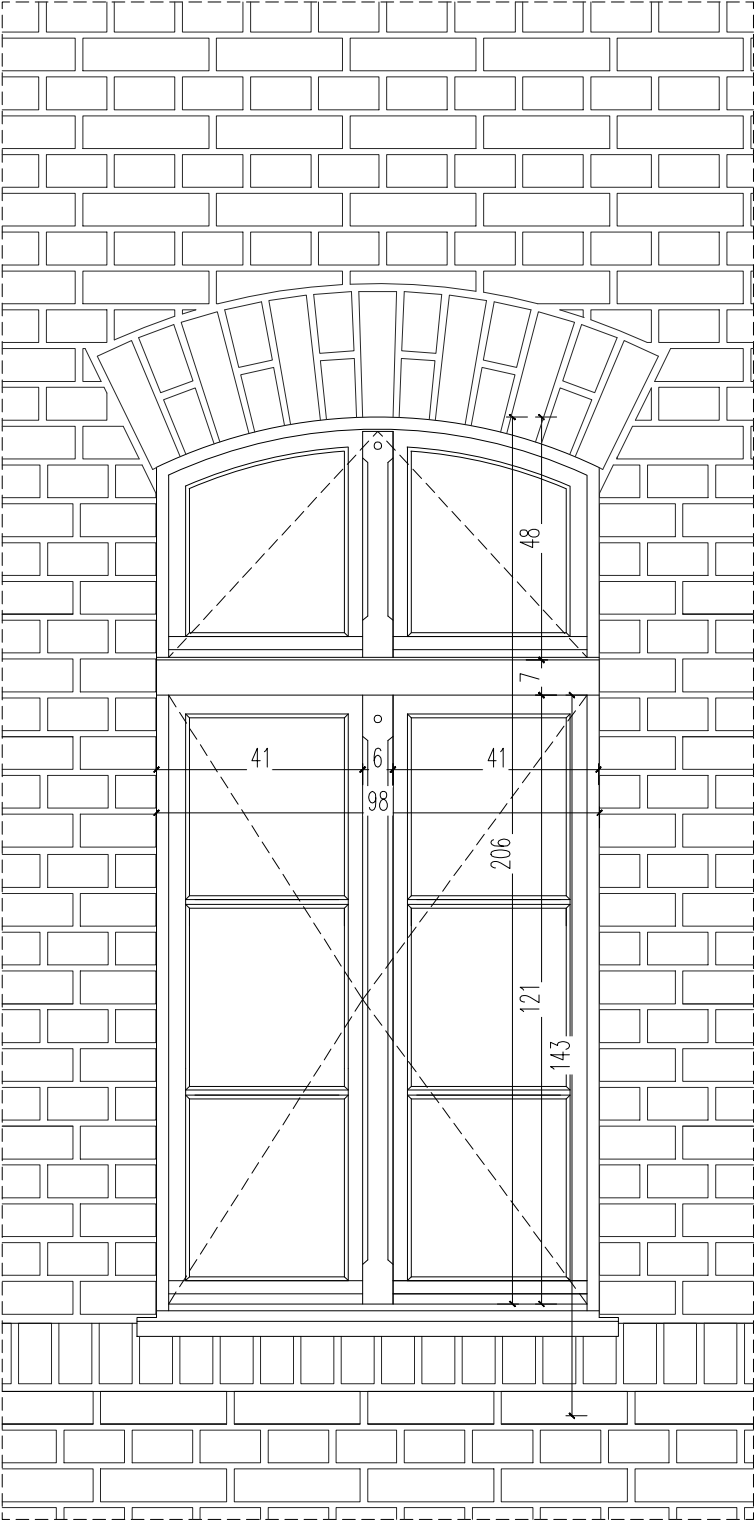

1. OKNA NOWOPROJEKTOWANE DREWNIANE, ZESPOLONE, ZE SŁUPKAMI STAŁYMI ORAZ ŚLEMIE NIEM. ŚLEMIE W OK. 3/4 WYSOKOŚCI OKNA.

2. CZĘŚĆ DOLNA ROZWIERANA (SKRZYDŁO ŚRODKOWE Z FUNKCJĄ UCHYLNĄ), CZĘŚĆ GÓRNA (POWYŻEJ ŚLEMIE NIENIA) ROZWIERANA.

3. OKAPNIKI DREWNIANE. NIE DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIA WIDOCZNYCH ELEMENTÓW OKAPNIKÓW METALOWYCH.

4. SŁUPEK STAŁY PROSTY, BEZ DEKORACJI. PROFILE OŚCIEŻNIC I RAM JAK W OKNACH CZĘŚCI SZACHULCOWEJ.

5. OKNO BEZSZPROSOWE

6. PODOKIENNIK ZEWNĘTRZNY CEGLANY, OPIERZENIE NOWOPROJEKTOWANE BLACHĄ CYNKOWO-TYTANOWĄ W KOLORZE ANTRACYTOWYM.

7. PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY.
8. Z UWAGI NA ZŁY STAN TECHNICZNY OBIEKTU NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI STOLARKI OKIENNEJ - OKNA ZOSTAŁY CZĘŚCIOWO ZDEWASTOWANE, A CZĘŚCIOWO WYMIENIONE NA WSPÓŁCZESNE PVC.

KOLORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ ZGODNIE Z BADA NIAMI STRATYGRAFICZNYMI - DOBÓR DO POTWIERDZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.

DO WYKONANIA 4 SZT. OKNA O10.
UWAGA! PRZED WYKONANIEM OKIEN BEZWZGLĘDNI E WYMAGANY DOMIAR NA BUDOWIE!!!

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU DAWNYCH KOSZAR / OBOZU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIEJSCE PAMIĘCI / BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. Grunwaldzka 5, dz. nr 105/4, 107, 27, obr. 001 M.Działdowo, jedn. ew. 280301_1 Działdowo				
Inwestor: GMINA – MIASTO DZIAŁDOWO ul. Zamkowa 12, 13–200 Działdowo			Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Jednostka projektowa: P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Władysławowska 41, 84–120 Chłapowo			Branch: ARCHITEKTURA	
Tytuł rysunku: WZORY OKIEN – OKNO 0.10			Skala: 1:15	Nr rewizji: 00
			Nr rysunku: Z.13	
FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Andrzej Tolkin	PO/KK/097/05	architektoniczna b.o.	
Opracował/a	mgr inż. Marta Rogalska			
Sprawdzający	mgr inż. Teresa Piotrowska	194/Gd/99	architektoniczna b.o.	
Data: GRUDZIEŃ 2018		Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących		