



OKNO O11

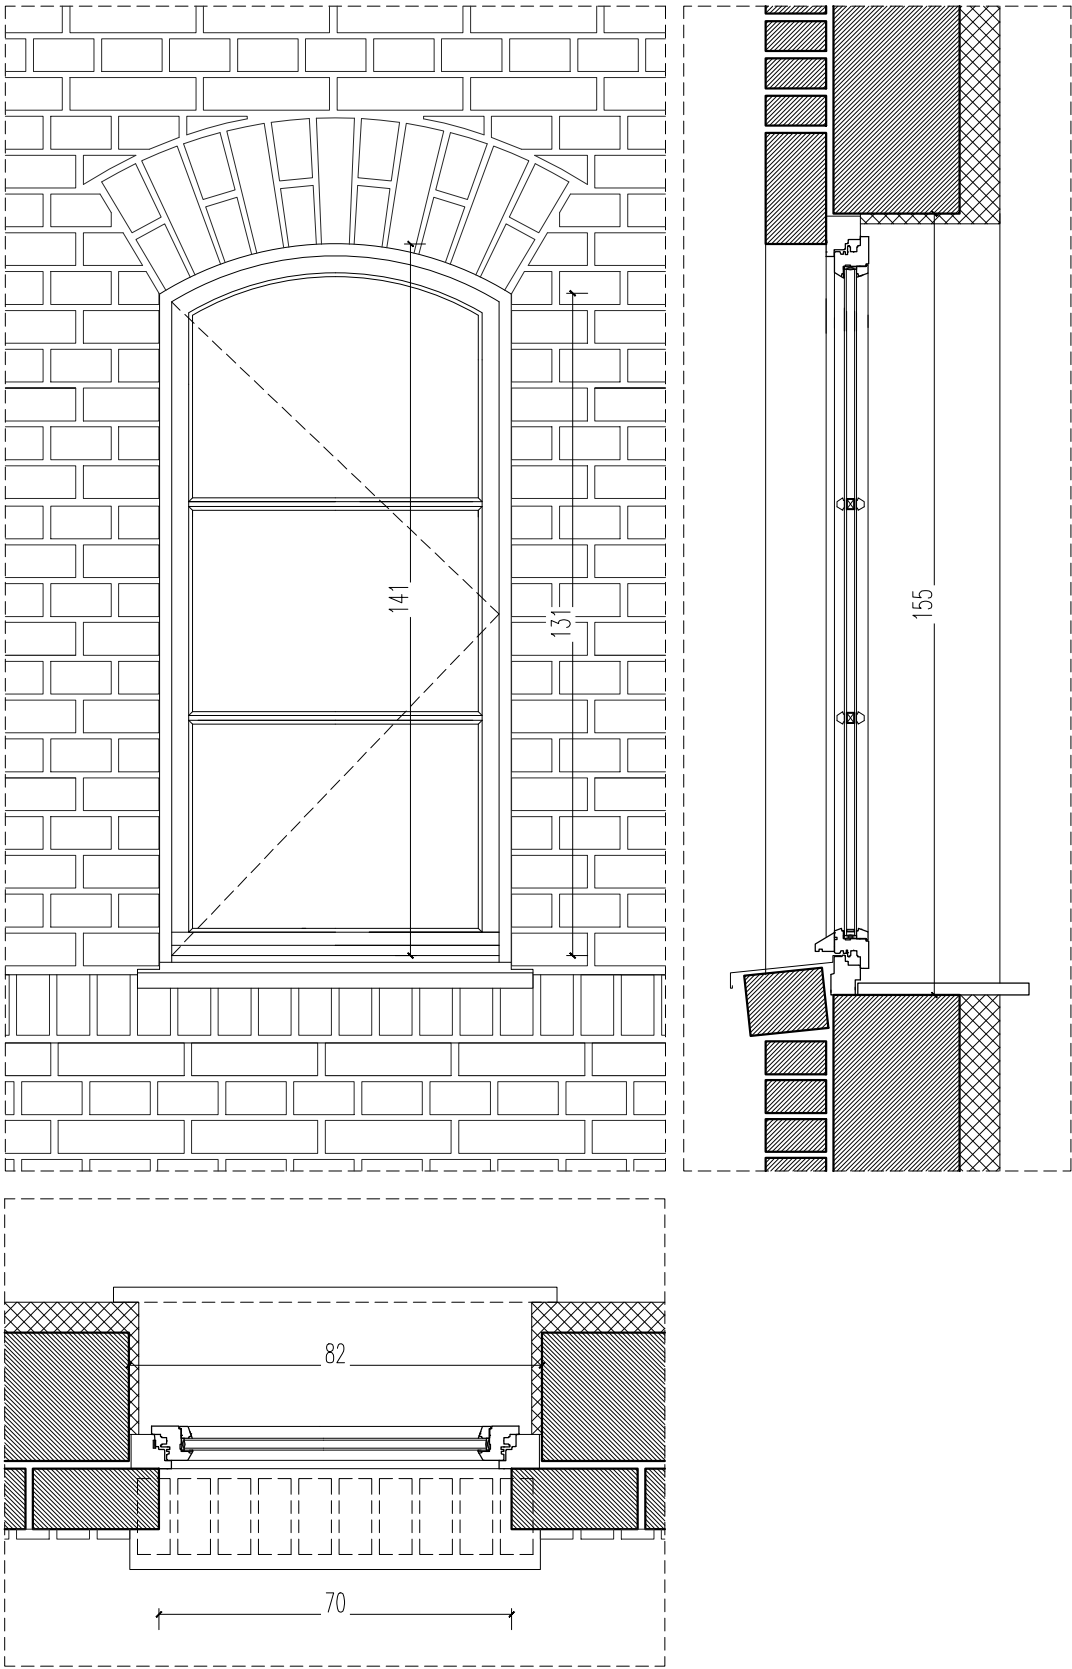

OKNO O12

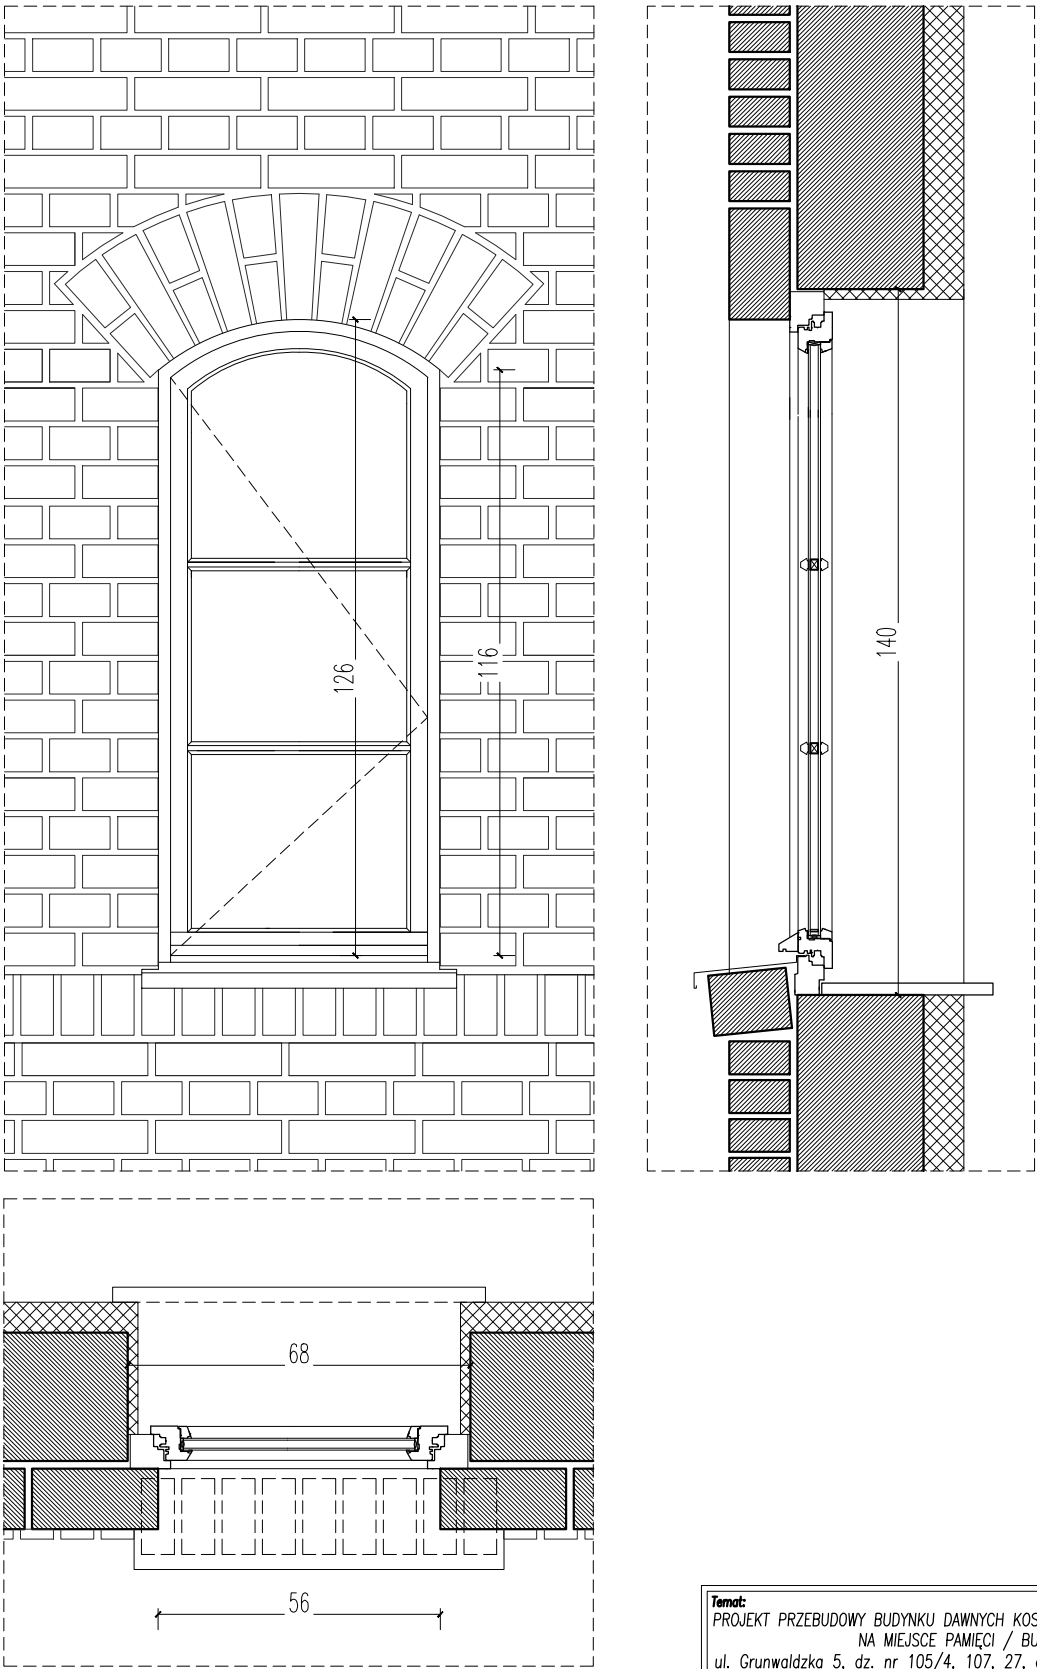

1. OKNA NOWOPROJEKTOWANE DREWNIANE, ZESPOLONE, ZE SŁUPKAMI STAŁYMI ORAZ ŚLEMIE NIEM. ŚLEMIE W OK. 3/4 WYSOKOŚCI OKNA.
 2. CZĘŚĆ DOLNA ROZWIERANA, CZĘŚĆ GÓRNA (POWYŻEJ ŚLEMIE NIA) UCHYLNA.
 3. OKAPNIKI DREWNIANE. NIE DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIA WIDOCZNYCH ELEMENTÓW OKAPNIKÓW METALOWYCH.
 4. SZPROS PIONOWY KONSTRUKCYJNY, IMITUJĄCY SŁUPEK, ODZWIERCIEDLAJĄCY DETAL SŁUPKA ISTNIEJĄCEGO W OKNACH ORYGINALNYCH.
 5. SZPROSY DEKORACYJNE - NIE PEŁNIĄ FUNKCJI KONSTRUKCYJNEJ.
 6. PODOKIENNIK ZEWNĘTRZNY CEGLANY, OPIERZENIE NOWOPROJEKTOWANE BLACHĄ CYNKOWO-TYTANOWĄ W KOLORZE ANTRACYTOWYM.
 7. PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY.
 8. Z UWAGI NA ZŁY STAN TECHNICZNY OBIEKTU NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI STOLARKI OKIENNEJ - OKNA ZOSTAŁY CZĘŚCIOWO ZDEWASTOWANE, A CZĘŚCIOWO WYMNIENIONE NA WSPÓŁCZESNE PVC.
- KOLORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ ZGODNIE Z BADA NIAMI STRATYGRAFICZNYMI - DOBÓR DO POTWIERDZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.

DO WYKONANIA 2 SZT. OKNA O11 I 4 SZT. OKNA O12.
UWAGA! PRZED WYKONANIEM OKIEN BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY DOMIAR NA BUDOWIE!!!!

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU DAWNYCH KOSZAR / OBOZU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIEJSCE PAMIĘCI / BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. Grunwaldzka 5, dz. nr 105/4, 107, 27, obr. 001 M.Działdowo, jedn. ew. 280301_1 Działdowo				
Inwestor: GMINA – MIASTO DZIAŁDOWO ul. Zamkowa 12, 13–200 Działdowo		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		
Jednostka projektowa: P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Włodysławowska 41, 84–120 Chłapowo		Branża: ARCHITEKTURA		
Tytuł rysunku: WZORY OKIEN – OKNO 0.11 / 0.12		Skala: 1:15	Nr rewizji: 00	Nr rysunku: Z.14
FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Andrzej Tolkin	PO/KK/097/05	architektoniczna b.o.	
Opracował/a	mgr inż. Marta Rogalska			
Sprawdzający	mgr inż. Teresa Piotrowska	194/Gd/99	architektoniczna b.o.	
Data:	GRUDZIEŃ 2018	Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących		