
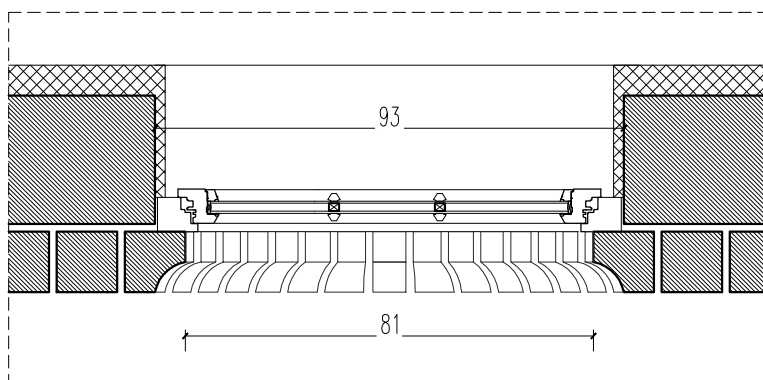
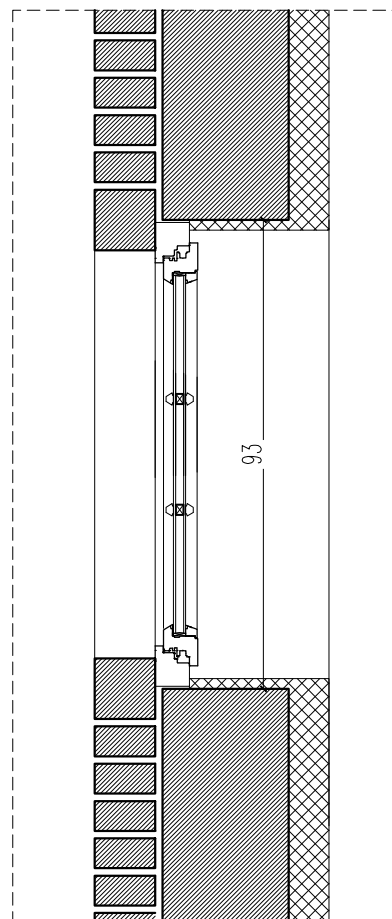


OKNO O13

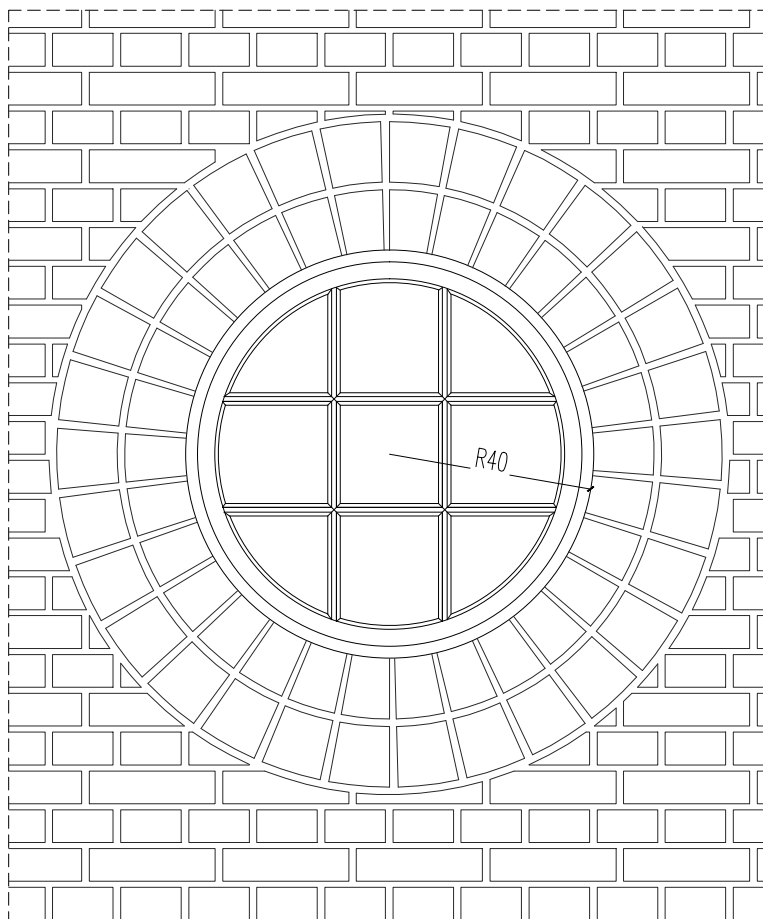

1. OKNA NOWOPROJEKTOWANE DREWNIANE, ZESPOLONE, ROZWIERANE (TYLKO DO MYCIA I KONSERWACJI).
 2. OKAPNIKI DREWNIANE. NIE DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIA WIDOCZNYCH ELEMENTÓW OKAPNIKÓW METALOWYCH.
 3. SZPROSY DEKORACYJNE - NIE PEŁNIĄ FUNKCJI KONSTRUKCYJNEJ.
 4. PODOKIENNIK ZEWNĘTRZNY CEGLANY, ISTNIEJĄCY, DO ZACHOWANIA
 5. PARAPET WEWNĘTRZNY - BRAK.
 6. Z UWAGI NA ZŁY STAN TECHNICZNY OBIEKTU NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI STOLARKI OKIENNEJ - OKNA ZOSTAŁY CZĘŚCIOWO ZDEWASTOWANE, A CZĘŚCIOWO WYMIENIONE NA WSPÓŁCZESNE PVC.
- KOLORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ ZGODNIE Z BADAŃMI STRATYGRAFICZNYMI - DOBÓR DO POTWIERDZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.

DO WYKONANIA 2 SZT. OKNA O13.
UWAGA! PRZED WYKONANIEM OKIEN
BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY DOMIAR NA
BUDOWIE!!!

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU DAWNYCH KOSZAR / OBOZU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIEJSCE PAMIĘCI / BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. Grunwaldzka 5, dz. nr 105/4, 107, 27, obr. 001 M.Działdowo, jedn. ew. 280301_1 Działdowo				
Investor: GMINA – MIASTO DZIAŁDOWO ul. Zamkowa 12, 13–200 Działdowo			Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Jednostka projektowa: P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Włodławowska 41, 84–120 Chłapowo			Branka: ARCHITEKTURA	
Tytuł rysunku: WZORY OKIEN – OKNO 0.13			Skala: 1:15	Nr rysunku: 00
Nr rysunku: Z.15				
FUNKCJA	IMIE NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Andrzej Totkin	PO/KK/097/05	architektoniczna b.o.	
Opracował/a	mgr inż. Marta Rogalska			
Sprawdzający	mgr inż. Teresa Piotrowska	194/Cd/99	architektoniczna b.o.	
Data: GRUDZIEŃ 2018		Koplowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących		