

Wysokomocowe układy zasilania

96270876 GT 2KW 380-415V HIT-DE NI

THORN

IP21

Wysokomocowe układy zasilania


Układ zasilania (stopień ochrony IP21) dla źródeł światła 1 x 2000W HIT-DE w projektorach sportowych. Przeznaczony do montażu poza obudową oprawy w słupie lub dedykowanej szafce. Wyposażony w okablowany fabrycznie układ zapłonowy i kondensatory gwarantujące dobry zapłon i działanie projektora. Zapłonnik należy zamawiać osobno.

Dla szyn zasilania o stopniu ochrony IP21: układ zapłonowy, kondensatory i inne komponenty montowane oddzielnie są okablowane przelotowo na stalowej płycie. Podłączenie zasilania przez bezpieczniki 2 x 16A (rdzeń kabla nie powinien przekraczać przekroju 10mm²). Podłączenie do projektora za pośrednictwem terminali śrubowych (rdzeń kabla nie powinien przekraczać przekroju 2,5 mm²).

Przeznaczony do współpracy z oprawami Champion i Mundial, w obu przypadkach dla wersji standardowych i wersji z „gorącym” zapłonem.

Wymiary: 520 x 153 x 138 mm

Waga: 16.6 kg

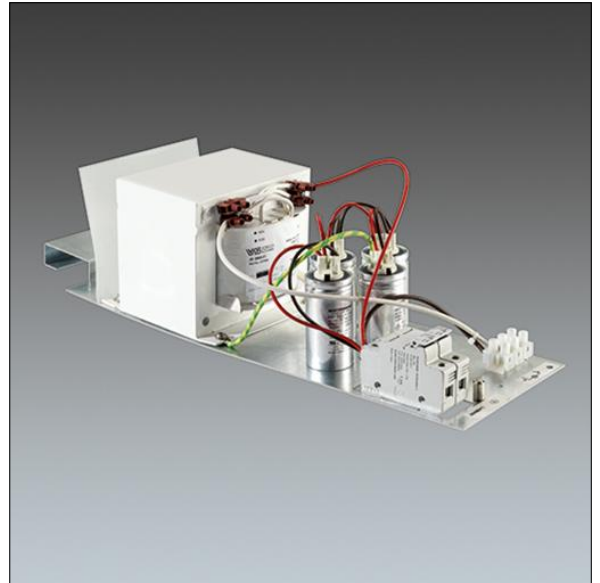

TLG_ALTI_F_GEARV2.jpg

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami pomiarowymi. Wartości te obowiązują, jeżeli nie podano inaczej, dla temperatury otoczenia wynoszącej 25°C.

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting