

# Maszt aluminiowy MAL-14 wzm

o średnicy 225 mm przy podstawie






## Dane techniczne

Typ słupa	MAL-14 wzm
Kod produktu	42554
Wysokość słupa H [m]	14
Grubość ścianki słupa [mm]	5
Waga netto [kg]	114,9
Orientacyjna objętość jednostkowa [m <sup>3</sup> ]	0,76
Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	oprawy z mocowaniem Ø100 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-80 / Z-80
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311180 / 311208
Komplet elementów łącznych zwykłych / zrywalnych	4014

## Tabele wytrzymałościowe

MAL-14 wzm kod 42554		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m <sup>2</sup> ] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WRK-3	15	0,29 (Cx=0,7)	0,22 (Cx=0,7)	0,13 (Cx=0,7)	0,1 (Cx=0,7)
WRK-4	15	0,25 (Cx=0,7)	0,18 (Cx=0,7)	x	x
WRK-5	15	0,16 (Cx=0,7)	x	x	x
WM-1	15	0,37	0,80	0,60	0,54
WM-2	15	0,42	0,35	0,26	0,23
WM-21	15	0,39	0,32	0,23	0,20
WM-21REG	15	0,35	0,28	0,21	0,16
WM-31REG	15	0,15	0,10	x	x
WM-3	15	0,31	0,26	0,19	0,17
WM-4	15	0,28	0,23	0,17	0,15
WM-42	15	0,22	0,17	0,10	x
WM-5	15	0,24	0,19	0,12	0,11
WM-6	15	0,21	0,16	0,10	x

MAL-14 wzm kod 42554		Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m <sup>2</sup> ] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Dopuszczalna masa opraw i wysięgników [kg]		I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
100		0,73	0,61	0,46	0,41

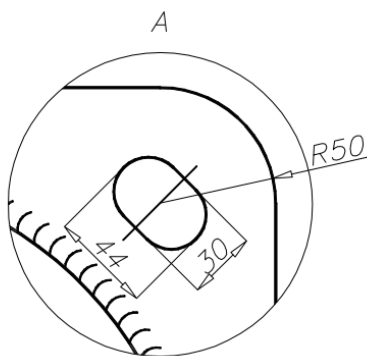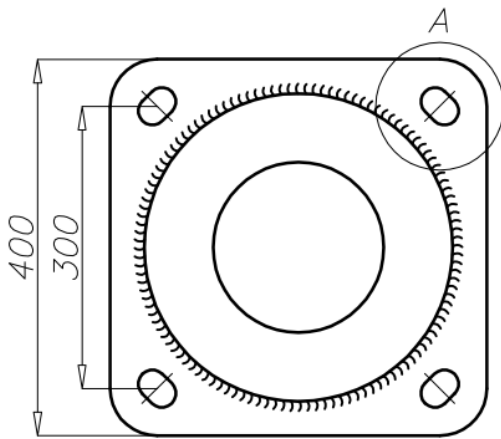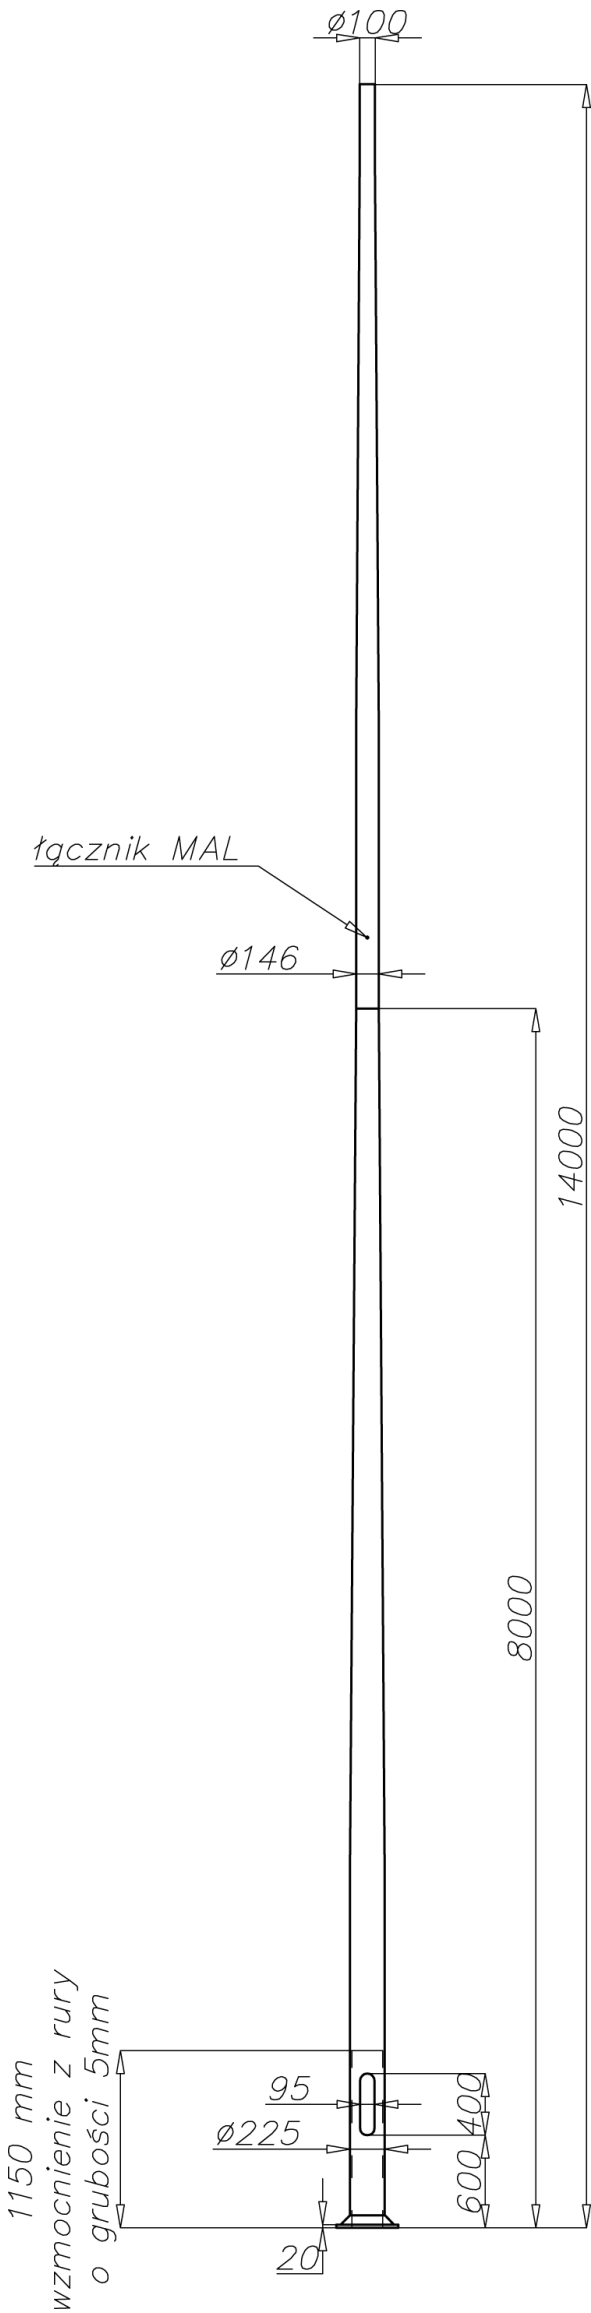

- powierzchnia: aluminium szlifowane
- anodowanie w 10 kolorach, każdy z możliwością wyblyszczania
- opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na życzenie klienta)
- zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
- wnęka standard ROSA
- pakowanie: włóknina polipropylenowa