


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Jezdnia - chodnik

Skala 1:10

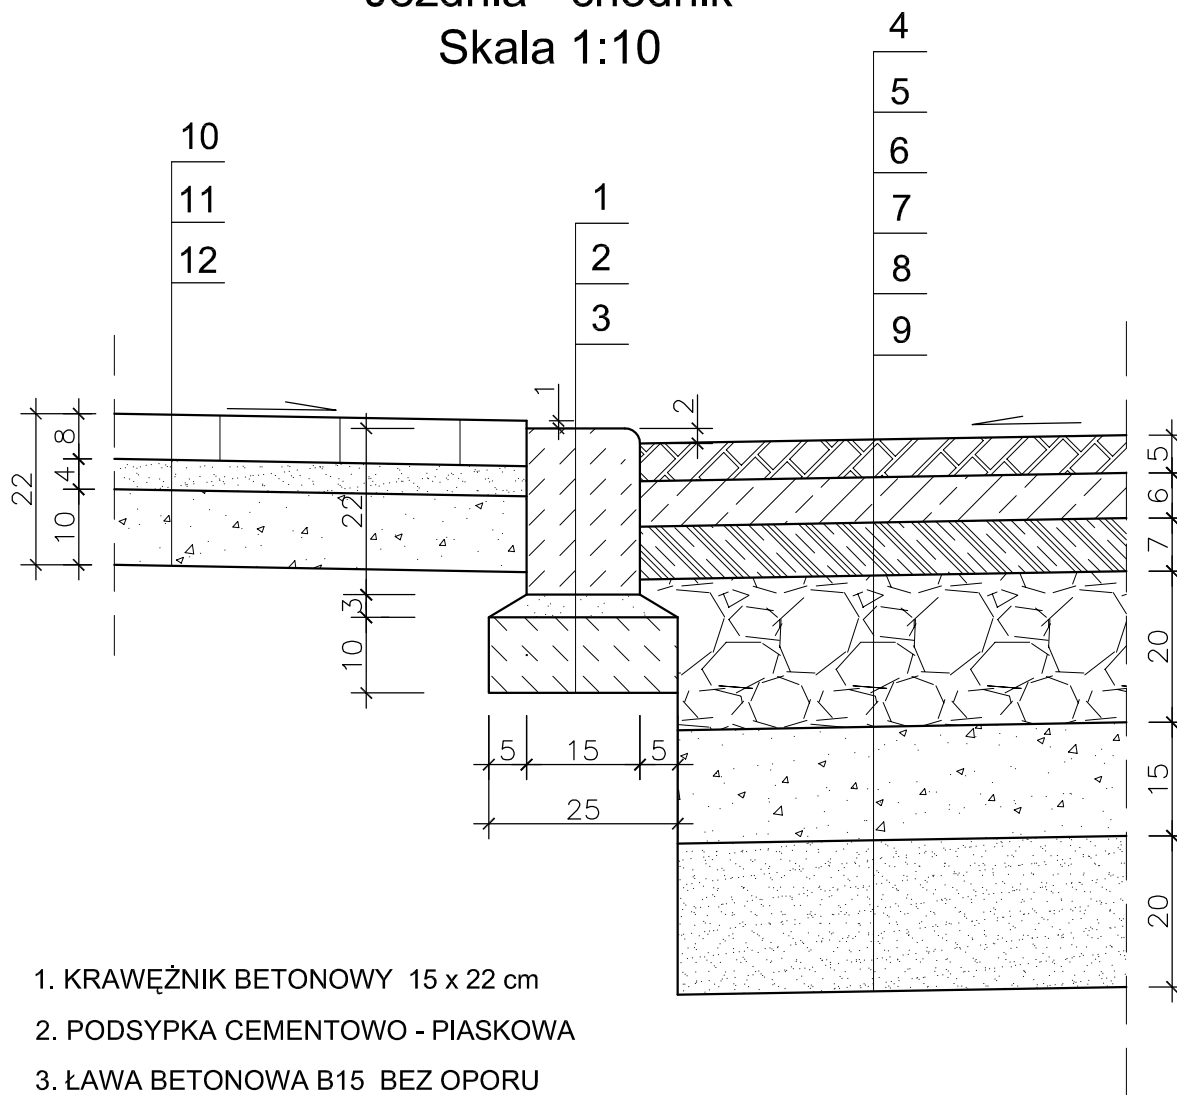

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 22 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
3. ŁAWA BETONOWA B15 BEZ OPORU
4. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8mm
5. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20mm
6. POBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/25mm
7. POBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm
8. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM $R_m = 2,5 \text{ MPa}$
9. WARSTWA MROZOODPORNĄ Z PIASKU
10. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
11. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
12. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM $R_m = 1,5 \text{ MPa}$

Zamawiający: Gmina Miasto Działdowo ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo		Wykonawca: "agador" s.c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow ul. Tucholska 7/55, 85-165 Bydgoszcz tel./ fax (052) 348 95 84	
Objekt: BUDOWA ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIĘDZY DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 545 A DROGĄ GMINNĄ OBSŁUGUJĄCĄ TERENY PRZEMYSŁOWE W DZIAŁDOWIE			Nr rys.: 5
Skala: 1:10	Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		Faza: PBW
Projektant: inż. K. Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94		Opracował: mgr inż. A. Felchner	Sprawdził: mgr inż. M. Antoniuk upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94
		Branża: drogi	