


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Jezdnia - obrukowanie skarp

Skala 1:10

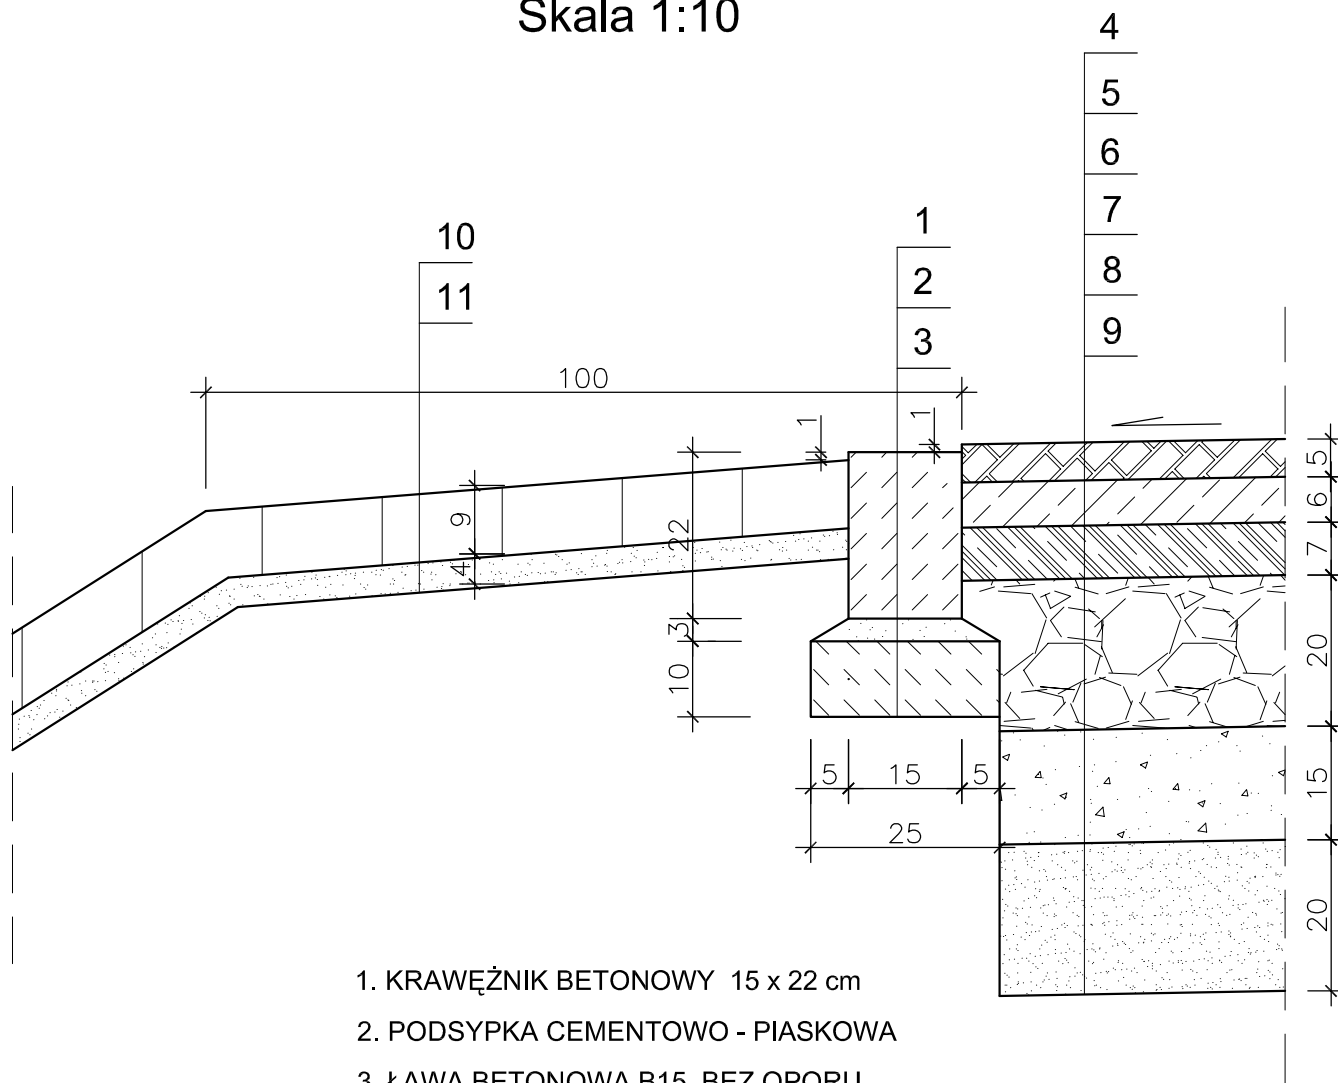

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 22 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
3. ŁAWA BETONOWA B15 BEZ OPORU
4. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8mm
5. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20mm
6. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/25mm
7. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm
8. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM $R_m = 2,5 \text{ MPa}$
9. WARSTWA MROZOODPORNĄ Z PIASKU
10. KOSTKA KAMIENNA 9/11 cm
11. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---|
| Zamawiający: Gmina Młasta Działdowo ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo | | Wykonawca: "agador" s.c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow ul. Tucholska 7/55, 85-165 Bydgoszcz tel./ fax (052) 348 95 84 | |
| Objekt: BUDOWA ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIĘDZY DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 545 A DROGĄ GMINNĄ OBSŁUGUJĄCĄ TERENY PRZEMYSŁOWE W DZIAŁDOWIE | | | Nr rys.: 9 |
| Skala: 1:10 | Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY | | Faza: PBW |
| Projektant: inż. K. Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94 | | Opracował: mgr inż. A. Felchner | Sprawdził: mgr inż. M. Antoniak upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/511/94 |
| | | Branża: drogi | |