

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: willa

10. Fotografia:

2. Datowanie: ok. 1890 - 1895

9. Sytuacja:

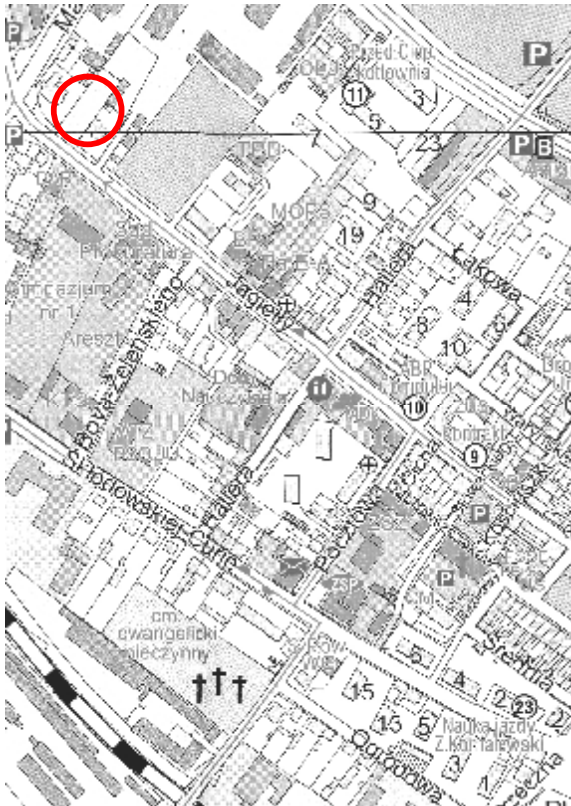

Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 42;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 174

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: Siedziba Heinzglass

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- A-4049 (23.03.1998)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul.Jagiełły powstała przy odbudowie po 1733r., jej charakter rezydencyjny nadają wille działdowskich kupców i fabrykantów. Obiekt to willa wzorowana na włoskim renesansie podmiejskim; być może autorstwa A.Lemke lub F.Prowe'a (budowniczego z Działdowa)

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym, murowany otynkowany, 2-kondygnacyjny z wieżą 3-kondygnacyjną. Dach wielopłociowy kryty papą. Fasada złożona z 2-osiowej części ryzalitowej oraz wieży połączonych łącznikiem, podkreślona kamiennym cokolem, dekorowana gzymsami: cokołowym, dwoma podokiennymi, kordonowym. Ryzalit zwieńczony trójkątnym ogzymsowanym szczytem. Podział wertykalny stanowią pilastry: 4 poniżej pierwszej kondygnacji i 6 na poziomie drugiej kondygnacji. Otwory okienne pierwszej kondygnacji w tynkowych opaskach. W łączniku wejście zwieńczone łukiem pełnym, flankowane pilastrami podtrzymującymi profilowaną archiwoltę z kłińcem. Na poziomie drugiej kondygnacji fryz tralkowy. W wieży okna pierwszej kondygnacji w tynkowej opasce; okno drugiej kondygnacji podkreślone gzymsem, dzielone pilastrem i zwieńczone naczółkiem w kształcie łuku odcinkowego; okna trzeciej biforyjne, ujęte w pilastry podtrzymujące archiwoltę. Narożniki kondygnacji dekorowane pilastrami. W przyziemiu elewacji okienka piwniczne zamknięte łukiem odcinkowym, dekorowane ceglanymi opaskami. W ścianie bocznej ryzalitu wejście z gankiem wspartym na filarach zwieńczonym gzymsem kroksztynowym z belkowaniem. Pozostałe elewacje z dekoracją opracowaną analogicznie. Stolarka okienna: okna wtórne, zespolone, stylizowane. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane, 2-skrzydłowe, przeszklone z dekoracyjną kratą i koroną w półkolistym nadświetlu. Bogata dekoracja snycerska w postaci geometrycznych płycin wgłębnych, nakładkowych, półkolumniek i gzymsików.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku oraz opracowanie elewacji.

16. Uwagi: