

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 5;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:

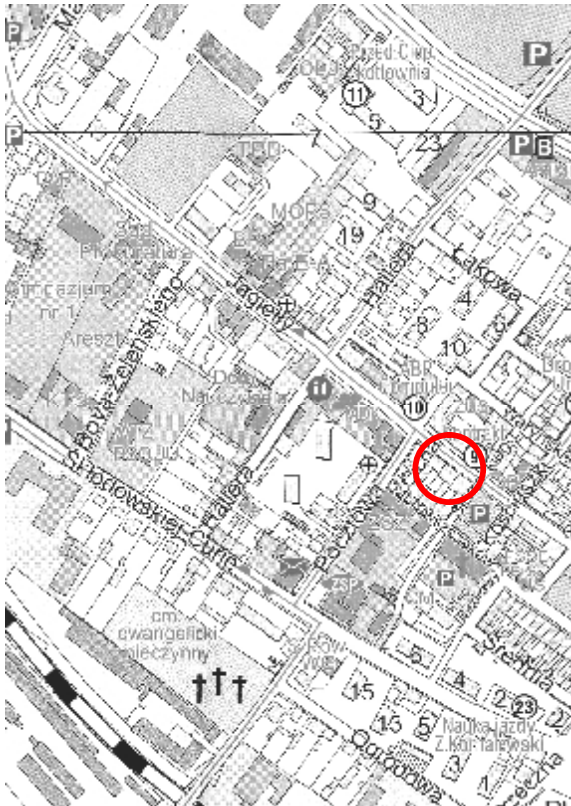

Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1119

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- A-3465 (16.04.1993)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnego wieloboku, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Kryty dachem 2-połaciowym krytym blachą cynkową. Fasada z pseudoryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem, podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Pseudoryzalit dekorowany kordonowo gzymsem gładkim i profilowanym. Na poziomie pierwszej kondygnacji witryny sklepowe zwieńczone łukowym i prostokątnym nadświetłem, dekorowane odcinkowo gzymsem. na poziomie drugiej kondygnacji okna zlicowane, dekorowane gładką opaską, 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem z kostką. W szczycie pseudoryzalitu 2 okna w tynkowych opaskach, drewniane, 4-skrzydłowe ze szczelina i 1 półokrągły otwór. W połaci dachowej fasady lukarna kryta daszkiem pulpitowym z 2 kwadratowymi okienkami. Otwory drzwiowe poprzedzone 2-stopniowymi schodkami, drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe oraz wtórne PCV z prostokątnym nadświetłem. Elewacja S-E podkreślona cokołem, dekorowana gładkim gzymsem kordonowym i zwieńczona gzymsem profilowanym. Okna pierwszej kondygnacji wtórne PCV, za węgarem. Okna drugiej kondygnacji zlicowane, drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem z kostką, dekorowane tynkową opaską.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, kształt i pokrycie dachu oraz opracowanie elewacji. Zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę stolarki drzwiowej.

detal