




Przekrój normalny Nr 1  
od km 0+000,00 do km 0+140,00

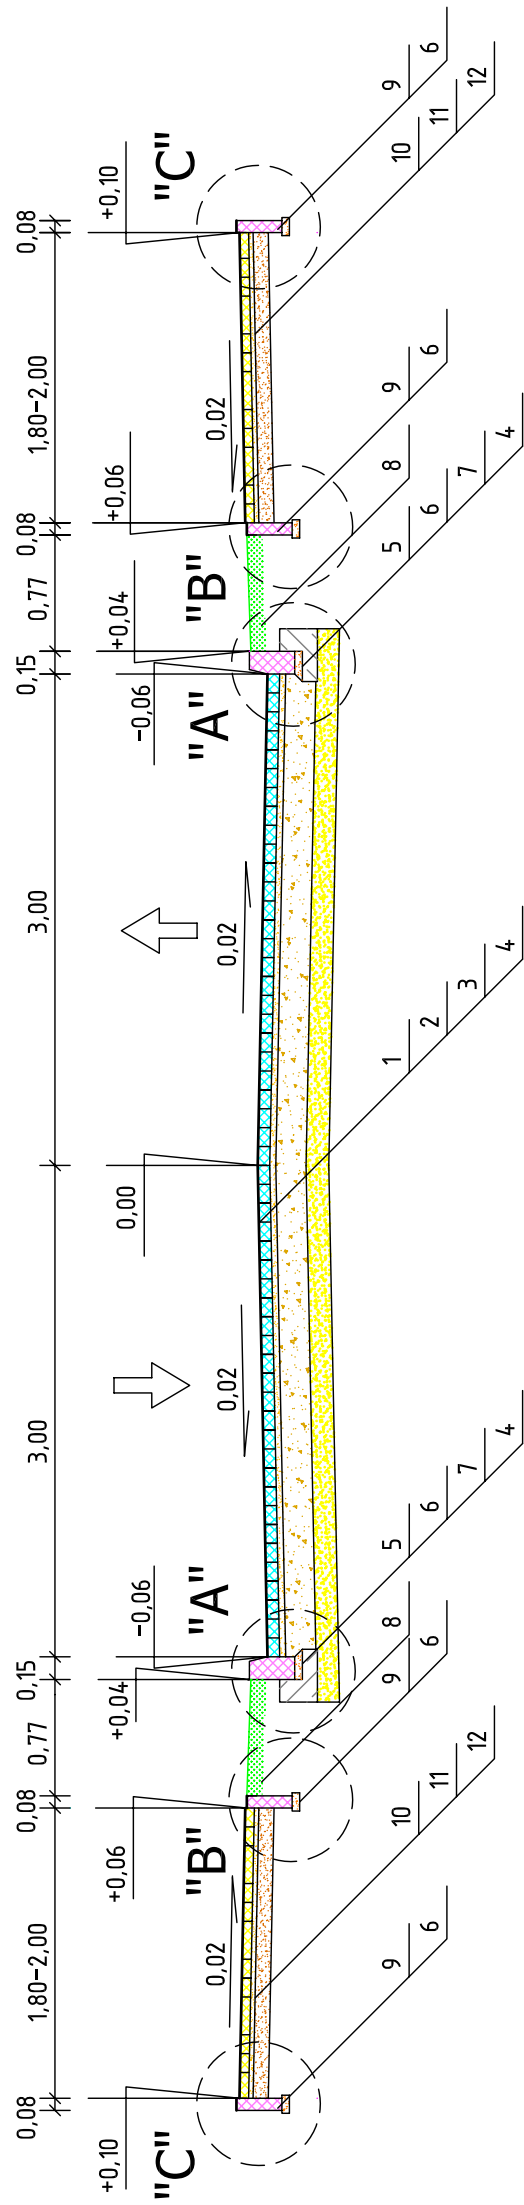


Przekrój normalny Nr 2  
od km 0+140,00 do km 0+200,00

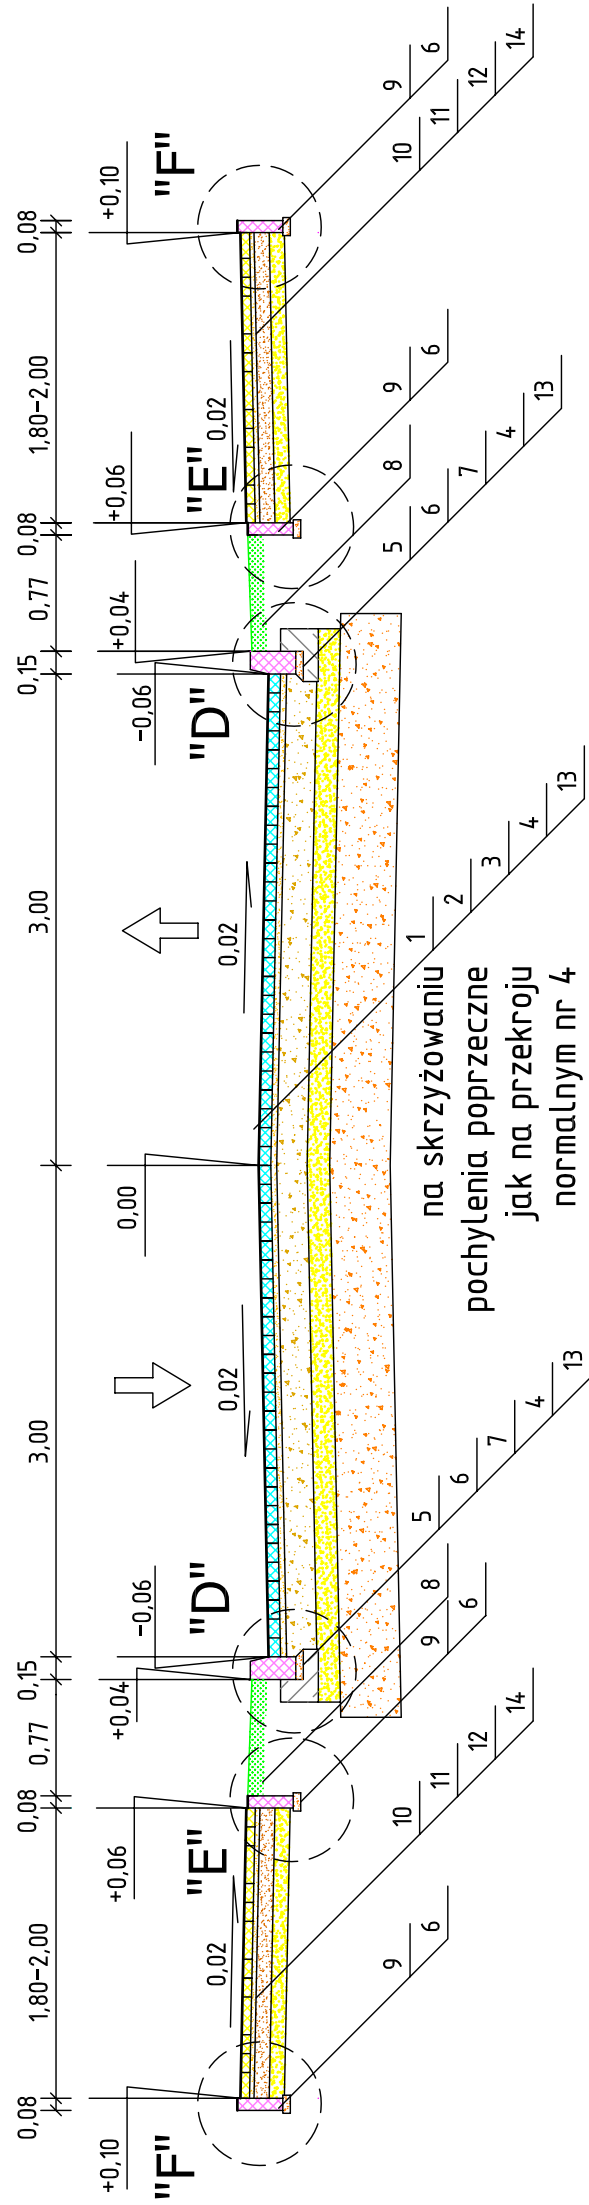


Przekrój normalny Nr 3  
od km 0+200,00 do km 0+335,00

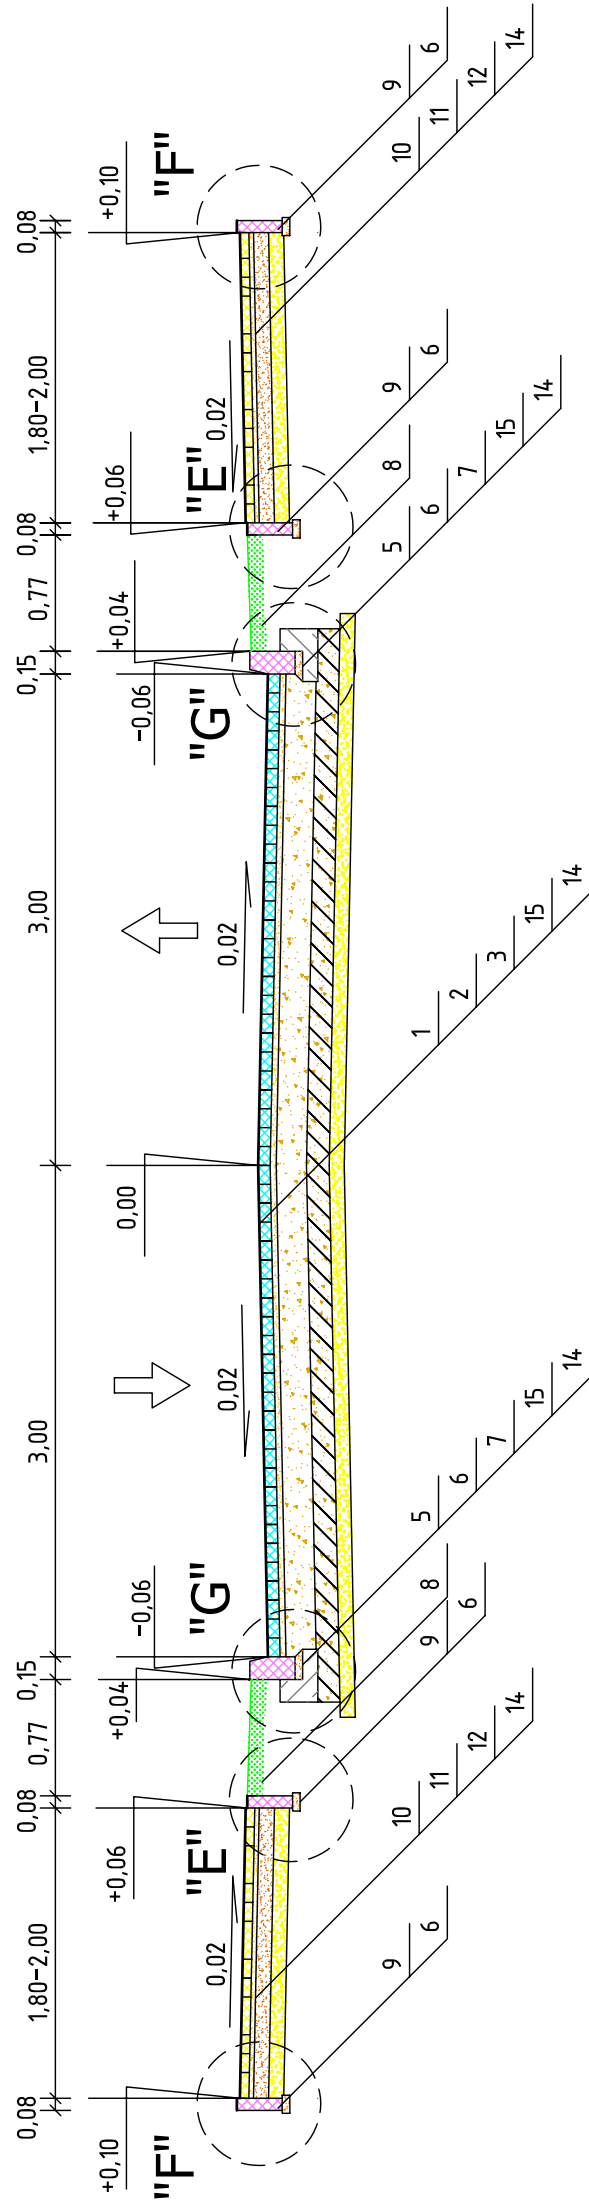


Przekrój normalny Nr 4  
od km 0+013,00 do km 0+120,00

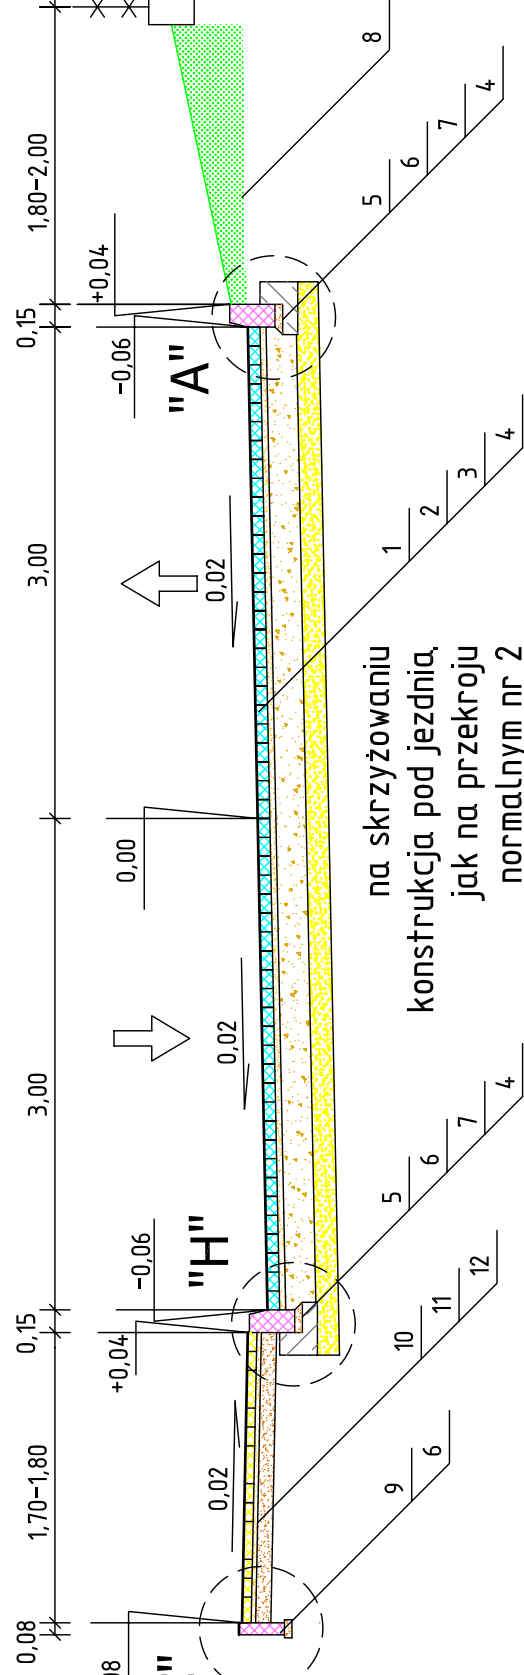


Przekrój normalny Nr 5  
od km 0+120,00 do km 0+130,00

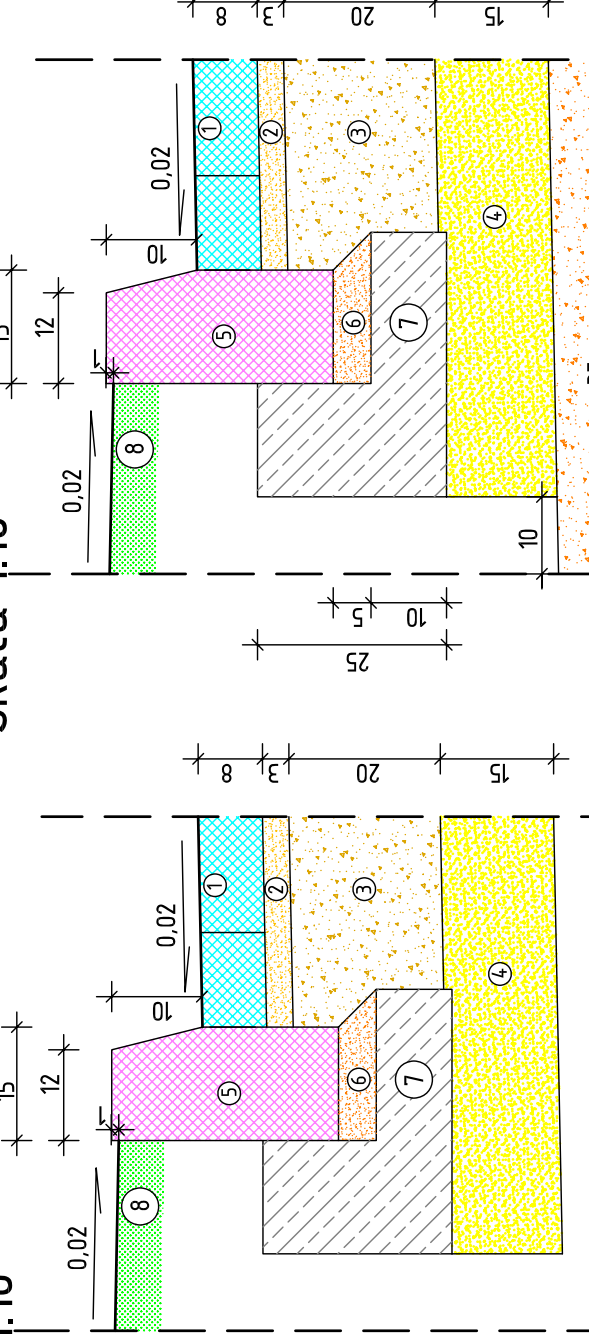


Przekrój normalny Nr 6  
od km 0+130,00 do km 0+140,00

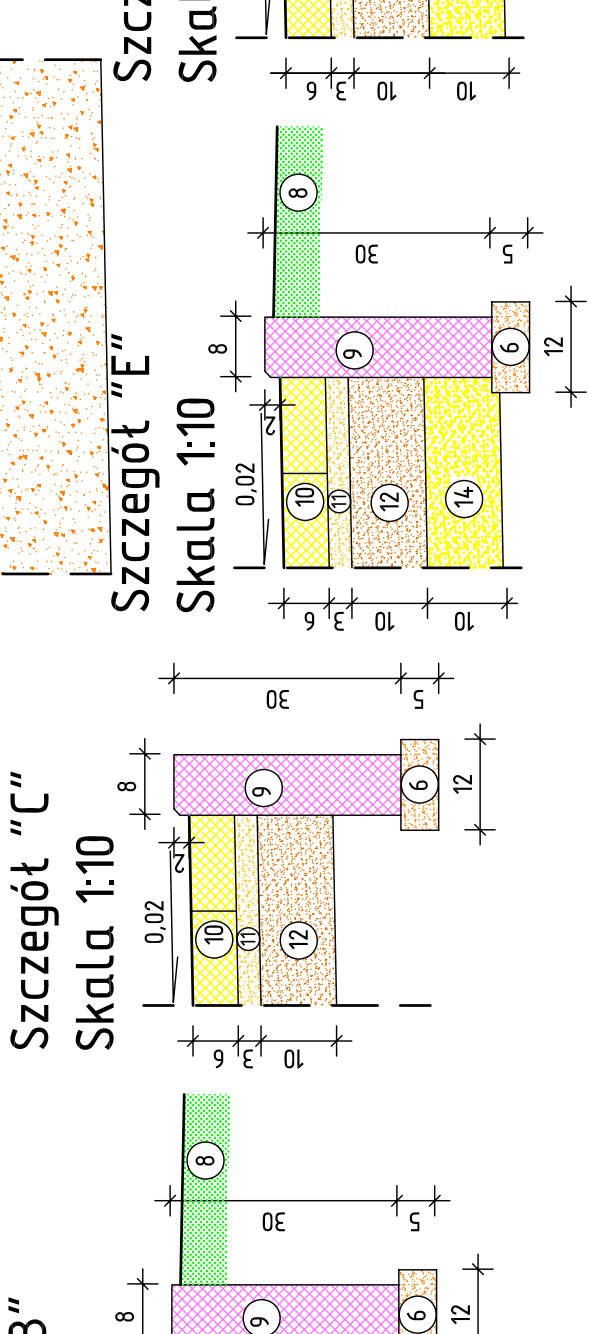


Szczegół "H"  
Skala 1:10

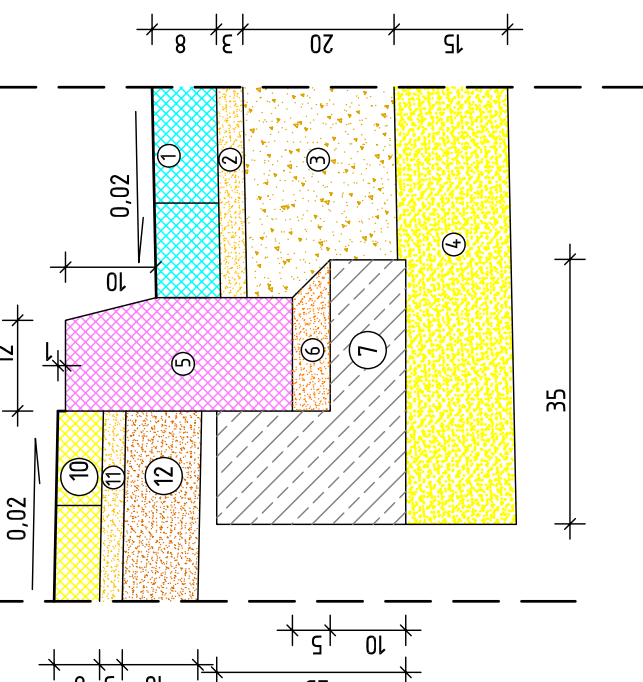


Szczegół "G"  
Skala 1:10

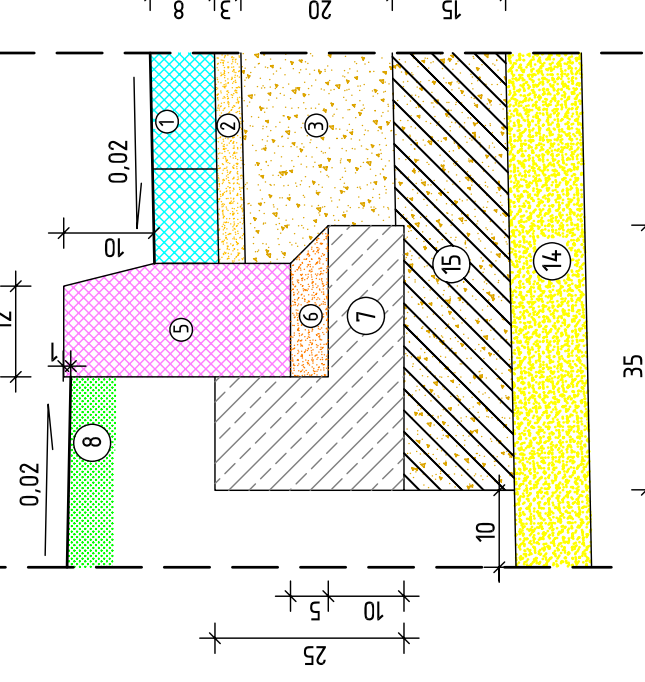


Umocnienie skarpy na skrzyżowaniu  
Szczegół "I"  
Skala 1:10

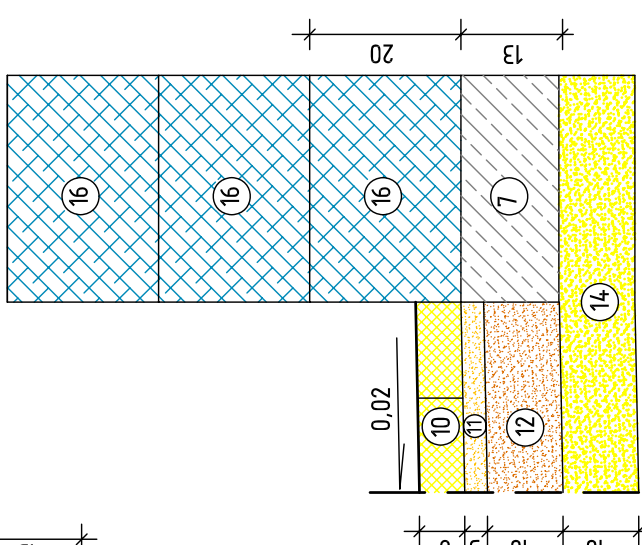


Szczegół "F"  
Skala 1:10

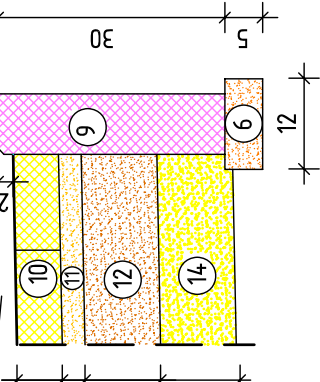


Szczegół "E"  
Skala 1:10

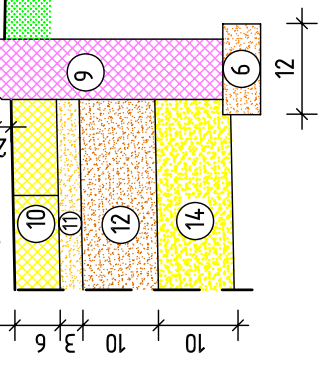

Szczegół "C"  
Skala 1:10



Szczegół "B"  
Skala 1:10



LEGENDA:

1. Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 4 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm
4. Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm
5. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm z betonu klasy C20/25
6. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm
7. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15
8. Zieleni
9. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm
10. Chodnik z kostki z brukowej betonowej szarej grub. 6 cm
11. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm
12. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) grubości 10 cm
13. Wymiana gruntu wysadzinowego na kruszywo naturalne pochodzącego z rozbiórki istniejącej nawierzchni grubości 2 x 20cm
14. Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm
15. Podbudowa z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanego cementem o  $R_m=2,50$  Mpa grubości 15 cm
16. Element gazonowy "BELLAFOR - MINI" 20x30x20 cm wypełniony gruntem

	PROJEKT <b>PRZEBUDOWA ULICY ŁUBINOWEJ W DZIAŁDOWIE</b>		
	INWESTOR <b>GMINA MIASTO DZIAŁDOWO</b> 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12	BRANŻA <b>DROGOWA</b>	SKALA <b>1:50</b>
	PROJEKTANT <b>PRZEMISŁAW DROGOWY</b> 00-500 MIAŁO UL. WARSZAWSKA 10 TEL. 022 654 4488 FAX 022 252 840 REGON 14221285	PROJEKT WYKONAWCY <b>PRZEMISŁAW DROGOWY</b> 00-500 MIAŁO UL. WARSZAWSKA 10 TEL. 022 654 4488 FAX 022 252 840 REGON 14221285	NUMER RYSUNKU <b>4</b>
	PROJEKTANT <b>PRZEMISŁAW DROGOWY</b> 00-500 MIAŁO UL. WARSZAWSKA 10 TEL. 022 654 4488 FAX 022 252 840 REGON 14221285	OPRACOWAŁ <b>PRZEMISŁAW DROGOWY</b> 00-500 MIAŁO UL. WARSZAWSKA 10 TEL. 022 654 4488 FAX 022 252 840 REGON 14221285	PODPIS

DATA  
KWIECIEŃ 2015 R.