




Przekrój normalny Nr 1
od km 0+000,00 do km 0+140,00

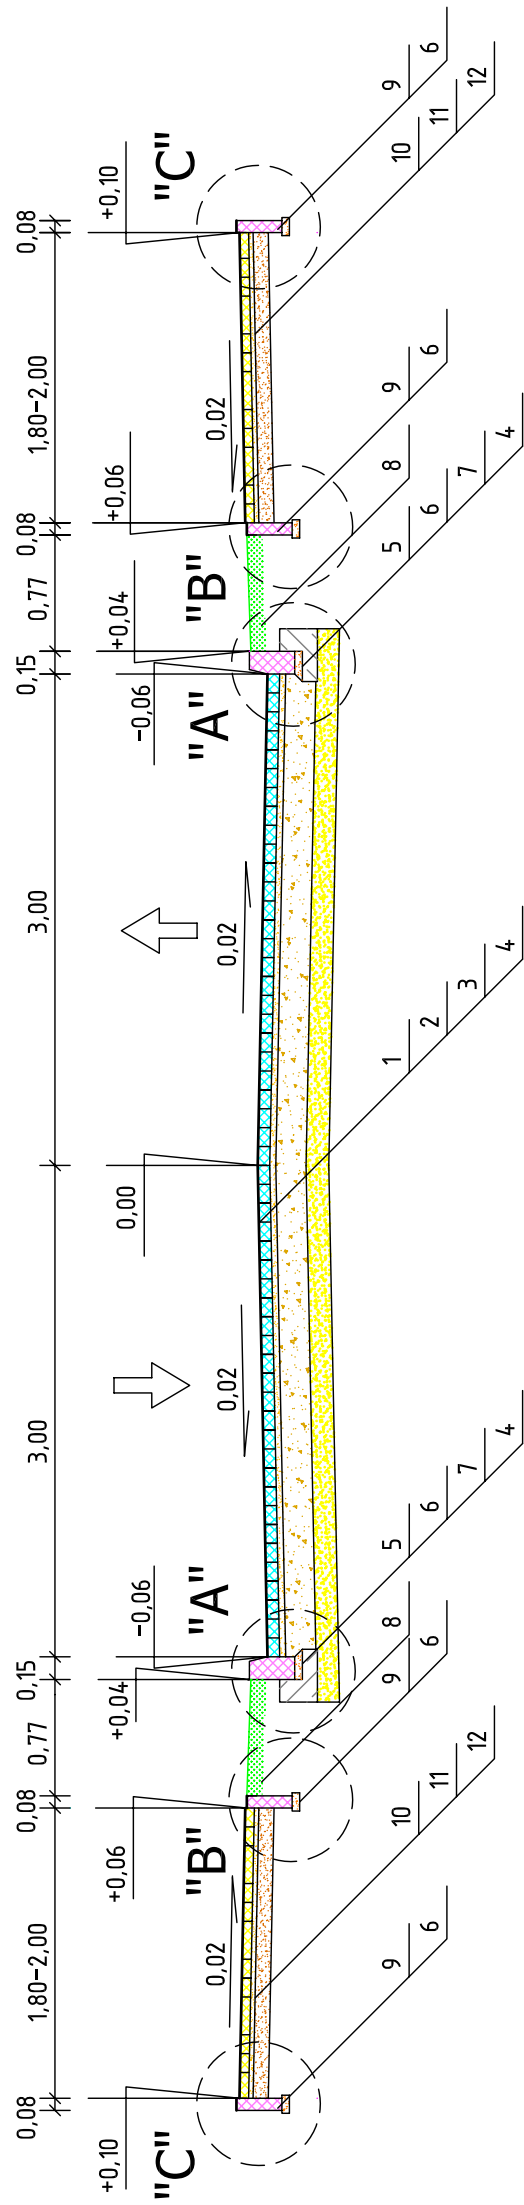


Przekrój normalny Nr 2
od km 0+140,00 do km 0+200,00

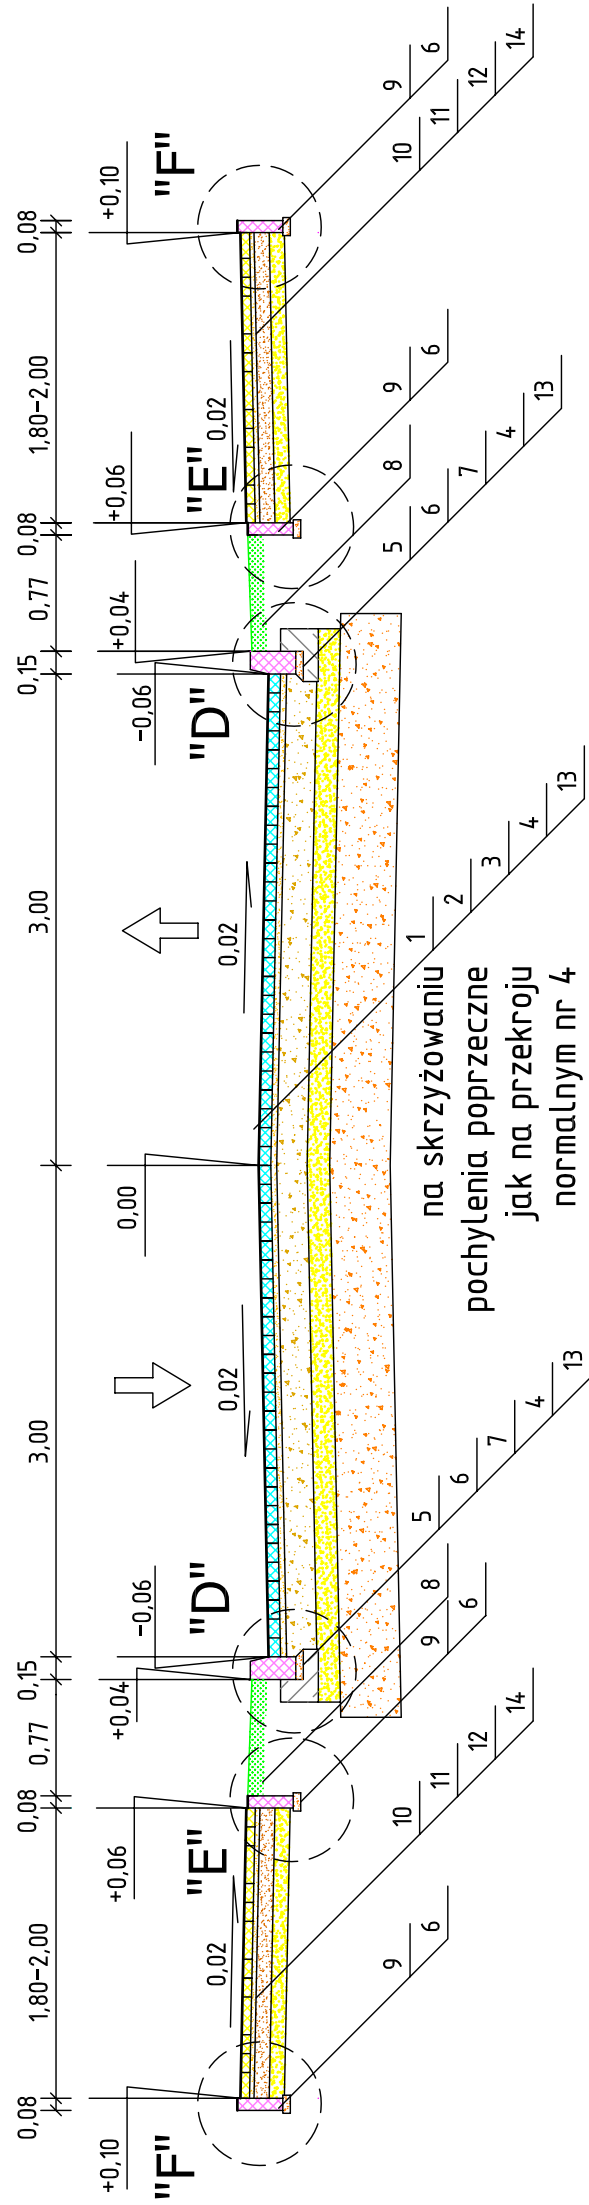


Przekrój normalny Nr 3
od km 0+200,00 do km 0+335,00

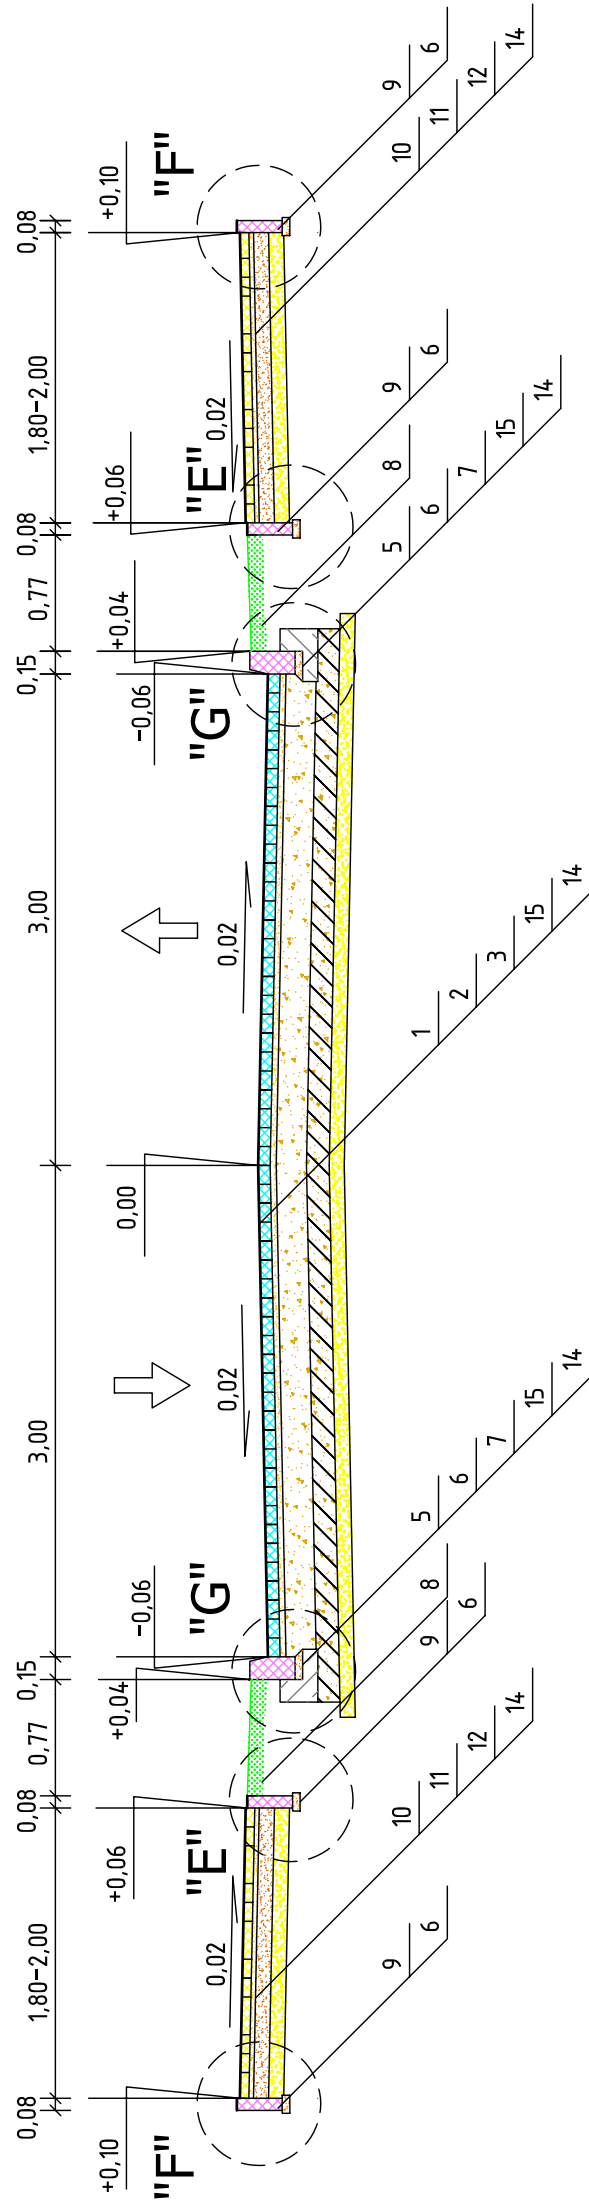


Przekrój normalny Nr 4
od km 0+013,00 do km 0+120,00

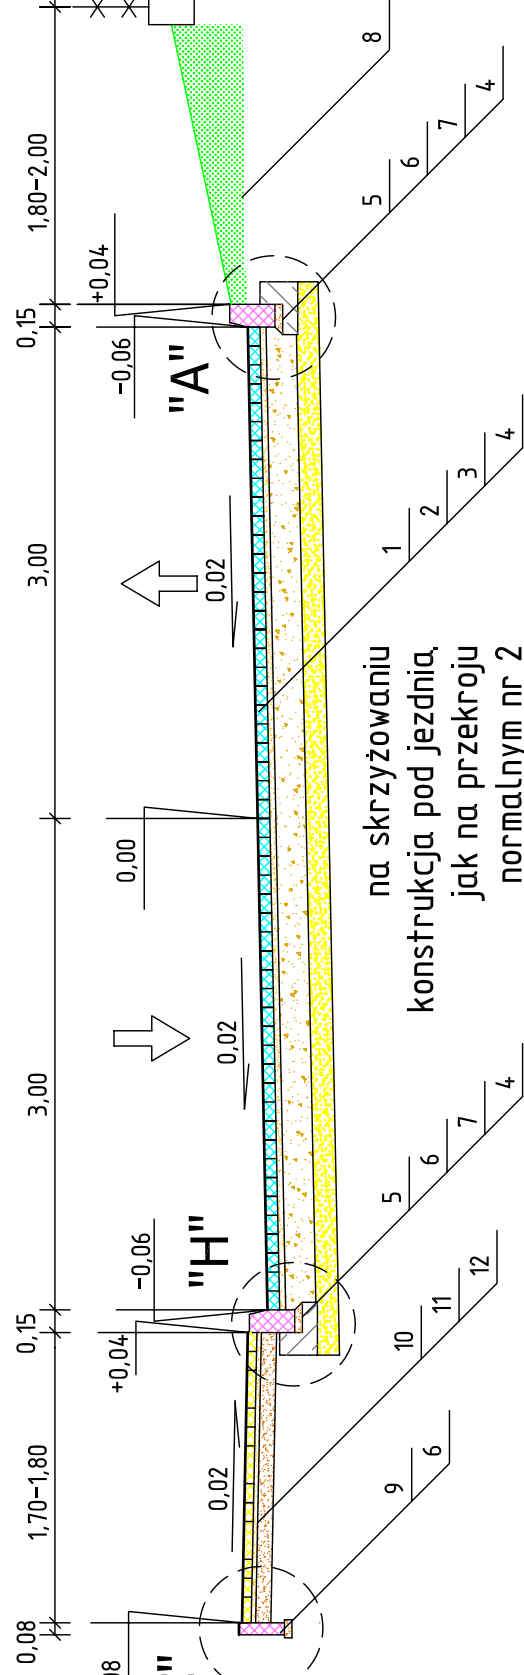


Szczegół "A"

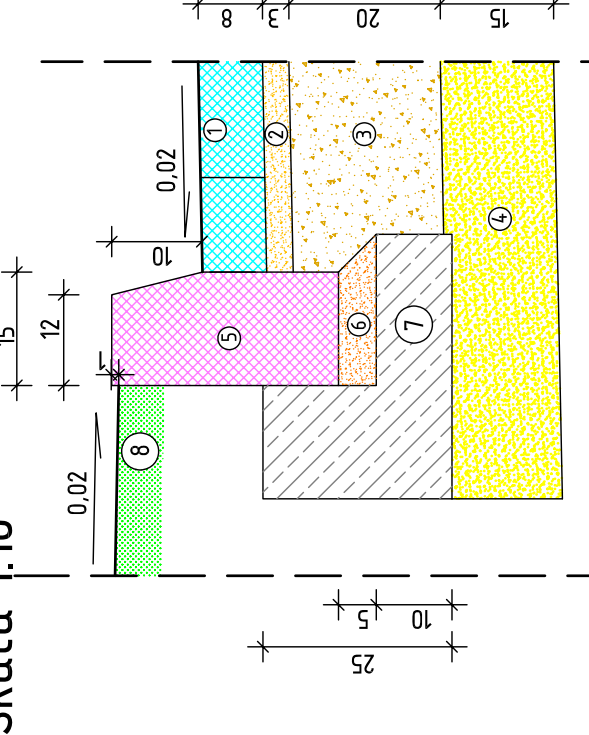


Szczegół "D"

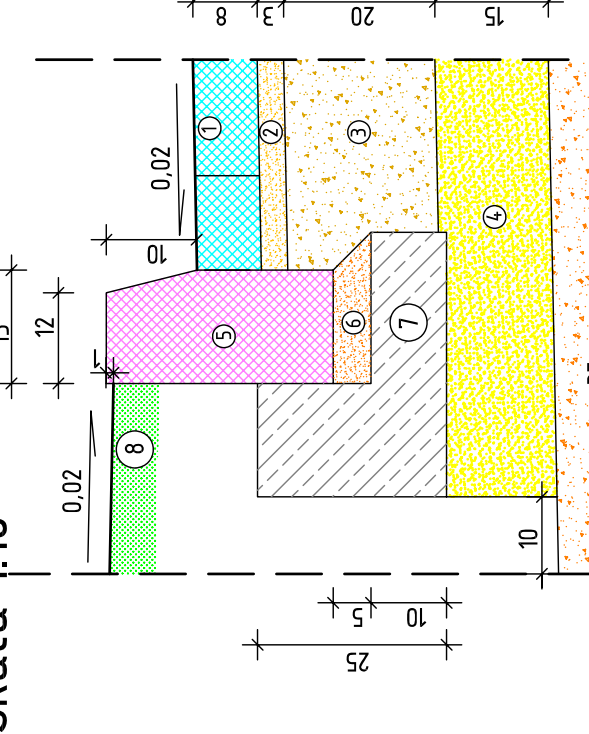


Szczegół "G"

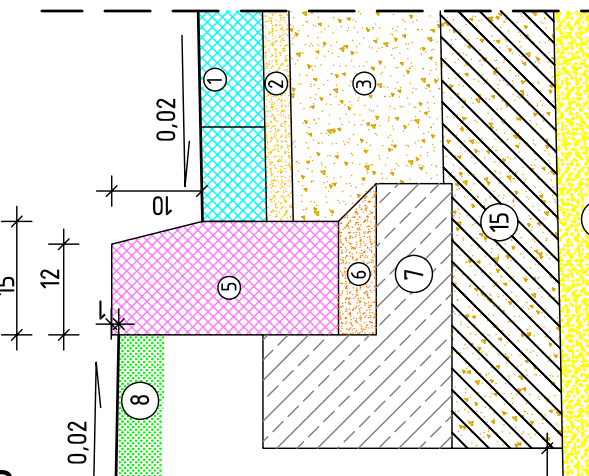


Szczegół "H"

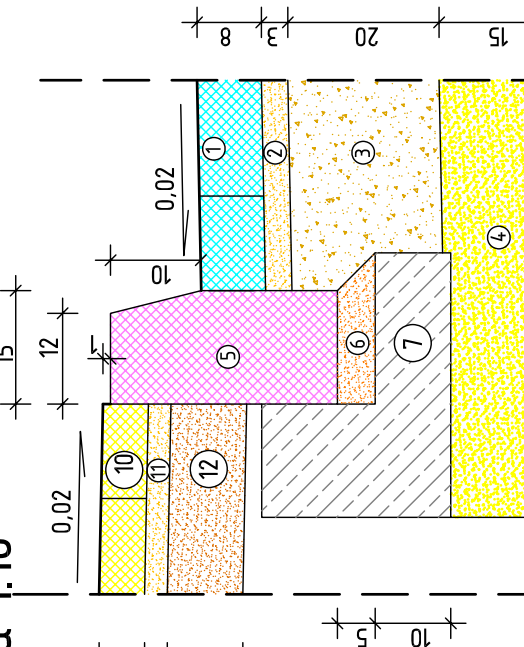


Umocnienie skarpy na skrzyżowaniu
Szczegół "I"

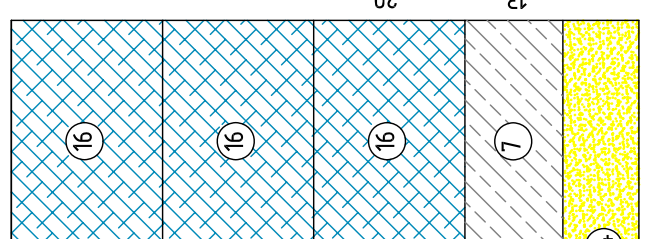


Szczegół "F"

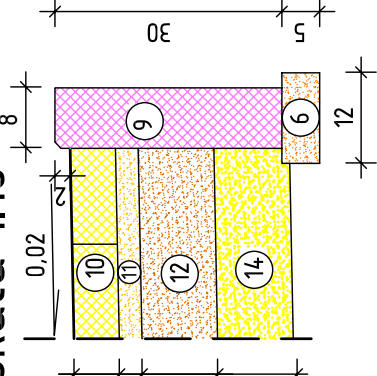


Szczegół "E"

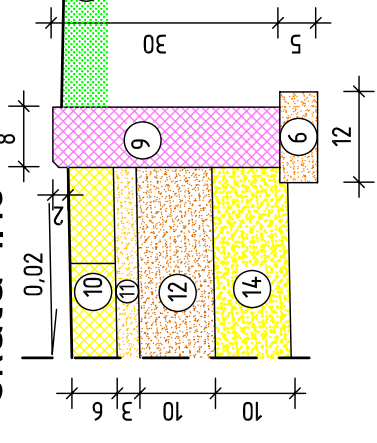

Szczegół "C"

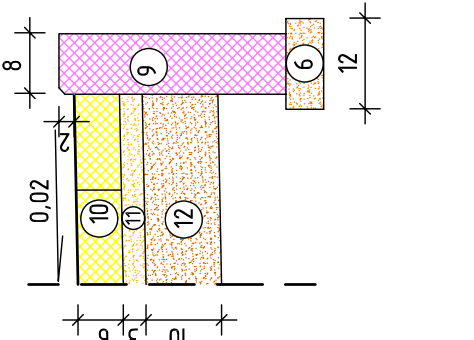

Szczegół "B"

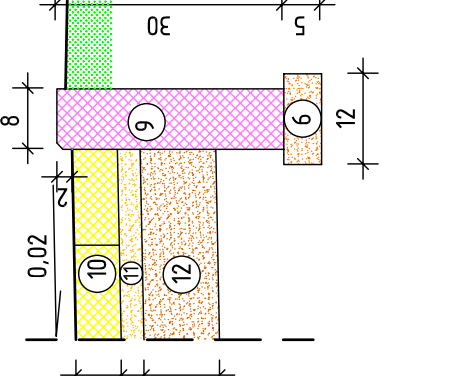

LEGENDA:

1. Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 4 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm
4. Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm
5. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm z betonu klasy C20/25
6. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm
7. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15
8. Zieleni
9. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm
10. Chodnik z kostki z brukowej betonowej szarej grub. 6 cm
11. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm
12. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) grubości 10 cm
13. Wymiana gruntu wysadzinowego na kruszywo naturalne pochodzącego z rozbiórki istniejącej nawierzchni grubości 2 x 20cm
14. Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm
15. Podbudowa z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanego cementem o $R_m=2,50$ Mpa grubości 15 cm
16. Element gazonowy "BELLAFOR - MINI" 20x30x20 cm wypełniony gruntem

	PROJEKT PRZEBUDOWA ULICY ŁUBINOWEJ W DZIAŁDOWIE		INWESTOR GMINA MIASTO DZIAŁDOWO 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12		SKALA 1:50	
	PROJEKTANT BRANZA DROGOWA		BRANZA DROGOWA		NUMER RYSUNKU 4	
	PROJEKTANT BRANZA DROGOWA MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI MGR INŻ. TOMASZ DUSIŃSKI		OPRACOWAŁ MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI MGR INŻ. TOMASZ DUSIŃSKI		DATA KWIECIEŃ 2015 R.	
	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		PODPIS		PODPIS	