




Zjazd z kostki betonowej (typ3)
Skala 1:50

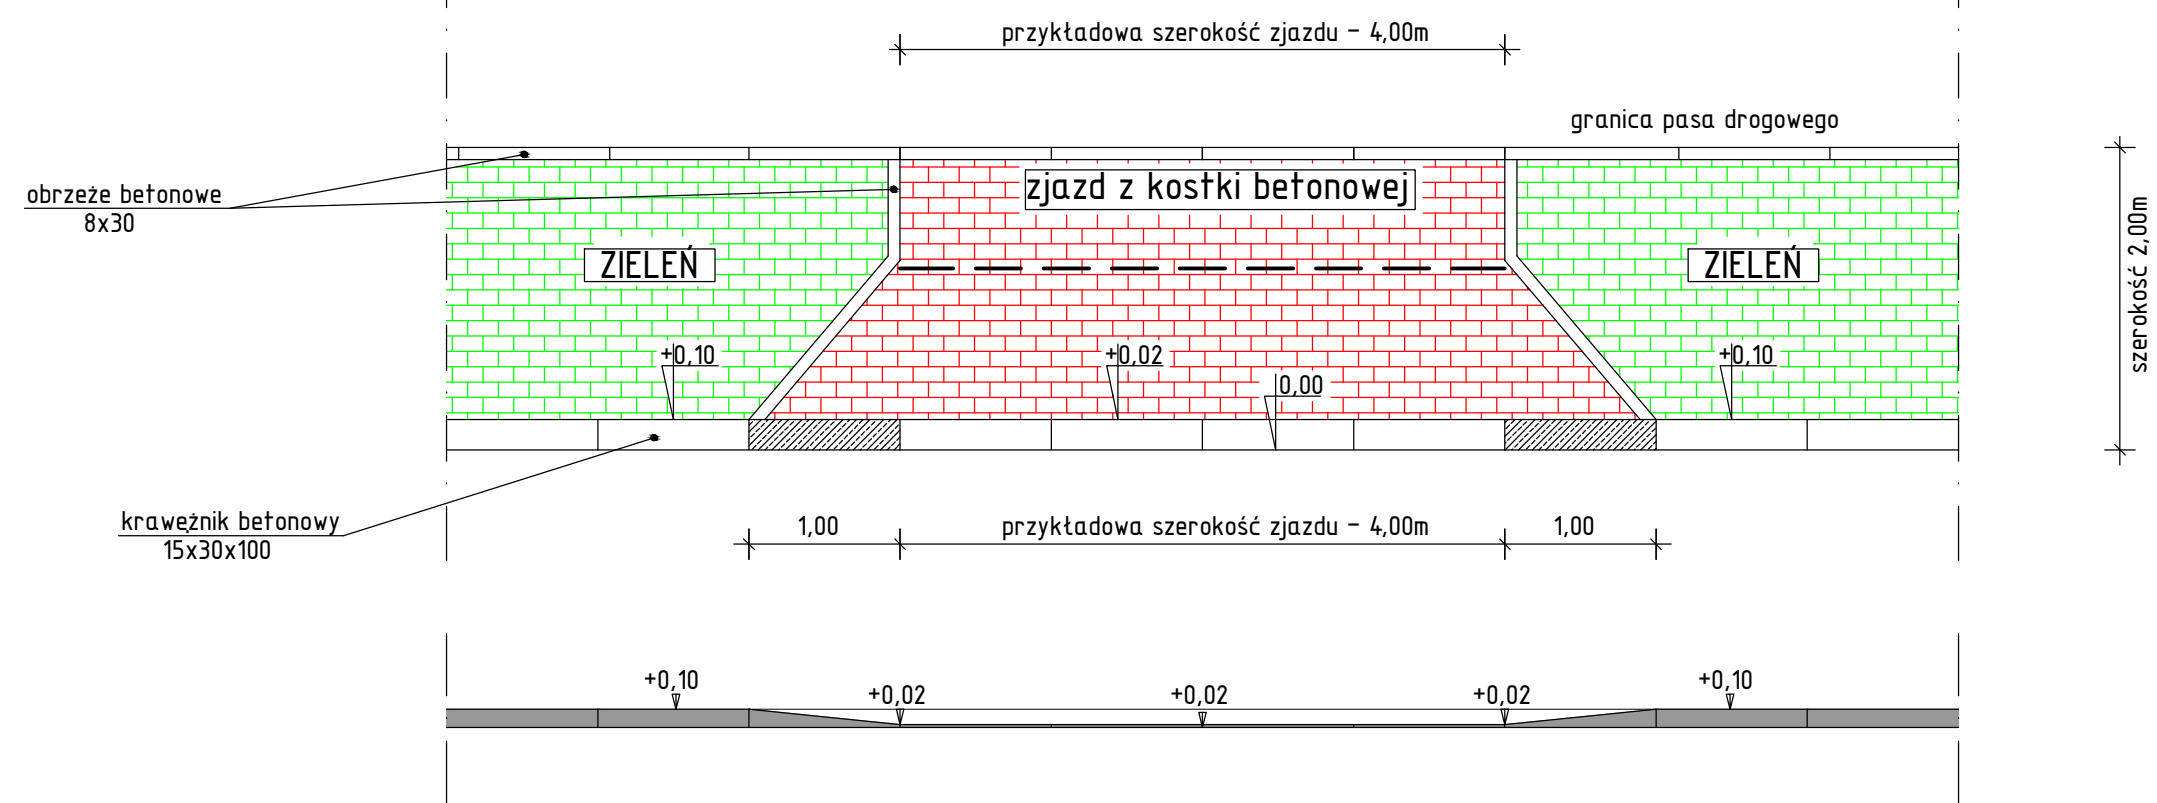

Przekrój podłużny zjazdu z kostki betonowej




Przekrój poprzeczny zjazdu z kostki betonowej

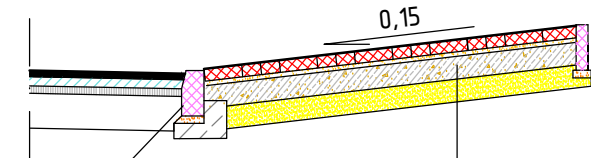

Krawężnik betonowy 15x30x100
Podsyпка cem-piask. gr. 5cm
Ława betonowa z oporem

Nawierzchnia zjazdu z kostki
brukowej betonowej gr.8cm
Podsyпка cem-piask. gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem gr. 15cm
Warstwa mrozochronna z piasku
gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki
brukowej betonowej gr.8cm
Podsyпка cem-piask. gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem gr. 15cm
Warstwa mrozochronna z piasku
gr. 15cm

	PROJEKT PRZEBUDOWA ULICY ŁUBINOWEJ W DZIAŁDOWIE		
	INWESTOR GMINA MIASTO DZIAŁDOWO 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12		
	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA DROGOWA	SKALA 1:50
	RYSUNEK SZCZEGÓŁ ZJAZDU		NUMER RYSUNKU 5-3
USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ DUSIŃSKI 06-500 MŁAWA UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19 TEL./FAX 023 654 4488 TEL. KOM. 502 282 940 NIP 569-102-19-05 REGON 130231285 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI upr. proj. nr 7342/CIE-101/94		OPRACOWAŁ: MGR INŻ. TOMASZ DUSIŃSKI
	DATA KWIECIEŃ 2015 R.	PODPIS	PODPIS