


OZNACZENIA:


- CV Grzejnik zintegrowany płytowy typu Ventil Compact np firmy Purmo
- Grzejnik łazienkowy typu Santorini np firmy Purmo
- ZASILENIE I POWRÓT INDYWIDUALNE GRZEJNIKA
-rura PE-Al-PE Ø16
- ZASILENIE LUB POWRÓT SZAFKI ROZDZIELACZOWEJ
-rura przewodowa stalowa ze szwem bez sygnalizacji w płaszczu osłonowym z polietylenu
- Szafka rozdzielaczowa z mosiężnymi belkami DN25 standardowa podtynkowa typu SWPSE (lub natynkowa typ SWNU)

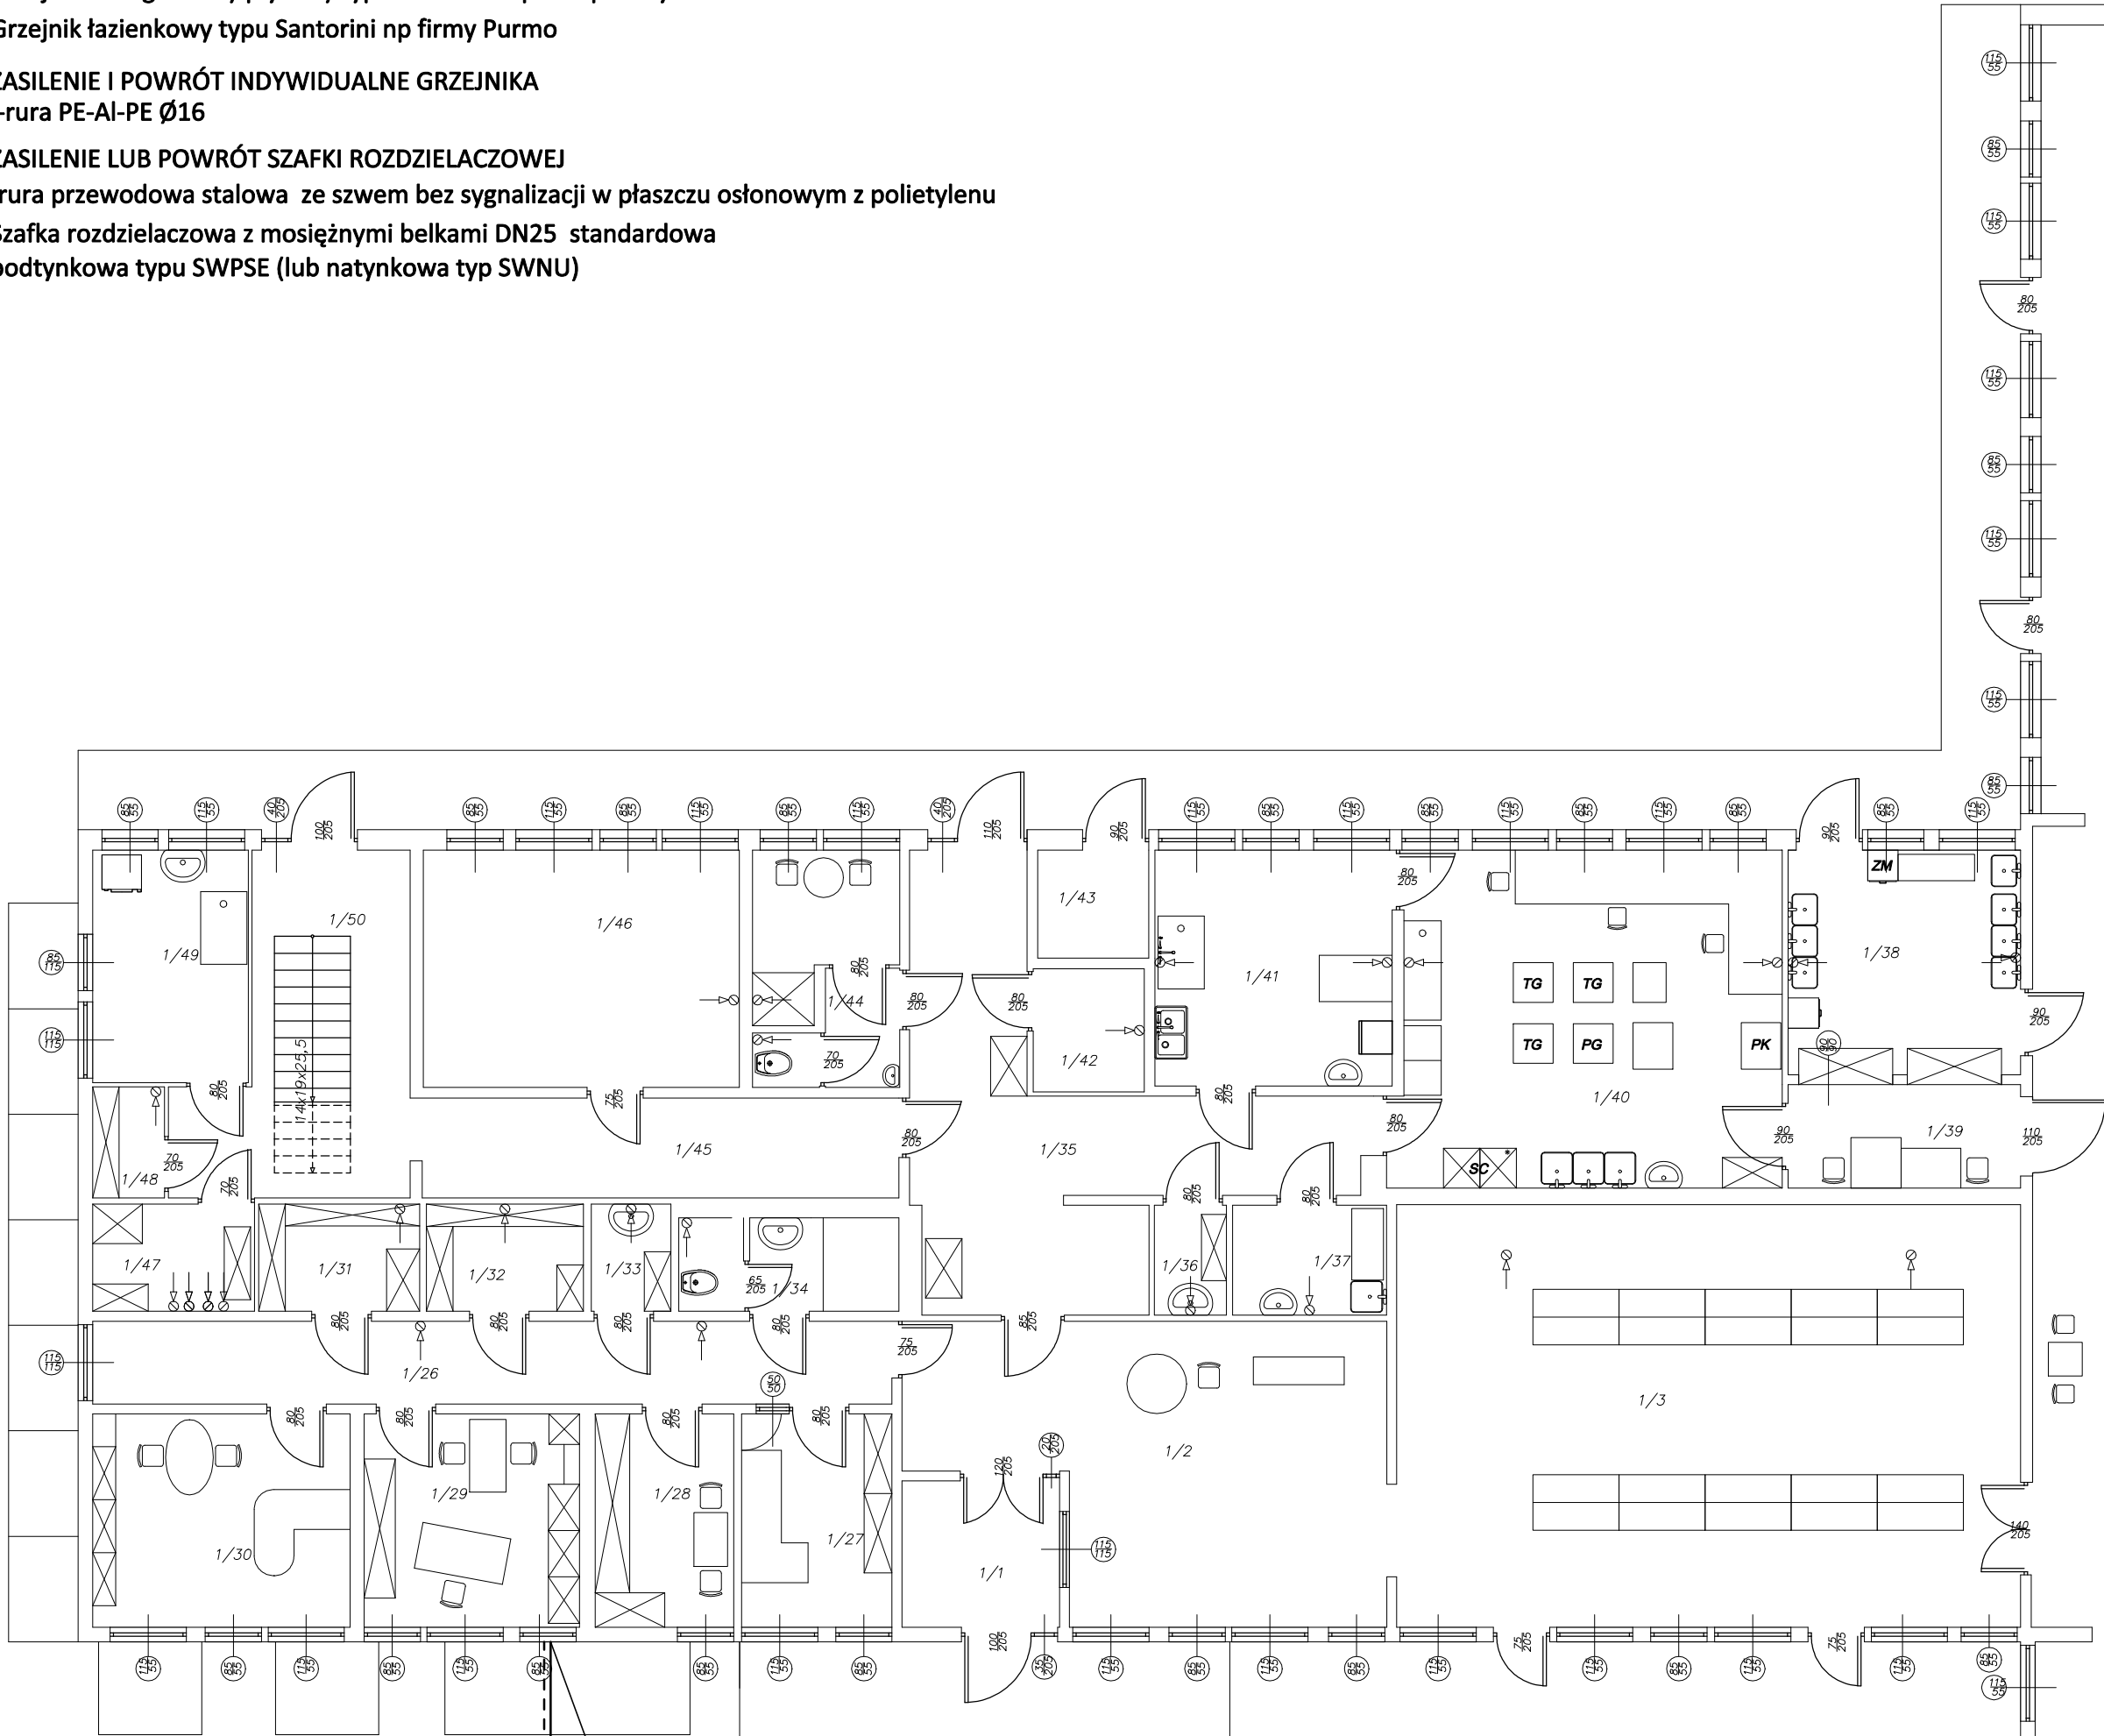

podłączenie wykonać w kotłowni pom. nr 0/6
w piwnicy istniejącego budynku

- Uwag:
- 1.należy wymienić zawory bezpieczeństwa o ciś. 6 bar
 - 2.w przypadku stwierdzenia że istniejąca pompa zasilająca typu MAGNA 32-100 jest niewystarczająca należy wymienić główną pompę zasilającą c.o. na pompę typu MAGNA 32-120
 3. na rurze zasilającej część projektowaną budynku w pom. kotłowni zamontować zawór regulacyjny
 4. Grzejniki centralnego ogrzewania należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez wykonanie drewnianych obudów w kolorze i kształcie ustalonym z Inwestorem.

DOBUDOWYWANA CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM

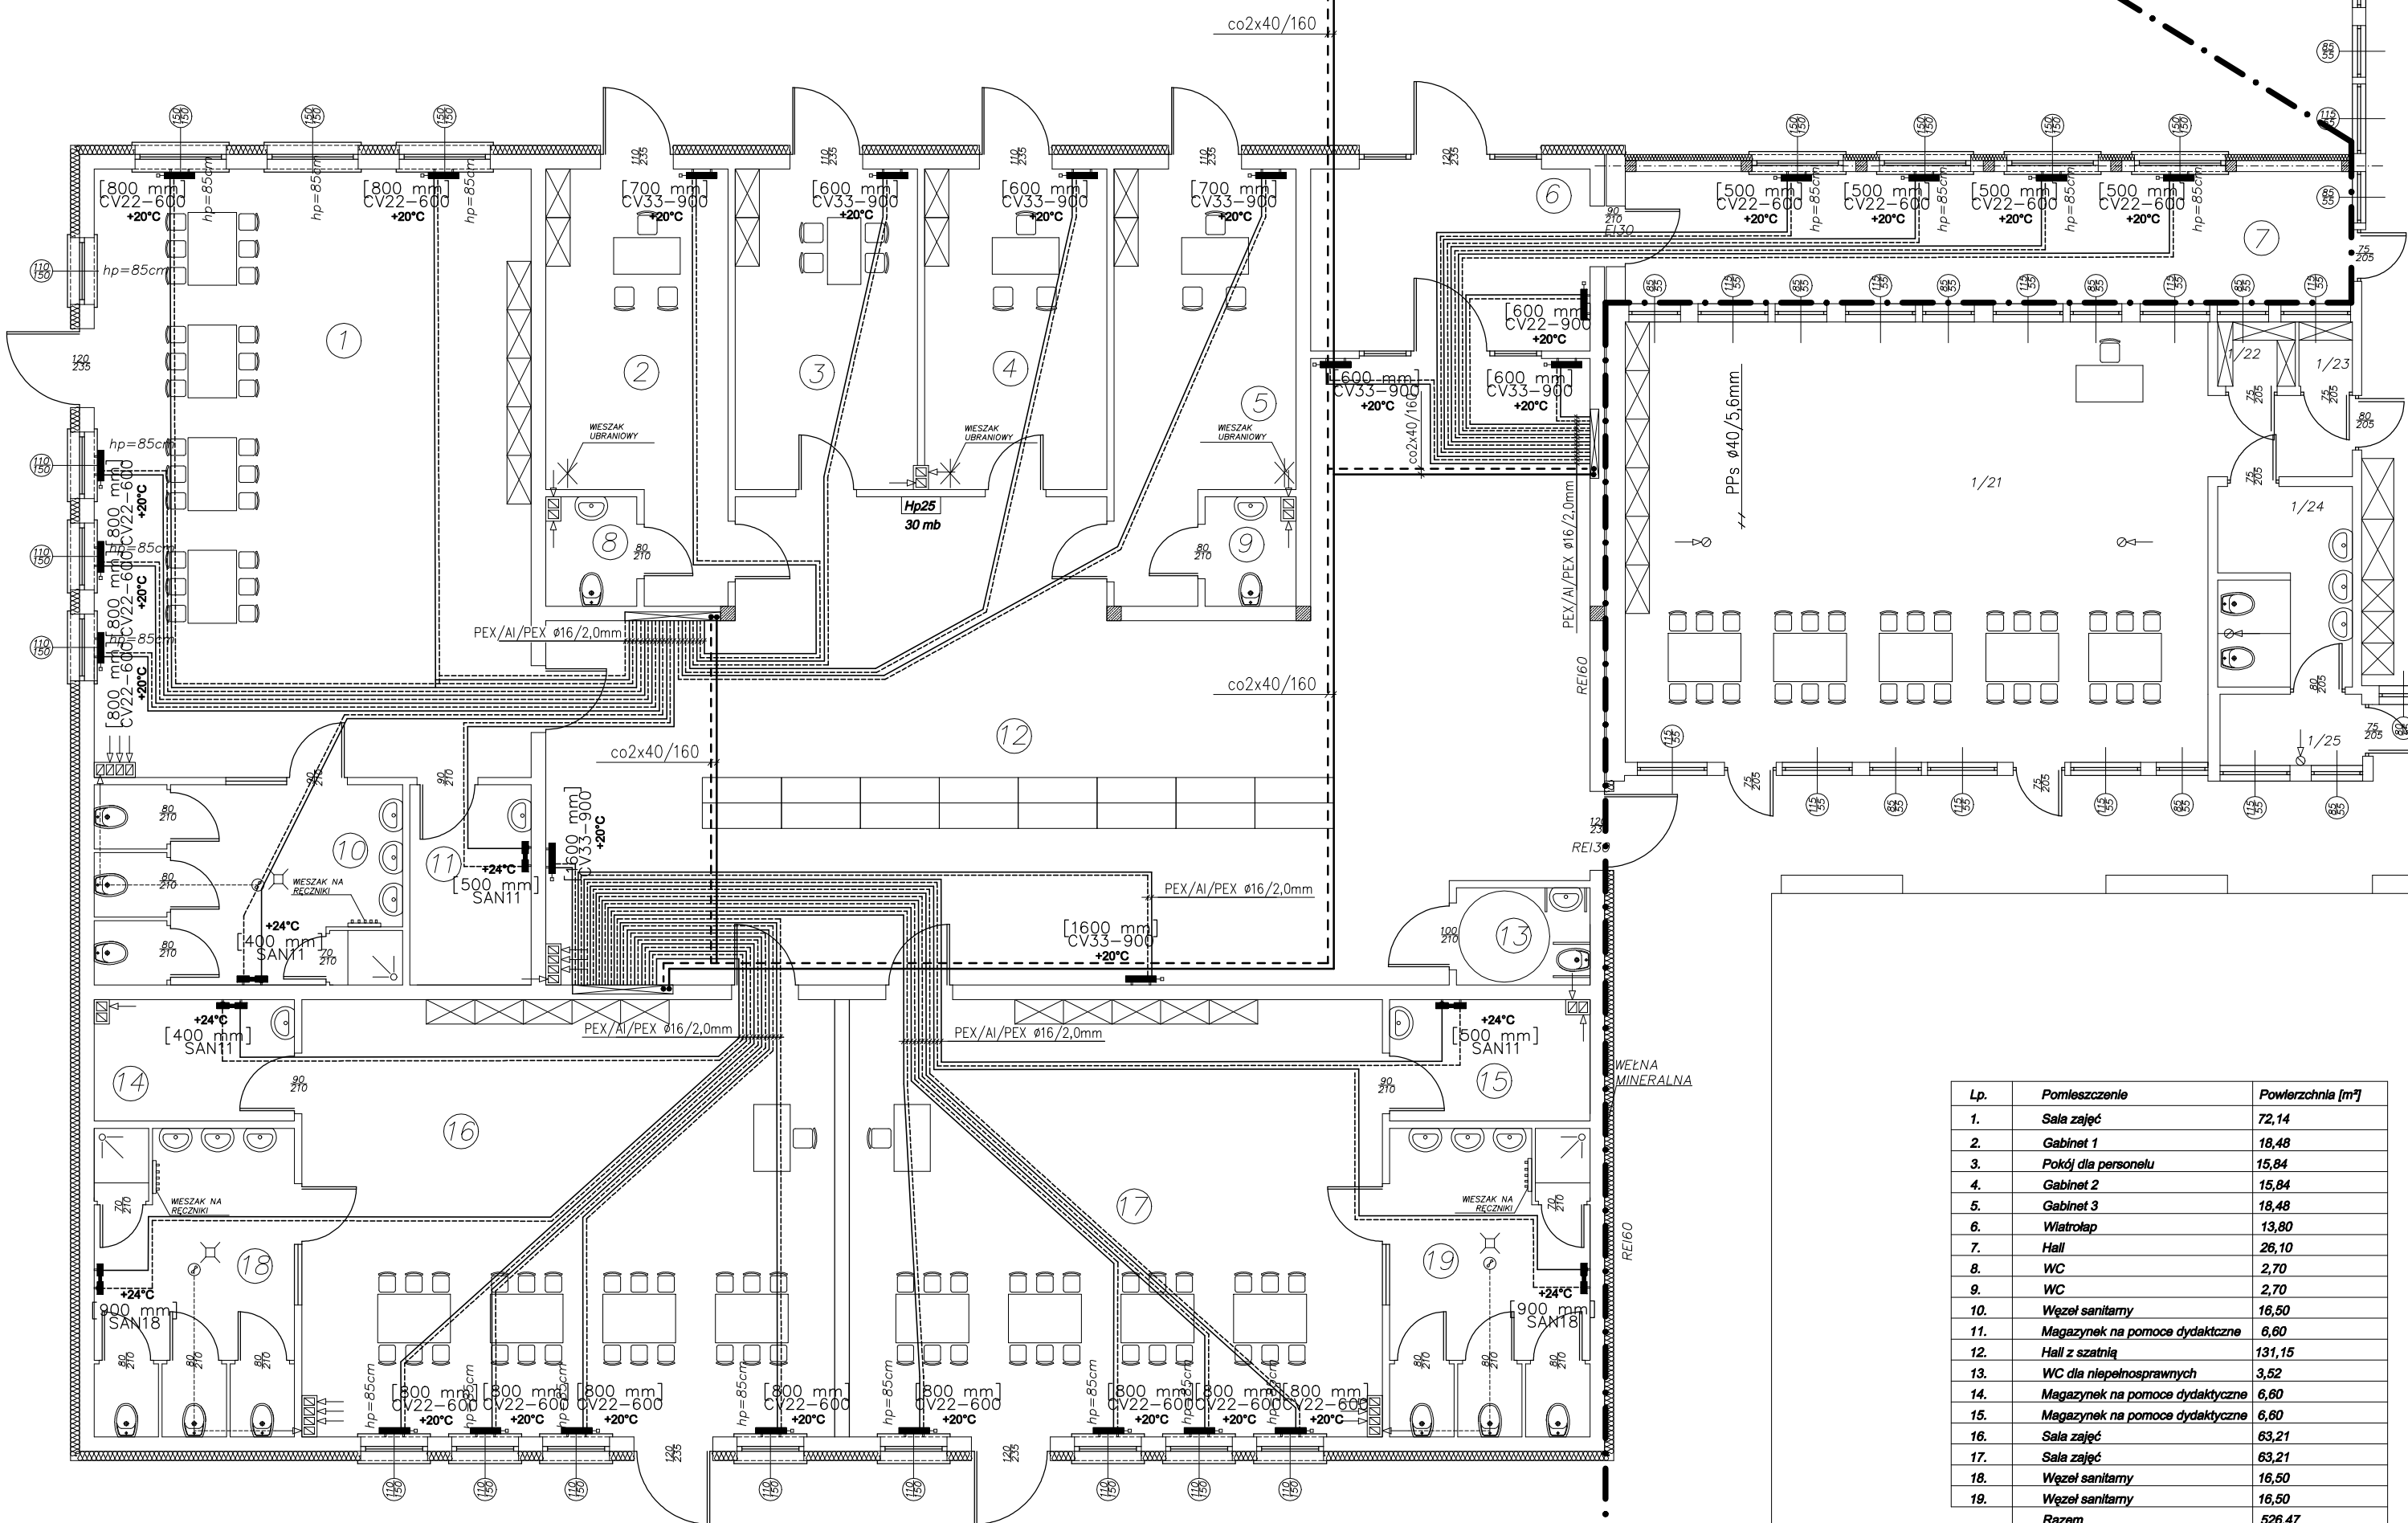

Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m ²]
1.	Sala zajęć	72,14
2.	Gabinet 1	16,48
3.	Pokój dla personelu	15,84
4.	Gabinet 2	15,84
5.	Gabinet 3	16,48
6.	Wiatrołap	15,80
7.	Hall	26,10
8.	WC	2,70
9.	WC	2,70
10.	Wpół sanitarny	16,50
11.	Magazynek na pomoce dydaktyczne	6,80
12.	Hall z szatnią	131,15
13.	WC dla niepalących	3,52
14.	Magazynek na pomoce dydaktyczne	6,80
15.	Magazynek na pomoce dydaktyczne	6,80
16.	Sala zajęć	63,21
17.	Sala zajęć	63,21
18.	Wpół sanitarny	16,50
19.	Wpół sanitarny	16,50
	Razem	528,47

Nazwa zadania:
DOBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
NR 5 W DZIAŁDOWIE

Inwestor: Gmina Miasto Działdowo,
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

Adres inwestycji: Dz. nr 194, ul. Karłowicza3, Działdowo

Tytuł i przed. rys. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzew.

Funkcja:	Imię i nazwisko:	uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. w zakresie sieci instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Projektował:	mgr inż. Dariusz Nehring	
Upraw. bud.:	MAZ/0331/PWOS/04	
Podpis:		Data: 07.2016

Skala 1:100

Nr rys. 3