
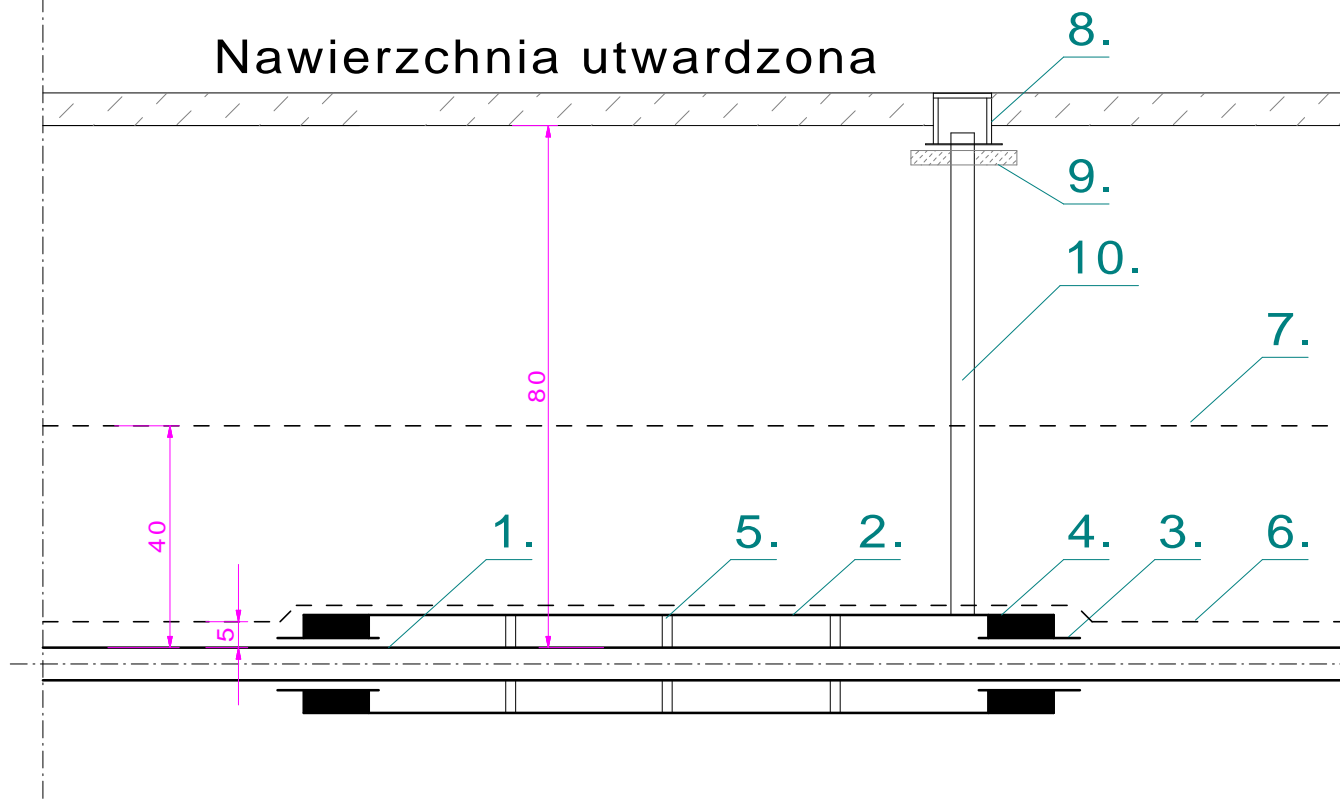


# Nawierzchnia utwardzona



## OPIS OZNACZEŃ:

1. Rura przewodowa z PE100 SDR17,6  $\varnothing$ 160/9,1 mm
2. Rura osłonowa z PE  $\varnothing$ 250
3. Króćce osłonowe
4. Uszczelnienie pianką poliuretanową na głębokość 20 cm
5. Płyty centrujące co 1,0m w tulei PE
6. Taśma lokalizacyjna
7. Taśma ostrzegawcza
8. Skrzynka żeliwna uliczna
9. Podstawa betonowa skrzynki ulicznej
10. Rura PE o63

|   |   |                     |                      |  |
|---|---|---------------------|----------------------|--|
|    | PROJEKT<br>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC NIDZICKIEJ Z LEŚNĄ W DZIAŁDOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY |                     |                      |  |
|   | INWESTOR<br>GMINA MIASTO DZIAŁDOWA, 13-200 DZIAŁDOWO, UL ZAMKOWA 12   |                     |                      |  |
| USŁUGI PROJEKTOWE<br>ANDRZEJ DUSIŃSKI<br>06-500 MIAWA<br>UL. WARSZAWSKA 1, 1 LOK. 19<br>TEL./FAX 023 654 4488U<br>NIP 569-102-19-05<br>REGON 130231285<br><br>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE | STADIUM<br>PROJEKT BUDOWLANO<br>-WYKONAWCZY   | BRANŻA<br>SANITARNA | SKALA:<br>1:--       |  |
|   | RYSUNEK<br>Schemat rury osłonowej.  |                     | NUMER RYSUNKU<br>5.1 |  |
|   | PROJEKTOWAŁ:<br>MGR INŻ. DARIUSZ NEHRING<br>upr. proj. CIE28/90;<br>MAZ/0331/PWOS/04  |                     |                      |  |
|   | PODPIS  |                     | PODPIS               |  |
| DATA<br>LIPIEC 2009 r.  |   |                     |                      |  |