

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: wodociągowa wieża ciśnień -
- komunalna

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1912

9. Sytuacja:

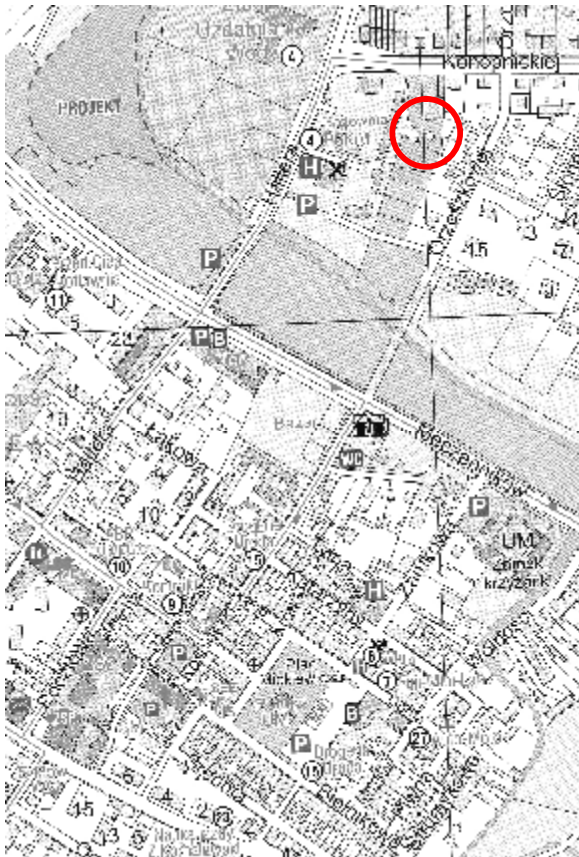

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Wodociąg zbudowany w 1912 r. przez firmę Henrich Scheven, Technisches Bureau z Disseldorfu i stanowił element zespołu budowli tzw. "gaz-światło-woda". Zbudowany w najwyższym miejscu miasta, ok. 200 m. od ujęcia wody. Wielokrotnie modernizowany.

4. Adres:
ul. Generała Józefa Hallera 32;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 848/9

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: nie użytkowana
wodociągowa wieża ciśnień

7. Własność: Gmina
Działdowo/użytkowanie wieczyste w
rękach prywatnych

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- A-4209 (12.02.2001)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie 8-kąta foremnego. Plan ośmiokąta ma fundament wieży i przyziemie. Trzon ma plan koła o zmniejszającej się ku górze średnicy. Głowica nadwieszona nad trzonem i podparta na ośmiu arkadowych filarach w formie 4-bocznych przypór zakończonych profilowanymi głowicami kamiennymi. Wewnątrz stalowy zbiornik wody typu Intze. Elewacje wyraźnie podzielone na trzy moduły. Partia cokołowa zwieńczona kamiennym gzymsem. Podstawa tynkowana i boniowana w kształcie ciosów kamiennych o rustykalnej powierzchni. Elewacja trzonu ceglana jednorodna z arkadowymi ceglanymi filarami podtrzymującymi głowicę. Łuki arkad w kształcie kamiennych kłińców. Głowica na planie ośmiokąta z kamiennymi narożnikami i wewnętrznymi polami ceglanymi z wąskimi prostokątnymi otworami okiennymi obramionymi gładką kamienną opaską. Głowica podkreślona i zwieńczona kamiennym gzymsem. Głowica przykryta dachem namiotowym, ośmiopłowym. W osi dachu sferyczny wywietrznik. Nad wywietrznikiem odgromnik w formie szpica z kulą. W partii przyziemia i trzonu wąskie prostokątne okna bez detalu architektonicznego. Wejście prostokątne, obramione kamienną opaską o profilowanych krawędziach, z murkiem osłonowym. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, deskowane, z prostokątnym nadświetlem. W nadprożu prostokątna blenda obramiona kamienną opaską o profilowanych krawędziach.

15. Stan zachowania:

Zachowana forma architektoniczna obiektu i wyposażenie wewnętrzne.

16. Uwagi: